




# SPEEDY 150

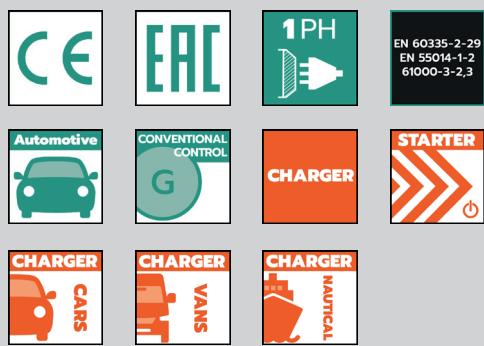

**ENG** • Portable battery chargers and starters. Equipped with charging current control selector, ammeter, thermal overload protection, internal fuse protection against short circuits and polarity reversals.

**IT** • Carica batterie con avviamento, portatili. Selettori per la corrente di carica, amperometro, protezione termostatica contro gli avviamimenti prolungati, fusibile interno contro corto circuiti ed inversione di polarità.

**ES** • Cargadores portátiles de baterías con ayuda puesta en marcha. Equipados con selector de la intensidad de carga, amperímetro, protección termostática contra arranques repetidos, fusible interno de corto circuito e inversión de polaridad situado en el interior del equipo.

**DEU** • Tragbares, robustes und Langlebiges Ladegerät mit Starthilfe. Ausgestattet mit Ampermeter, Funktionsschalter Ladestrom, Sicherung bei Kurzschluss und Verpolen. Thermischer Schutz bei zu langen Startvorgängen.

**FR** • Chargeurs de batterie portatifs avec auxiliaire de démarrage. Dotés de sélecteur du courant de charge, d'ampèremètre, disjoncteur thermique contre les démarriages prolongés, fusible interne contre les courts-circuits et inversion de polarité.

**RU** • Переносные пуско-зарядные устройства. Оборудованы переключением зарядного тока, амперметром, защитой от перегрева, внутренним предохранителем для защиты от замыкания и подключения с неправильной (обратной) полярностью.

SPEEDY 150	
<b>Input voltage</b>	(1ph) 230V 50/60Hz
<b>Power</b>	190 W
<b>Battery Voltage</b>	12 V
<b>Amp. Eff.</b>	16 A
<b>Amp. 60335-2-29</b>	11 A
	140 Acc
<b>Amp 1/C</b>	85
<b>Rated Ref. Cap.</b>	165 Ah 15h
<b>Charging Pos.</b>	2 + Boost
<b>Dimens. (LxWxH)</b>	200x260x175 mm
<b>Box (LxWxH)</b>	230x275x205 mm
<b>Weight box/net</b>	7 / 6,6 Kg
<b>Code</b>	99005051

