




GALILEO 147C



COMPLETE KIT
IN PLASTIC CASE

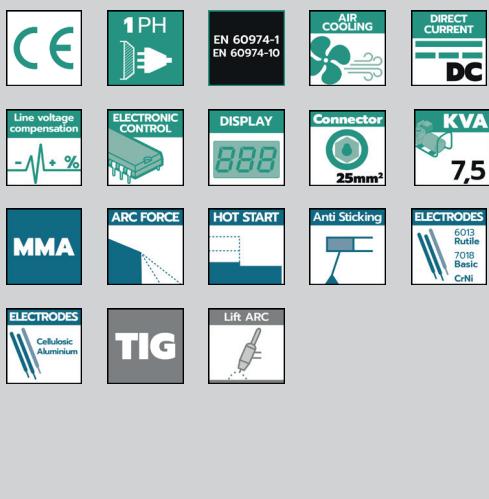

ENG • Welding inverters range which grants optimum welding performance with all types of commercial electrodes (rutile, basic, stainless steel, aluminium and cellulosic). They fit overvoltage, over temperature and anti-sticking control. They are equipped with STICK/TIG (lift arc) selector. They can be connected to power sources and long connection lines.

IT • Inverter di saldatura ideali per saldare tutti i tipi d'elettrodi commerciali (rutili, basici, inox, alluminio e cellulosici). Dotati di controllo di sovrattensione, sovratesteriorità e antincollaggio dell'elettrodo. Sono dotati di selettori STICK/TIG (lift arc). Tutti possono essere alimentati con gruppi elettrogeni e lunghe linee di collegamento.

ES • Inversores de soldadura aptos para soldar con todo tipo de electrodos (rutilos, básicos, inoxidables, aluminio y celulosicos). Protección por temperatura y aumento del voltaje de línea, control contra el apague del arco. Tienen commutación STICK/TIG(lift arc). Se pueden alimentar con grupos y grandes alargos de cable.

DEU • Robustes, leichtes Tragbares, Elektroden, WIG Lift Arc Schweißgerät. Beste Schweißergebnisse beim verschweißen von Rutil, Basische, CrNi sowie Cellulose und Aluminium Elektroden auch bei Generatorbetrieb oder langen Zuleitungen. Stufenlose Einstellung des Schweißstroms. Automatische Überwachung der Sekundärenspannung durch VRD. Anwahl der verfahren E-Hand und WIG Lift Arc. Digitalanzeige für den Schweißstrom, LED Anzeige für Betriebsbereit, Überspannung und Übertemperatur. Als Set im stabilen Aluminium und Kunststoffkoffer mit Masse und Schweißkabel, Schweißschild sowie Schlackehammer mit integrierter Drahtbürste lieferbar.

FR • Onduleurs pour soudage ideaux pour souder tous types d'électrodes enrobées (Rutile, basique, inox, aluminium et cellulosiques). Ils sont équipés d'une fonction spécial de contrôle de la surtension, de l'échauffement limite et de l'anticolage de l'électrode. Ils ont la possibilité de soudage STICK/TIG (lift arc) On les peut utiliser avec de groupes électrogènes et avec des câbles de interconnexion très longues.

RU • Сварочные инверторы, обеспечивающие оптимальные сварочные характеристики для работы со всеми типами электродов (рутитовыми, базовыми, из нержавеющей стали, алюминиевыми и целлюлозными). Защищены от перенапряжения, перегрева и от залипания электрода. Оснащены переключателем STICK/TIG (lift arc - облегченный поджиг дуги). Питание аппаратов может осуществляться также от генератора с использованием длинных соединительных кабелей.

GALILEO 147C	
Input Voltage	(1ph) 230V 50/60Hz
Power 60%	2,3 KW
U_o	15 V
Amp. Min-Max	5 ÷ 130 A
Amp. 60974-1	25% 130 A 60% 75 A
Ø E	1,6 ÷ 3,25 mm
Electrode type	6010 - 6011 - 6013 - 7018
Insulation	H
Protection degree	IP22S
Dimens. (LxWxH)	340x115x235 mm
Box (LxWxH)	390x155x270 mm
Weight box/net	6,2 / 5,6 Kg
Code	99805941
Dim. in plastic carry case	500x470x160 mm
Weight in plastic carry case	9,8 / 9 Kg
Code in plastic carry case	99805942