




# NOVA 260N

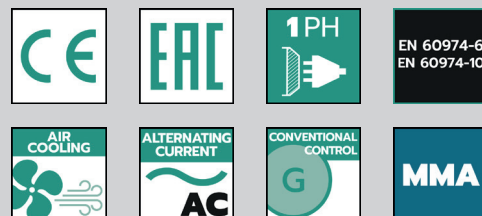

**ENG** • Single-phase AC welding units, on wheels, with cooling fan. Stepless control of the welding current. Thermostatic overload protection.

**IT** • Saldatrici ad elettrodo, carrellate, ventilate, monofasi, in corrente alternata. Regolazione lineare della corrente di saldatura. Protezione termostatica.

**ES** • Máquinas de soldar con electrodos, con mango y ruedas, monofásicas, de corriente alterna. Regulación lineal de la intensidad de soldadura. Protección con termostato.

**DEU** • Fahrbare Lichtbogenschweißmaschinen, einphasig, belüftet, Wechselstrom. Lineare Regulierung des Schweißstroms. Thermostatischer Schutz.

**FR** • Postes à souder, sur roues, monophasés, à courant alternatif, ventilés. Réglage continu du courant de soudage. Protection thermostatique.

**RU** • Однофазные передвижные сварочные аппараты переменного тока, с воздушным охлаждением. Плавное регулирование сварочного тока. Защита от тепловых перегрузок.

	<b>NOVA 260N</b>
<b>Input Voltage</b>	(1ph) 230/400V 50/60Hz
<b>Power 60%</b>	4,4 KVA
<b>U<sub>o</sub></b>	48 V
<b>Amp. Min-Max</b>	35 ÷ 190 A±10%
<b>Amp. 60974-1</b>	-
<b>Ø E</b>	1,6 ÷ 4 mm
<b>Insulation</b>	H
<b>Protec. Degree</b>	IP21S
<b>Dimens. (LxWxH)</b>	670x340x585 mm
<b>Box (LxWxH)</b>	485x285x325 mm
<b>Weight box/net</b>	24 / 22,9 Kg
<b>Code</b>	99200085