




SPOT CAR ALU 33



OPTIONAL TROLLEY
99900194



OPTIONAL PULL SYSTEM
99920141

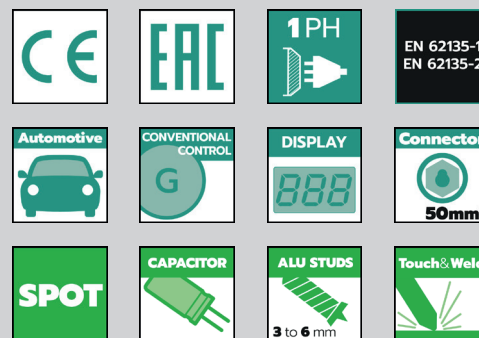

ENG • Spot Car Alu is a power source for capacitor discharge welding of studs from M3 to M8. Particularly suitable for quick repairs on aluminum bodywork. Controlled by a microprocessor. It is equipped with an advanced safety system that allows the discharge of the capacitor only when in contact with the piece.

IT • Spot Car Alu è una saldatrice a scarica capacitiva progettata per saldare prigionieri d'alluminio da M3 fino a M8. Particolarmente indicata per riparazioni rapide su carrozzerie di alluminio. Controllata da un microprocessore. È dotata di un avanzato sistema di sicurezza che permette la scarica del condensatore solo a contatto con il pezzo.

ES • Spot Car Alu es una soldadora a descarga de condensadores para soldar esparragos desde M3 a M8. Especialmente adecuada para reparar cuerpos de coches de aluminio. Controlada por microprocesador. Está equipada con un sistema de seguridad avanzado que permite la descarga del condensador sólo al entrar en contacto con la pieza.

DEU • Spot Car Alu ist eine Bolzenschweißgeräte mit Spitzenzündung für das Schweißen der Bolzen von M3 bis M8. Besonders geeignet für schnelle Reparaturen auf Aluminium-Karosserie. Mikroprozessorsteuerung. Ausgerüstet mit einem fortschrittlichen Sicherheits-System, das ermöglicht die Kondensatoren entladen nur in Kontakt mit dem Werkstück.

FR • Spot Car Alu est une poste a souder à décharge capacitive pour souder de goujons de M3 à M8. Particulièrement adapte pour la réparation rapide de carrosserie voiture d'aluminium. Contrôlé par un logiciel. Est équipé avec un système de sécurité avancée qui permet la décharge du condensateur seulement lorsqu'il est en contact avec la pièce

| | SPOT CAR ALU 33 |
|------------------------|------------------------|
| Input voltage | (1ph) 230V 50/60Hz |
| Fuse | T10 A |
| V_o | 12 V |
| C | 33000 µF |
| E | 650 Joule max |
| T_s | 1 ms |
| Alu studs Ø | 3 - 6 mm |
| Dimens. (LxWxH) | 345x250x280 mm |
| Box (LxWxH) | 400x560x410 mm |
| Weight box/net | 16,2 / 15,1 kg |
| Code | 99500027 |