




EASYMIG 208N

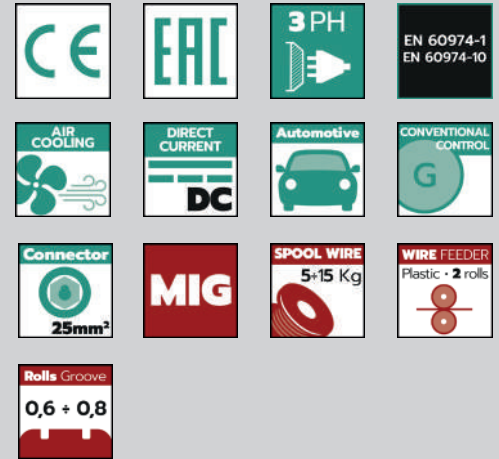

INCLUDED

23000424 · MIG torch 15 AK · 3 m

43210138 · Ground cable · 16mm² · 2 m

22905090 · Pressure regulator ECO Mini CO₂

22910014 · Adaptor for gas bottle



	EASYMIG 208N
Input voltage	(3ph) 230/400V 50/60Hz
Power 60%	3,5 KW
U _o	16,5 ÷ 32 V
Amp. Min-Max	30 ÷ 190 A
Duty Cycle 40°C	190A @ 25% 130A @ 60%
Adjust. Pos.	7
Steel	0,6 ÷ 1,0 Ø mm
Stainless Steel	0,8 ÷ 1,0 Ø mm
Aluminium	0,8 ÷ 1,0 Ø mm
Insulation	H
Protec. Degree	IP22S
Dimens. (LxWxH)	770x465x660 mm
Box (LxWxH)	795x360x540 mm
Weight box/net	56 / 54 Kg
Code	99410051

EN • Three-phase MIG welding units on wheels. Equipped with Euro connection torch, pressure regulator, gas hose, earth cable and clamp. These units are equipped with timer for spot welding. The reel holder accepts spools from 5 to 15 kg. The Easymig 208N and 238 models are suitable for car body repair and welding workshops.

IT • Saldatrici a filo continuo carrellate, trifasi. Dotate di torcia con attacco Euro, riduttore di pressione, tubo gas, pinza e cavo di massa, timer per la saldatura a punti. Il portabobina consente di utilizzare bobine da 5 a 15 kg. I modelli Easymig 208N e 238 sono ideali per carrozzeria e carpenteria leggera.

ES • Semiautomáticas de hilo continuo, trifásicas, con ruedas. Llevan antorcha con conexión euro, completos con manorreductor, manguera gas, pinza y cable de masa. Todas llevan temporizador para soldadura por puntos. Se admiten carretes de hilo de 5 a 15 kg de peso. Los modelos Easymig 208N y 238 son ideales para trabajos de reparación de coches y chapistas.

DE • Schweißbereit mit Brenner, Massekabel, Gasschlauch und Druckminderer. Fahrbar, robust, kompakt und langlebig. Beste schweiß Eigenschaften, ideal für den Einsatz im dünnblech Bereich. Serienmäßig mit einer Zeitgesteuerte Punktschweißfunktion ausgestattet. Geeignet für 5-15Kg Drahtspulen.

FR • Postes à souder à fil continu, sur roues, triphasés. Dotés de torche avec connecteur européen, manodétendeur, tuyau de gaz, pince et câble de masse. Dotés de temporisateur pour le soudage par points. Le porte-bobine permet d'utiliser des bobines de 5 à 15 Kg. Les modèles Easymig 208N et 238 sont indiqués pour les secteurs de la carrosserie et des travaux légers sur les métaux.