


SPARC 120



CARATTERISTICHE

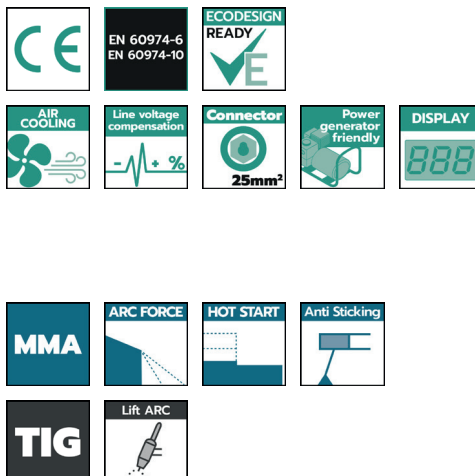

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U_0
Range di regolazione
Ciclo di lavoro 40°C
Ø Diametro elettrodo
Tipo di elettrodo
Isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso netto

SPARC 120

(1ph) 230V ± 10% · 50/60Hz
4,0 KVA
60 V
10 ÷ 120 A
120A @ 25%
80A @ 60%
60A @ 100%
1,6 ÷ 3,25 mm
6013 - 7018
H
IP22S
120 x 300 x 260 mm
3,8 Kg

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione	
99806021	SPARC 120 · KIT SCATOLA CARTONE	230 x 360 x 280 mm · 6,0 Kg
-	Generatore · Sparc 120	INCLUSO
43210255	Cavo massa in neoprene · 10mm² · 1,6 m · connettore 25 mm²	
43205127	Cavo saldatura in neoprene · 10mm² · 2,4 m · connettore 25 mm²	
21905039	Marto-spazzola	
77005237	Scatola in cartone	

99806024	SPARC 120 · KIT VALIGIA	160 x 400 x 475 mm · 7,6 Kg
-	Generatore · Sparc 120	INCLUSO
43210255	Cavo massa in neoprene · 10mm² · 1,6 m · connettore 25 mm²	
43205127	Cavo saldatura in neoprene · 10mm² · 2,4 m · connettore 25 mm²	
21905039	Marto-spazzola	
21690996	Valigia antiurto	