


SPARC 160



CARATTERISTICHE

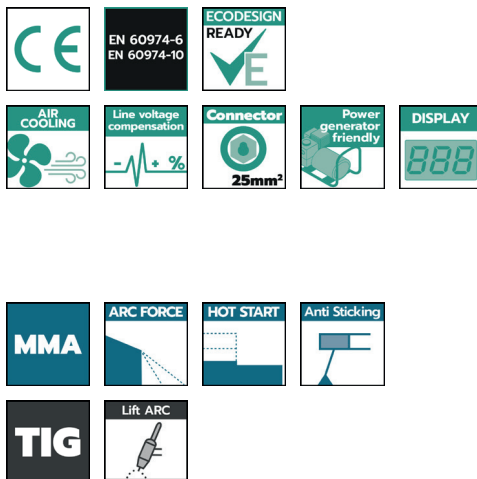

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U_0
Range di regolazione
Ciclo di lavoro 40°C
Ø Diametro elettrodo
Tipo di elettrodo
Isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso netto

SPARC 160

(1ph) 230V ± 10% • 50/60Hz
6,4 KVA
70 V
10 ÷ 160 A
160A @ 25%
105A @ 60%
80A @ 100%
1,6 ÷ 4,0 mm
6013 - 7018
H
IP22S
120 x 300 x 260 mm
4,2 Kg

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione	
99806022	SPARC 160 · KIT SCATOLA CARTONE	230 x 360 x 280 mm · 7,0 Kg
-	Generatore · Sparc 160	INCLUSO
43210256	Cavo massa in neoprene · 16 mm² · 2,0 m · connettore 25 mm²	
43205128	Cavo saldatura in neoprene · 16 mm² · 3,0 m · connettore 25 mm²	
21905039	Marto-spazzola	
77005237	Scatola in cartone	

99806025	SPARC 160 · KIT VALIGIA	160 x 400 x 475 mm · 8,6 Kg
-	Generatore · Sparc 160	INCLUSO
43210256	Cavo massa in neoprene · 16 mm² · 2,0 m · connettore 25 mm²	
43205128	Cavo saldatura in neoprene · 16 mm² · 3,0 m · connettore 25 mm²	
21905039	Marto-spazzola	
21690996	Valigia antiurto	