


## JET 200



## CARATTERISTICHE

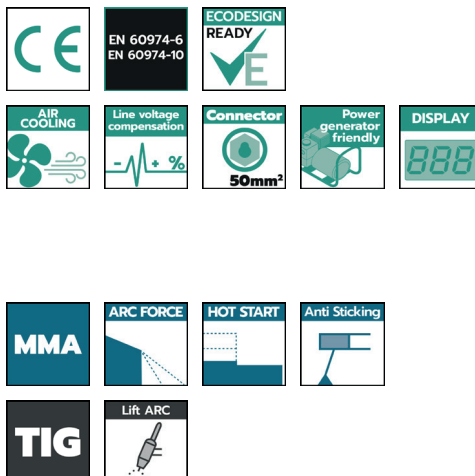

## DATI TECNICI

|                        |
|------------------------|
| Alimentazione          |
| Potenza 60%            |
| Tensione a vuoto $U_0$ |
| Range di regolazione   |
| Ciclo di lavoro 40°C   |
| Ø Diametro elettrodo   |
| Tipo di elettrodo      |
| Isolamento             |
| Grado di protezione    |
| Dimensioni (LxWxH)     |
| Peso netto             |

## JET 200

|                                         |
|-----------------------------------------|
| (1ph) 230V ± 10% · 50/60Hz              |
| 6,7 KVA                                 |
| 70 V                                    |
| 10 ÷ 200 A                              |
| 200A @ 35%<br>150A @ 60%<br>120A @ 100% |
| 1,6 ÷ 4,0 mm                            |
| 6013 - 7018                             |
| H                                       |
| IP22S                                   |
| 140 x 370 x 280 mm                      |
| 5,4 Kg                                  |

## CONFIGURAZIONE STANDARD

| Codice   | Descrizione                                                     |                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 99806028 | JET 200 · KIT VALIGIA                                           | 160 x 400 x 475 mm · 10,2 Kg |
| -        | Generatore · JET 200                                            | INCLUSO                      |
| 43210257 | Cavo massa in neoprene · 16 mm² · 2,0 m · connettore 50 mm²     |                              |
| 43205129 | Cavo saldatura in neoprene · 16 mm² · 3,0 m · connettore 50 mm² |                              |
| 21905039 | Marto-spazzola                                                  |                              |
| 21690996 | Valigia antiurto                                                |                              |