



2025

HELVI TECH

CATALOGO

50[°]
1975
2025



ITA





SOVICO (Monza Brianza)



SANDRIGO (Vicenza)

www.helvi.com




Dal 1975 a oggi, la storia di **Helvi S.p.A.** è quella di un'azienda italiana con una forte dimensione internazionale, perseguita durante tutta la sua crescita, dalla sua fondazione all'ingresso nel **Gruppo Beta**.

Helvi S.p.A. produce saldatrici industriali, macchine per il taglio al plasma, carica batterie professionali e accessori. Si trova a Sandrigo, in provincia di Vicenza, e oggi conta più di 80 collaboratori, con un fatturato di circa 15 milioni di Euro sviluppato per oltre il 70% all'estero.

Nel 2023 entra a far parte del **Gruppo Beta**, leader in Europa nella produzione di utensili e attrezzature da lavoro per gli specialisti della meccanica, della manutenzione industriale e dell'autoriparazione.

L'affidabilità è il fattore chiave del suo successo: chi sceglie Helvi la trova nelle nostre persone e in ogni saldatrice, macchina per il taglio al plasma o carica batterie professionale. Ogni componente viene scelto e testato nei minimi dettagli, in modo da combinarsi perfettamente in prodotti studiati per garantire le migliori performance secondo elevati standard qualitativi.

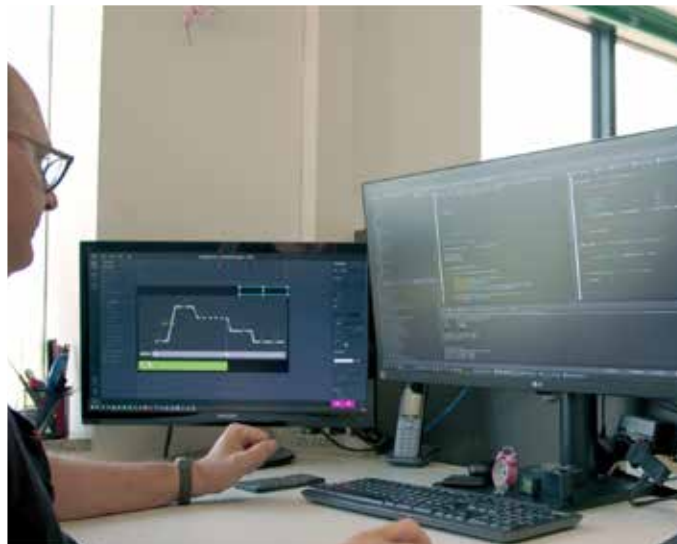

◉ INDICE

MMA	PAG.	7
TIG DC HF · TIG AC/DC HF	PAG.	13
MULTIPROCESSO	PAG.	23
TAGLIO PLASMA	PAG.	55
SALDATURA SPOT	PAG.	64
SAFETY	PAG.	67
Maschere saldatura	pag.	68
Abbigliamento saldatura	pag.	72
Aspiratori fumo	pag.	74
ACCESSORI E RICAMBI	PAG.	77
Accessori generali	pag.	78
Accessori MIG/MAG	pag.	84
Accessori TIG	pag.	89
Accessori Plasma	pag.	90
Supporti magnetici	pag.	98
Altro	pag.	99



MMA

◉ MMA




GLOBUS 201C	1ph · 190A · 230V	PAG. 8
UNITECH MMA EVO 368	3ph · 300A · 400V	PAG. 9
UNITECH MMA EVO 418	3ph · 350A · 400V	PAG. 10
UNITECH MMA EVO 558	3ph · 500A · 400V	PAG. 10
COMPACT EVO 306C	3ph · 270A · 400V	PAG. 11
COMPACT EVO 406C	3ph · 350A · 400V	PAG. 11



GLOBUS 201C



CARATTERISTICHE

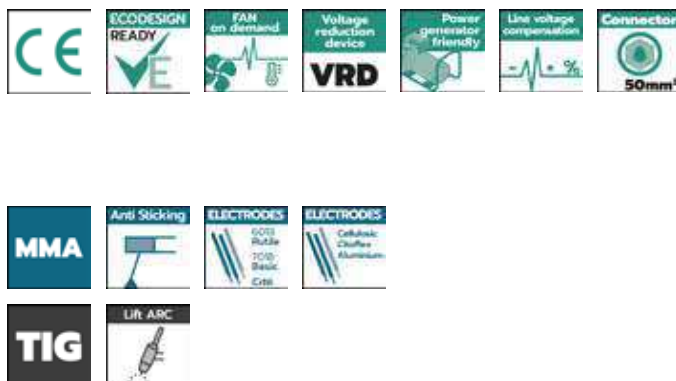

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U_0
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

GLOBUS 201C

230V ± 10% · 50/60 Hz · (1ph)	
MMA	TIG
6,9 KVA	6,9 KVA
98 ÷ 20 V	98 ÷ 20 V
5 ÷ 190 A	5 ÷ 190 A
190A @ 40%	190A @ 40%
120A @ 100%	120A @ 100%
H	
IP 22S	
175x465x345 mm	
13,2 / 12,2 kg	

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99805974A	GLOBUS 201C

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

KIT SALDATURA MMA

99900009	Kit per saldatura MMA · 35 mm² · 5+3 mt · conn. 50 mm²
99900022	Kit per saldatura MMA · 50 mm² · 5+3 mt · conn. 50 mm²

CAVI MASSA

43210132K	Cavo massa con pinza · 25 mm² · 3 mt · conn. 50 mm²
-----------	---

TORCE SALDATURA

43205040K	Cavo pinza porta elettrodo · 25 mm² · 3mt · conn. 50 mm²
23020199	Torcia TIG · TIG 26V · 4 mt · con valvola gas · conn. 50 mm² · Aria · KIT consumabili Ø 2,4 mm

UNITECH MMA EVO 368



CARATTERISTICHE



DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U_0
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

UNITECH MMA EVO 368

400V ± 10% · 50/60 Hz · (3ph)
MMA
10,3 KVA
70 V
20 ÷ 300 A
300A @ 50%
280A @ 60%
250A @ 100%
H
IP 23S
250x610x440 mm
29,6 / 28,0 kg

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99850010	UNITECH EVO 368

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

● KIT SALDATURA MMA

99900022	Kit per saldatura MMA · 50 mm² · 5+3 mt · conn. 50mm²
99900063	Kit per saldatura MMA · 70 mm² · 5+3 mt · conn. 70 mm²

● CAVI MASSA

43210076K	Cavo massa con pinza · 50 mm² · 3 mt · conn. 50 mm²
43210115K	Cavo massa con pinza · 70 mm² · 3 mt · conn. 70 mm²
43210247K	Cavo massa con morsetto a C · 70 mm² · 5 mt · conn. 95 mm²

● TORCE SALDATURA

43205037K	Cavo pinza porta elettrodo · 50 mm² · 5 mt · conn. 50 mm²
43205052K	Cavo pinza porta elettrodo · 70 mm² · 5 mt · conn. 70 mm²
23020176	Torcia TIG · EXPERTIG 26 · 4 mt · conn. 50 mm² · 12 Pin · Aria · KIT consumabili Ø 2,4 mm

● CARRELLI

99900171A	Carrello · 2 ruote + ripiani ECO
99900258A	Carrello · 4 ruote + ripiani HD *(no H₂O)

UNITECH MMA EVO 418 | 558



CARATTERISTICHE



DATI TECNICI

	UNITECH MMA EVO 418	UNITECH MMA EVO 558
Alimentazione	400V ± 10% · 50/60 Hz · (3ph)	400V ± 10% · 50/60 Hz · (3ph)
Potenza 60%	MMA 12,5 KVA	MMA 21 KVA
Tensione a vuoto U ₀	60 V	60 V
Amperaggio Min-Max	20 ÷ 350 A	20 ÷ 500 A
Ciclo di lavoro 40°	350A @ 60% 310A @ 100%	500A @ 60% 400A @ 100%
Classe di isolamento	H	tH
Grado di protezione	IP 23S	IP 23S
Dimensioni (LxWxH)	250x610x440 mm	250x610x440 mm
Peso lordo/netto	31,8 / 30,16 kg	36,8 / 35,15 kg

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99850009A	UNITECH EVO 418
99850008A	UNITECH EVO 558

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

KIT SALDATURA MMA

99900022	Kit per saldatura MMA · 50 mm² · 5+3 mt · conn. 50 mm²
99900063	Kit per saldatura MMA · 70 mm² · 5+3 mt · conn. 70 mm²

CAVI MASSA

43210076K	Cavo massa con pinza · 50 mm² · 3 mt · conn. 50mm²
43210115K	Cavo massa con pinza · 70 mm² · 3 mt · conn. 70mm²
43210247K	Cavo massa con morsetto a C · 70 mm² · 5 mt · conn. 95 mm²

TORCE SALDATURA

43205037K	Cavo pinza porta elettrodo · 50 mm² · 5 mt · conn. 50 mm²
43205052K	Cavo pinza porta elettrodo · 70 mm² · 5 mt · conn. 70 mm²
23020176	Torcia TIG · EXPERTIG 26 · 4 mt · conn. 50 mm² · 12 Pin · Aria · KIT consumabili Ø 2,4 mm

CARRELLI

99900171A	Carrello · 2 ruote + ripiani ECO
99900258A	Carrello · 4 ruote + ripiani HD *(no H₂O)

COMPACT EVO 306C | 406C



CARATTERISTICHE



DATI TECNICI

	COMPACT EVO 306C		COMPACT EVO 406C	
	MMA	TIG	MMA	TIG
Alimentazione	400V ± 10% · 50/60 Hz · (3ph)		400V ± 10% · 50/60 Hz · (3ph)	
Potenza 60%	10,3 KVA	9,3 KVA	13,7 KVA	12,2 KVA
Tensione a vuoto U ₀	75 V	10 V	75 V	10 V
Amperaggio Min-Max	5 ÷ 270 A	5 ÷ 300 A	5 ÷ 350 A	5 ÷ 400 A
Ciclo di lavoro 40°	270A @ 60% 200A @ 100%	300A @ 50% 210A @ 100%	350A @ 50% 270A @ 100%	400A @ 50% 300A @ 100%
Classe di isolamento	H		H	
Grado di protezione	IP 22S		IP 22S	
Dimensioni (LxWxH)	195x495x395 mm		255x530x460 mm	
Peso lordo/netto	20 / 18,8 kg		31,5 / 30,1 kg	

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99815042A	COMPACT EVO 306C
99815043A	COMPACT EVO 406C

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

● KIT SALDATURA MMA

99900022	Kit per saldatura MMA · 50 mm² · 5+3 mt · conn. 50 mm²
99900063	Kit per saldatura MMA · 70 mm² · 5+3 mt · conn. 70 mm²

● CAVI MASSA

43210076K	Cavo massa con pinza · 50 mm² · 3 mt · conn. 50mm²
43210115K	Cavo massa con pinza · 70 mm² · 3 mt · conn. 70mm²
43210247K	Cavo massa con morsetto a C · 70 mm² · 5 mt · conn. 95 mm²

● TORCE SALDATURA

43205037K	Cavo pinza porta elettrodo · 50 mm² · 5 mt · conn. 50 mm²
43205052K	Cavo pinza porta elettrodo · 70 mm² · 5 mt · conn. 70 mm²
23020176	Torcia TIG · EXPERTIG 26 · 4 mt · conn. 50 mm² · 12 Pin · Aria · KIT consumabili Ø 2,4 mm

● CONTROLLI A DISTANZA

99810020	Comando remoto manuale · 12 pin · 10 mt	x MMA
----------	---	-------

● CARRELLI

99900171A	Carrello · 2 ruote + ripiani ECO	
99900258A	Carrello · 4 ruote + ripiani HD	*(no H ₂ O)



TIG DC HF · TIG AC/DC HF

TIG DC HF · TIG AC/DC HF


COMPACT EVO 246HF	1ph · 250A · 230V	PAG. 14
COMPACT EVO 306HF	3ph · 300A · 400V	PAG. 16
COMPACT EVO 416HF	3ph · 400A · 400V	PAG. 16
COMPACT 220 AC/DC	1ph · 200A · 230V	PAG. 18
COMPACT EVO 280 AC/DC	3ph · 250A · 400V	PAG. 20
COMPACT EVO 410 AC/DC	3ph · 400A · 400V	PAG. 20



COMPACT EVO 246HF



CARATTERISTICHE

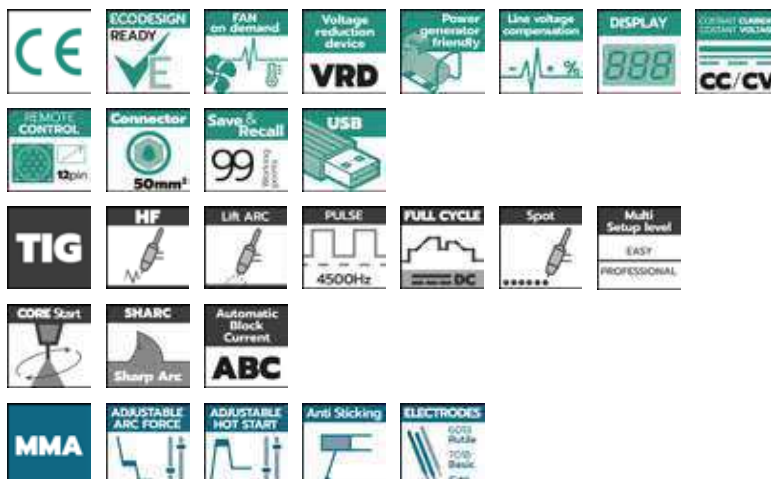

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U_0
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

COMPACT EVO 246HF

230V $\pm$ 10% · 50/60 Hz · (1ph)	
TIG	MMA
6,8 KVA	6,6 KVA
65 V	65 V
5 ÷ 250 A	20 ÷ 200 A
250A @ 25%	200A @ 35%
160A @ 60%	150A @ 60%
125A @ 100%	120A @ 100%
H	
IP 22S	
195x440x395 mm	
14,6 / 13,6 kg	

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99805990A	COMPACT EVO 246HF · Aria
99805990KA	COMPACT EVO 246HF · H ₂ O
99805990A	Generatore
99490021KIA	Gruppo raffreddamento SMART 230V 246HF + tanica CL 500 · 5 kg
99900171A	Carrello · 2 ruote + ripiani ECO

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

Codice	Descrizione
--------	-------------

GENERATORI

99805990A	Generatore COMPACT EVO 246HF
-----------	-------------------------------------

GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO

99490021KIA	Gruppo raffreddamento SMART 230V 246HF + tanica CL 500 · 5 kg
10910035	Tanica CL 500 · 5 kg

CARRELLI

99900171A	Carrello · 2 ruote + ripiani ECO
99900258A	Carrello · 4 ruote + ripiani HD *(no H₂O)

TORCE SALDATURA

23020176	Torcia TIG · EXPERTIG 26 · 4 mt · conn. 50 mm ² · 12 Pin · Aria · KIT consumabili Ø 2,4 mm
23020189	Torcia TIG · EXPERTIG 26 · 8 mt · conn. 50 mm ² · 12 Pin · Aria · KIT consumabili Ø 2,4 mm
23020191	Torcia TIG · EXPERTIG 20 R.A. · 4 mt · conn. 50mm ² · 12 pin · H ₂ O · KIT consumabili Ø 2,4 mm
23020192	Torcia TIG · EXPERTIG 20 R.A. · 8 mt · conn. 50mm ² · 12 pin · H ₂ O · KIT consumabili Ø 2,4 mm
23020193	Torcia TIG · SUREGRIP SGT 20 R.A. · Up/Down · 4 mt · conn. 50 mm ² · 12 pin · H ₂ O · KIT consumabili Ø 2,4 mm
23020194	Torcia TIG · SUREGRIP SGT 20 R.A. · Up/Down · 8 mt · conn. 50 mm ² · 12 pin · H ₂ O · KIT consumabili Ø 2,4 mm

43205034K	Cavo pinza porta elettrodo · 35 mm ² · 5 mt · conn. 50 mm ²
43205037K	Cavo pinza porta elettrodo · 50 mm ² · 5 mt · conn. 50 mm ²

CAVI MASSA

43210142K	Cavo massa con pinza · 35 mm ² · 3 mt · conn. 50 mm ²
43210076K	Cavo massa con pinza · 50 mm ² · 3 mt · conn. 50 mm ²
43210115K	Cavo massa con pinza · 70 mm ² · 3 mt · conn. 70 mm ²

RIDUTTORI DI PRESSIONE

22905114	Riduttore di pressione con flussometro a compensazione zero · Argon
22905111	Riduttore di pressione doppio stadio · Argon

CONTROLLI A DISTANZA

99810020	Comando remoto manuale · 12 pin · 10 mt x MMA
99810021	Comando remoto a pedale · 12 pin · 5 mt



99900171A




99900258A

COMPACT EVO 306HF | 416HF



CARATTERISTICHE

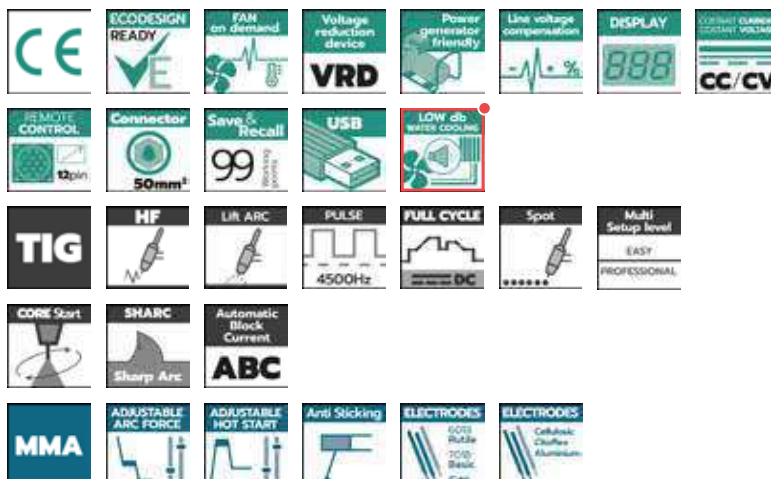

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U_0
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

COMPACT EVO 306HF		COMPACT EVO 416HF	
400V $\pm$ 10% · 50/60 Hz · (3ph)		400V $\pm$ 10% · 50/60 Hz · (3ph)	
TIG	MMA	TIG	MMA
8,5 KVA	10,1 KVA	13,8 KVA	14,7 KVA
10 V	75 V	10 V	75 V
5 + 300 A	5 + 270 A	5 + 400 A	5 + 350 A
300A @ 50%	270A @ 60%	400A @ 50%	350A @ 50%
210A @ 100%	200A @ 100%	300A @ 100%	270A @ 100%
H		H	
IP 22S		IP 22S	
255x530x460 mm		255x530x460 mm	
28,2 / 26,8 kg		33,2 / 31,4 kg	

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99815044KA	COMPACT EVO 306HF · H ₂ O
99815044A	Generatore
99490034K	Gruppo raffreddamento SMART 400V + tanica CL 500 · 5 kg
99900282	Carrello · 4 ruote UNI
99815045KA	COMPACT EVO 416HF · H ₂ O
99815045A	Generatore
99490034K	Gruppo raffreddamento SMART 400V + tanica CL 500 · 5 kg
99900282	Carrello · 4 ruote UNI

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

Codice	Descrizione
--------	-------------

GENERATORI

99815044A	Generatore COMPACT EVO 306HF
99815045A	Generatore COMPACT EVO 416HF

GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO

99490034K	Gruppo raffreddamento SMART 400V + tanica CL 500 · 5 kg NEW
10910035	Tanica CL 500 · 5 kg

CARRELLI

99900282	Carrello · 4 ruote UNI
99900258A	Carrello · 4 ruote + ripiani HD *(no H₂O)

TORCE SALDATURA

23020176	Torcia TIG · EXPERTIG 26 · 4 mt · conn. 50 mm ² · 12 Pin · Aria · KIT consumabili Ø 2,4 mm
23020189	Torcia TIG · EXPERTIG 26 · 8 mt · conn. 50 mm ² · 12 Pin · Aria · KIT consumabili Ø 2,4 mm
23020178	Torcia TIG · EXPERTIG 18 R.A. · 4 mt · conn. 50 mm ² · 12 Pin · H ₂ O · KIT consumabili Ø 2,4 mm
23020190	Torcia TIG · EXPERTIG 18 R.A. · 8 mt · conn. 50 mm ² · 12 Pin · H ₂ O · KIT consumabili Ø 2,4 mm
23020191	Torcia TIG · EXPERTIG 20 R.A. · 4 mt · conn. 50mm ² · 12 pin · H ₂ O · KIT consumabili Ø 2,4 mm
23020192	Torcia TIG · EXPERTIG 20 R.A. · 8 mt · conn. 50 mm ² · 12 Pin · H ₂ O · KIT consumabili Ø 2,4 mm
23020183	Torcia TIG · SUREGRIP SGT 18 R.A. · Up/Down · 4 mt · conn. 50 mm ² · 12 pin · H ₂ O · KIT consumabili Ø 2,4 mm
23020184	Torcia TIG · SUREGRIP SGT 18 R.A. · Up/Down · 8 mt · conn. 50 mm ² · 12 pin · H ₂ O · KIT consumabili Ø 2,4 mm
23020193	Torcia TIG · SUREGRIP SGT 20 R.A. · Up/Down · 4 mt · conn. 50 mm ² · 12 pin · H ₂ O · KIT consumabili Ø 2,4 mm
23020194	Torcia TIG · SUREGRIP SGT 20 R.A. · Up/Down · 8 mt · conn. 50 mm ² · 12 pin · H ₂ O · KIT consumabili Ø 2,4 mm
43205037K	Cavo pinza porta elettrodo · 50 mm ² · 5 mt · conn. 50 mm ²

CAVI MASSA

43210076K	Cavo massa con pinza · 50 mm ² · 3 mt · conn. 50 mm ²
43210115K	Cavo massa con pinza · 70 mm ² · 3 mt · conn. 70 mm ²
43210247K	Cavo massa con morsetto a C · 70 mm ² · 5 mt · conn. 95 mm ²

RIDUTTORI DI PRESSIONE

22905114	Riduttore di pressione con flussometro a compensazione zero · Argon
22905111	Riduttore di pressione doppio stadio · Argon

CONTROLLI A DISTANZA

99810020	Comando remoto manuale · 12 pin · 10 mt x MMA
99810021	Comando remoto a pedale · 12 pin · 5 mt




99900282

99900258A

COMPACT 220 AC/DC



CARATTERISTICHE

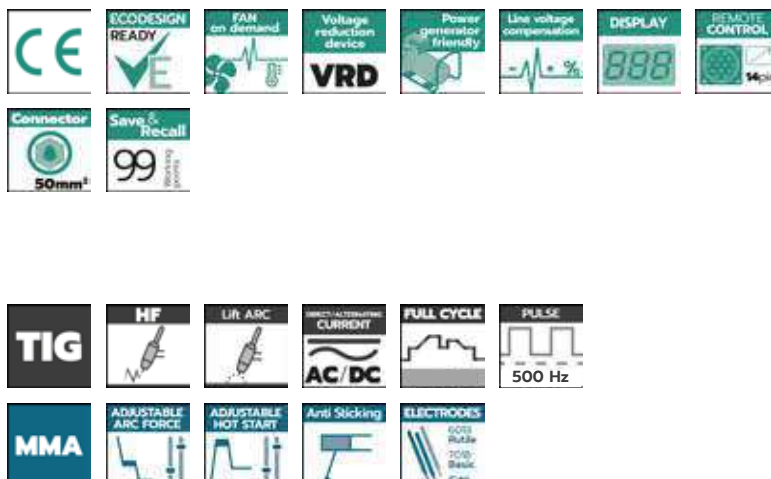

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U_0
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

COMPACT 220 AC/DC

(1ph) · 230V ± 10% · 50/60 Hz	
TIG	MMA
3,7 KVA	7,5 KVA
70 V	70 V
5 ÷ 200 A	5 ÷ 200 A
200A @ 40%	200A @ 40%
160A @ 60%	160A @ 60%
125A @ 100%	125A @ 100%
H	
IP 22S	
255x530x400 mm	
25 / 23,6 kg	

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99805977K3A	COMPACT 220 AC/DC · Aria
99805978A	Generatore
23020157	Torcia TIG · ExperTig 26 · 4 mt · conn. 50 mm² · 3 Pin · KIT consumabili Ø 2,4 mm
43205040	Cavo pinza porta elettrodo MMA · 25 mm² · 3 mt
43210170	Cavo massa · 25 mm² · 2 mt
22905114	Riduttore di pressione con flussometro a compensazione zero · Argon
99805978K2A	COMPACT 220 AC/DC · H₂O
99805978A	Generatore
99490021KA	Gruppo raffreddamento SMART 230V 220AC/DC + tanica CL 500 · 5 kg
99900171A	Carrello · 2 ruote + ripiani ECO
23020161	Torcia TIG · ExperTig 18 R.A. · 4 mt · 50 mm² · 3 Pin · H ₂ O
43205040	Cavo pinza porta elettrodo MMA · 25 mm² · 3 mt
43210170	Cavo massa · 25 mm² · 2 mt
22905114	Riduttore di pressione con flussometro a compensazione zero · Argon

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

Codice	Descrizione
--------	-------------

GENERATORI

99805978A	Generatore COMPACT 220 AC/DC
-----------	-------------------------------------

GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO

99490021KA	Gruppo raffreddamento SMART 230V 220AC/DC + tanica CL 500 · 5 kg
10910035	Tanica CL 500 · 5 kg

CARRELLI

99900171A	Carrello · 2 ruote + ripiani ECO
99900258A	Carrello · 4 ruote + ripiani HD *(no H₂O)

TORCE SALDATURA

23020157	Torcia TIG · EXPERTIG 26 · 4 mt · conn. 50 mm ² · 3 Pin · Aria · KIT consumabili Ø 2,4 mm
23020198	Torcia TIG · EXPERTIG 26 · 8 mt · conn. 50 mm ² · 3 Pin · Aria · KIT consumabili Ø 2,4 mm
23020161	Torcia TIG · EXPERTIG 18 R.A. · 4 mt · conn. 50 mm ² · 3 Pin · H ₂ O · KIT consumabili Ø 2,4 mm
23020170	Torcia TIG · EXPERTIG 18 R.A. · 8 mt · conn. 50 mm ² · 3 Pin · H ₂ O · KIT consumabili Ø 2,4 mm
43205034K	Cavo pinza porta elettrodo · 35 mm ² · 5 mt · conn. 50mm ²

CAVI MASSA

43210142K	Cavo massa con pinza · 35 mm ² · 3 mt · conn. 50 mm ²
43210076K	Cavo massa con pinza · 50 mm ² · 3 mt · conn. 50 mm ²
43210115K	Cavo massa con pinza · 70 mm ² · 3 mt · conn. 70 mm ²

RIDUTTORI DI PRESSIONE

22905114	Riduttore di pressione con flussometro a compensazione zero · Argon
22905111	Riduttore di pressione doppio stadio · Argon

CONTROLLI A DISTANZA

99810016	Comando remoto manuale · 14 pin · 10 mt x MMA
99810012	Comando remoto a pedale · 14 pin · 5 mt



99900171A




99900258A

COMPACT EVO 280 AC/DC COMPACT EVO 410 AC/DC



CARATTERISTICHE

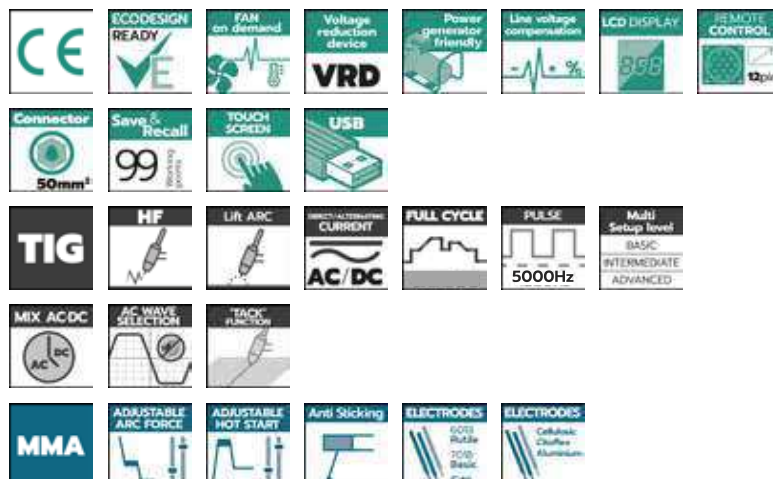

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U_0
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

COMPACT EVO 280 AC/DC		COMPACT EVO 410 AC/DC	
400V ± 10% · 50/60 Hz · (3ph)		400V ± 10% · 50/60 Hz · (3ph)	
TIG	MMA	TIG	MMA
9,2 KVA	9,2 KVA	17,5 KVA	17,5 KVA
55 V	55 V	63 V	63 V
5 ÷ 250 A	5 ÷ 250 A	5 ÷ 400 A	5 ÷ 400 A
250A @ 50%	250A @ 40%	400A @ 45%	400A @ 45%
230A @ 60%	210A @ 60%	360A @ 60%	360A @ 60%
200A @ 100%	190A @ 100%	320A @ 100%	300A @ 100%
H		H	
IP 22S		IP 22S	
255x530x460 mm		320x640x520 mm	
33,5 / 32,0 kg		48,4 / 51,4 kg	

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99815046KA	COMPACT EVO AC/DC 280 · H ₂ O
99815046A	Generatore
99490034KA	Gruppo raffreddamento SMART 400V + tanica CL 500 · 5 kg
99900282	Carrello · 4 ruote UNI
99815047KA	COMPACT EVO 410 AC/DC · H ₂ O
99815047A	Generatore
99490024KA	Gruppo raffreddamento XL + tanica CL 500 · 5 kg
99900187	Carrello · 4 ruote ECO

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

Codice	Descrizione
● GENERATORI	
99815046A	Generatore COMPACT EVO 280 AC/DC
99815047A	Generatore COMPACT EVO 410 AC/DC
● GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO	
99490034KA	Gruppo raffreddamento SMART 400V + tanica CL 500 · 5 kg NEW (280 AC/DC)
99490024KA	Gruppo raffreddamento XL 400V + tanica CL 500 · 5 kg (410 AC/DC)
10910035	Tanica CL 500 · 5 kg
● CARRELLI	
99900282	Carrello · 4 ruote UNI (280 AC/DC)
99900187	Carrello · 4 ruote ECO
● TORCE SALDATURA	
23020176	Torcia TIG · EXPERTIG 26 · 4 mt · conn. 50 mm ² · 12 Pin · Aria · KIT consumabili Ø 2,4 mm
23020189	Torcia TIG · EXPERTIG 26 · 8 mt · conn. 50 mm ² · 12 Pin · Aria · KIT consumabili Ø 2,4 mm
23020178	Torcia TIG · EXPERTIG 18 R.A. · 4 mt · conn. 50 mm ² · 12 Pin · H ₂ O · KIT consumabili Ø 2,4 mm
23020190	Torcia TIG · EXPERTIG 18 R.A. · 8 mt · conn. 50 mm ² · 12 Pin · H ₂ O · KIT consumabili Ø 2,4 mm
23020183	Torcia TIG · SUREGRIP SGT 18 R.A. · Up/Down · 4 mt · conn. 50 mm ² · 12 pin · H ₂ O · KIT consumabili Ø 2,4 mm
23020184	Torcia TIG · SUREGRIP SGT 18 R.A. · Up/Down · 8 mt · conn. 50 mm ² · 12 pin · H ₂ O · KIT consumabili Ø 2,4 mm
43205037K	Cavo pinza porta elettrodo · 50 mm ² · 5 mt · conn. 50 mm ²
43205052K	Cavo pinza porta elettrodo · 70 mm ² · 5 mt · conn. 70 mm ²
● CAVI MASSA	
43210076K	Cavo massa con pinza · 50 mm ² · 3 mt · conn. 50 mm ²
43210115K	Cavo massa con pinza · 70 mm ² · 3 mt · conn. 70 mm ²
43210247K	Cavo massa con morsetto a C · 70 mm ² · 5 mt · conn. 95 mm ²
● RIDUTTORI DI PRESSIONE	
22905114	Riduttore di pressione con flussometro a compensazione zero · Argon
22905111	Riduttore di pressione doppio stadio · Argon
● CONTROLLI A DISTANZA	
99810020	Comando remoto manuale · 12 pin · 10 mt x MMA
99810021	Comando remoto a pedale · 12 pin · 5 mt



99900282



99900187



MULTIPROCESSO

MULTIPROCESSO




TP EVO 190	NEW	1ph · 180A · 230V	PAG. 24
TP 210		1ph · 200A · 230V	PAG. 26
TP 210 XL		1ph · 200A · 230V	PAG. 26
TP 220		1ph · 200A · 230V	PAG. 28
TP 220 XL		1ph · 200A · 230V	PAG. 28
TP EVO 220	NEW	1ph · 200A · 230V	PAG. 30
UNITECH EVO 328		3ph · 320A · 400V	PAG. 32
UNITECH EVO 358C		3ph · 350A · 400V	PAG. 34
UNITECH EVO 368		3ph · 350A · 400V	PAG. 36
UNITECH EVO 418		3ph · 400A · 400V	PAG. 38
UNITECH EVO 558		3ph · 550A · 400V	PAG. 40
UNITECH EVO PULSE 350c	NEW	3ph · 350A · 400V	PAG. 42
UNITECH EVO PULSE 360	NEW	3ph · 350A · 400V	PAG. 44
UNITECH EVO PULSE 500	NEW	3ph · 500A · 400V	PAG. 46
MAXITECH EVO 356C		3ph · 350A · 400V	PAG. 48
MAXITECH EVO 386		3ph · 350A · 400V	PAG. 50
MAXITECH EVO 506		3ph · 500A · 400V	PAG. 52



TP 190 EVO



CARATTERISTICHE

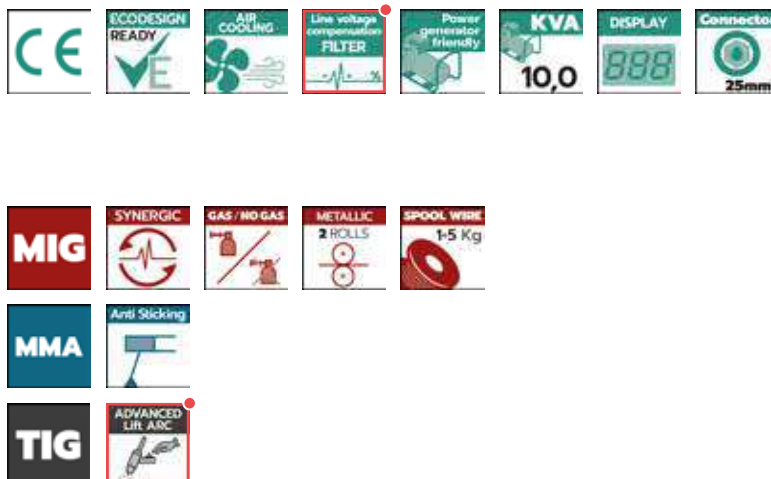

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U_0
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

TP 190 EVO

(1ph) · 230V ± 10% · 50/60 Hz		
6,1 KVA		
MIG	MMA	TIG
70 V	70 V	70 V
25 ÷ 180 A	20 ÷ 180 A	10 ÷ 180 A
180A @ 30%	180A @ 20%	180A @ 30%
105A @ 60%	105A @ 60%	105A @ 60%
75A @ 100%	75A @ 100%	75A @ 100%
H		
IP 22S		
230x400x400 mm		
14,8 kg		

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99820063	TP 190 EVO NEW
33805003	Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm

99820063K	TP 190 EVO + KIT ACCESSORI NEW
99820063	Generatore
33805003	Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm
04600708	Kit accessori per TP 190 EVO
23000494	Torcia MIG · TRAFIMET ERGO PLUS 25 · 3 mt · Aria
43210132	Cavo massa · 25 mm² · 3 mt · conn. 50 mm²
23005038	M6 Punta guidafile · Ø 0,8 mm
23005039	M6 Punta guidafile · Ø 1,0 mm
23005070	M6 Punta guidafile · Ø 0,6 mm
33805101	Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

Codice	Descrizione
--------	-------------

● GENERATORI

99820063	Generatore TP 190 EVO NEW
33805003	Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm

● TORCE SALDATURA

23000494	Torcia MIG · TRAFIMET ERGO PLUS 25 · 3 mt · Aria
23000495	Torcia MIG · TRAFIMET ERGO PLUS 25 · 4 mt · Aria
23020200	Torcia TIG · TIG 26V · 4 mt · con valvola gas · attacco Euro · Aria · KIT consumabili Ø 2,4 mm NEW
43205049K	Cavo pinza porta elettrodo · 16 mm² · 3 mt · conn. 50 mm²
43205040K	Cavo pinza porta elettrodo · 25 mm² · 3 mt · conn. 50 mm² 86,00

● RIDUTTORI DI PRESSIONE

22905029K	Riduttore di pressione + Adattatore
22905029	Riduttore di pressione CO ₂ · maxi
22910014	Adattatore per bombole CO ₂ /Argon

● CARRELLI

99900171A	Carrello · 2 ruote + ripiani ECO
99900258A	Carrello · 4 ruote + ripiani HD *(no H₂O)

● CAVI MASSA

43210132K	Cavo massa con pinza · 25 mm² · 3 mt · conn. 50 mm²
43210142K	Cavo massa con pinza · 35 mm² · 3 mt · conn. 50 mm²
43210076K	Cavo massa con pinza · 50 mm² · 3 mt · conn. 50 mm²

● RULLINI

33805003	Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm
33805071	Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,9 mm
33805101	Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm
33805067	Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm
33805075	Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm
33805104	Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm
33805115	Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm



99900171A




99900258A

TP 210 | 210 XL



CARATTERISTICHE

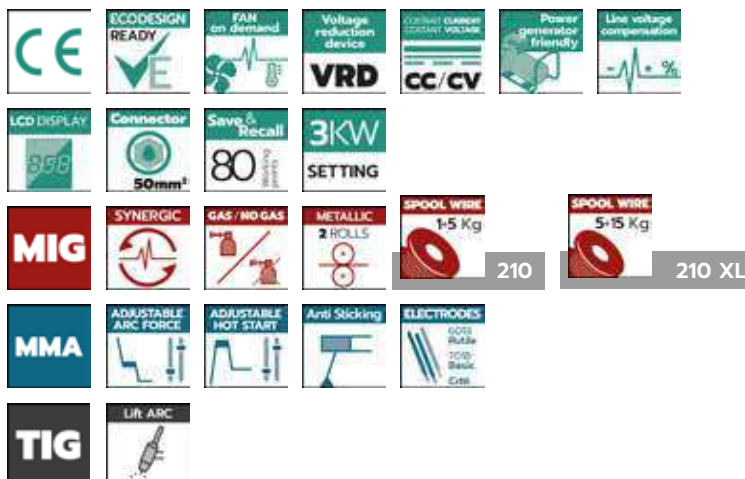

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U_0
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

TP 210			TP 210 XL		
(1ph) · 230V ± 10% · 50/60 Hz			(1ph) · 230V ± 10% · 50/60 Hz		
7 KVA			7 KVA		
MIG	MMA	TIG	MIG	MMA	TIG
35 V	65 V	65 V	35 V	65 V	65 V
20 ÷ 200 A	5 ÷ 200 A	5 ÷ 200 A	20 ÷ 200 A	5 ÷ 200 A	5 ÷ 200 A
200A @ 35%	200A @ 35%	200A @ 35%	200A @ 35%	200A @ 35%	200A @ 35%
140A @ 100%	120A @ 100%	120A @ 100%	140A @ 100%	120A @ 100%	120A @ 100%
H			H		
IP 22S			IP 22S		
250x530x400 mm			255x600x460 mm		
23 / 21 kg			29,6 / 25,4 Kg		

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99820058KA	TP 210 + KIT ACCESSORI
99820058A	Generatore
33805003	Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm
33805104	Rullino per alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm
04600706	Kit accessori per TP 210
23000494	Torcia MIG · TRAFIMET ERGO PLUS 25 · 3 mt
43205098	Cavo pinza porta elettrodo · 16 mm² · 3 mt
43210132	Cavo massa · 25 mm² · 3 mt
22905090	Riduttore di pressione 2 manometri · mini ECO
22910014	Adattatore per bombole CO ₂ /Argon
99820059KB	TP 210 XL EVO + KIT ACCESSORI
99820059B	Generatore
33805003	Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm
33805104	Rullino per alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm
04600706	Kit accessori per TP 190 EVO
23000494	Torcia MIG · TRAFIMET ERGO PLUS 25 · 3 mt
43205098	Cavo pinza porta elettrodo · 16 mm² · 3 mt
43210132	Cavo massa · 25 mm² · 3 mt
22905090	Riduttore di pressione 2 manometri · mini ECO
22910014	Adattatore per bombole CO ₂ /Argon

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

Codice	Descrizione
--------	-------------

● GENERATORI

99820058A	Generatore TP 210
33805003	Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm
33805104	Rullino per alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm
99820059B	Generatore TP 210 XL
33805003	Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm
33805104	Rullino per alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm

● TORCE SALDATURA

23000494	Torcia MIG · TRAFIMET ERGO PLUS 25 · 3 mt · Aria
23000495	Torcia MIG · TRAFIMET ERGO PLUS 25 · 4 mt · Aria
23020199	Torcia TIG · TIG 26V · 4 mt · con valvola gas · conn. 50 mm² · Aria · KIT consumabili Ø 2,4 mm
43205049K	Cavo pinza porta elettrodo · 16 mm² · 3 mt · conn. 50 mm²
43205040K	Cavo pinza porta elettrodo · 25 mm² · 3 mt · conn. 50 mm² 86,00

● RIDUTTORI DI PRESSIONE

22905029K	Riduttore di pressione + Adattatore
22905029	Riduttore di pressione CO ₂ · maxi
22910014	Adattatore per bombole CO ₂ /Argon

● CARRELLI

99900171A	Carrello · 2 ruote + ripiani ECO
99900258A	Carrello · 4 ruote + ripiani HD *(no H₂O)

● CAVI MASSA

43210142K	Cavo massa con pinza · 35 mm² · 3 mt · conn. 50 mm²
43210076K	Cavo massa con pinza · 50 mm² · 3 mt · conn. 50 mm²

● RULLINI

33805003	Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm
33805071	Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,9 mm
33805101	Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm
33805067	Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm
33805075	Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm
33805104	Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm
33805115	Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm



99900171A




99900258A

TP 220 | 220 XL



CARATTERISTICHE

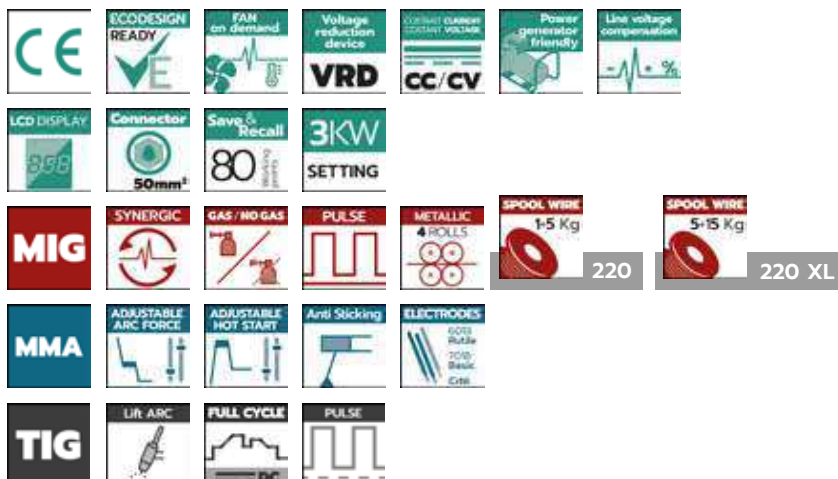

DATI TECNICI

Alimentazione	TP 220			TP 220 XL		
	(1ph) · 230V ± 10% · 50/60 Hz			(1ph) · 230V ± 10% · 50/60 Hz		
	7 KVA			7 KVA		
Potenza 60%	MIG	MMA	TIG	MIG	MMA	TIG
Tensione a vuoto U ₀	35 V	65 V	65 V	35 V	65 V	65 V
Amperaggio Min-Max	20 ÷ 200 A	5 ÷ 200 A	5 ÷ 200 A	20 ÷ 200 A	5 ÷ 200 A	5 ÷ 200 A
Ciclo di lavoro 40°	200A @ 35% 140A @ 100%	200A @ 35% 120A @ 100%	200A @ 35% 120A @ 100%	200A @ 35% 140A @ 100%	200A @ 35% 120A @ 100%	200A @ 35% 120A @ 100%
Classe di isolamento	H			H		
Grado di protezione	IP 22S			IP 22S		
Dimensioni (LxWxH)	250x530x400 mm			255x600x460 mm		
Peso lordo/netto	23 / 21 kg			29,6 / 25,4 Kg		

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99820035KA	TP 220 PULSED
99820035A	Generatore
43210132	Cavo massa · 25 mm ² · 3 mt
43205098	Cavo pinza porta elettrodo MMA · 16 mm ² · 3 mt
23000494	Torcia MIG · TRAFIMET ERGO PLUS 25 · 3 mt
ALU KIT	· Punta guidafile · Ø 0,8 M8
	· Punta guidafile · Ø 1,0 M8
	· Diffusore gas · M8
	· Guaina guidafile · Ø 1,0 - 1,2 mm · 3,5 mt
	· Tubetto guidafile in ottone · Ø 4,4 x 5 mm · L= 150 mm
22905090	Riduttore di pressione 2 manometri · mini ECO
22910014	Adattatore per bombole CO ₂ /Argon
33805003	Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm
33805104	Rullino per alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm
99820046KB	TP 220 XL PULSED
99820046B	Generatore
43210132	Cavo massa · 25 mm ² · 3 mt
43205098	Cavo pinza porta elettrodo MMA · 16 mm ² · 3 mt
23000494	Torcia MIG · TRAFIMET ERGO PLUS 25 · 3 mt
ALU KIT	· Punta guidafile · Ø 0,8 M8
	· Punta guidafile · Ø 1,0 M8
	· Diffusore gas · M8
	· Guaina guidafile · Ø 1,0 - 1,2 mm · 3,5 mt
	· Tubetto guidafile in ottone · Ø 4,4 x 5 mm · L= 150 mm
22905090	Riduttore di pressione 2 manometri · mini ECO
22910014	Adattatore per bombole CO ₂ /Argon
33805003	Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm
33805104	Rullino per alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

Codice	Descrizione
--------	-------------

● GENERATORI

99820035A	Generatore TP 220 PULSED
33805003	Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm
33805104	Rullino per alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm
99820046B	Generatore TP 220 XL PULSED
33805003	Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm
33805104	Rullino per alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm

● TORCE SALDATURA

23000494	Torcia MIG · TRAFIMET ERGO PLUS 25 · 3 mt · Aria
23000495	Torcia MIG · TRAFIMET ERGO PLUS 25 · 4 mt · Aria
23000431	Torcia MIG · TBI 360 · 4 mt · Aria

04600384	KIT Alluminio per torcia MIG 23000494
23005443	Punta guidafile · Ø 1,0 mm · M8 · AL
23005444	Diffusore gas · M8
23005490	Guaina guidafile · Ø 0,8 - 1,0 mm · 3,5 mt · Grafite · Grigia · terminale in ottone
23005562	Tubetto guidafile in ottone · Ø 4,4 x 5 mm · L = 150 mm

23020157	Torcia TIG · EXPERTIG 26 · 4 mt · conn. 50 mm ² · 3 Pin · KIT consumabili Ø 2,4 mm
23020198	Torcia TIG · EXPERTIG 26 · 8 mt · conn. 50 mm ² · 3 Pin · KIT consumabili Ø 2,4 mm

43205049K	Cavo pinza porta elettrodo · 16 mm ² · 3 mt · conn. 50mm ²
43205040K	Cavo pinza porta elettrodo · 25 mm ² · 3 mt · conn. 50mm ²

● RIDUTTORI DI PRESSIONE

22905029K	Riduttore di pressione + Adattatore
22905029	Riduttore di pressione CO ₂ · maxi
22910014	Adattatore per bombole CO ₂ /Argon

● CARRELLI

99900171A	Carrello · 2 ruote + ripiani ECO
99900258A	Carrello · 4 ruote + ripiani HD *(no H₂O)

● CAVI MASSA

43210142K	Cavo massa con pinza · 35 mm ² · 3 mt · conn. 50 mm ²
43210076K	Cavo massa con pinza · 50 mm ² · 3 mt · conn. 50 mm ²

● RULLINI

33805003	Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm
33805071	Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,9 mm
33805101	Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm
33805067	Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm
33805075	Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm
33805104	Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm
33805115	Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm



99900171A




99900258A

TP 220 EVO



CARATTERISTICHE

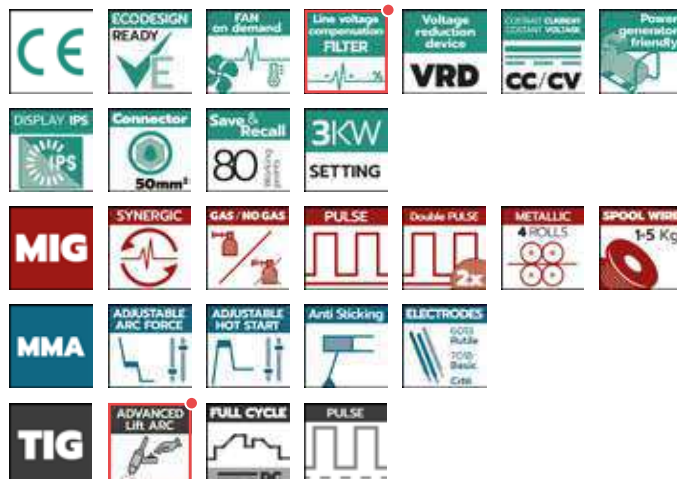

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U_0
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

TP 220 EVO

(1ph) · 230V ± 10% · 50/60 Hz		
7 KVA*		
MIG	MMA	TIG
35 V*	50 V*	35 V*
30 ÷ 200 A*	5 ÷ 200 A*	5 ÷ 200 A*
200A @ 30%*	200A @ 30%*	200A @ 30%*
160A @ 60%*	160A @ 60%*	160A @ 60%*
140A @ 100%*	140A @ 100%*	140A @ 100%*
H		
IP 22S		
230x400x400 mm		
-		

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99820064	TP 220 EVO
33805003	Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm

DISPONIBILE DA GIUGNO 2025 **NEW**

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

Codice	Descrizione
--------	-------------

● GENERATORI

99820064	Generatore TP 220 EVO NEW
33805003	Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm

● TORCE SALDATURA

23000494	Torcia MIG · TRAFIMET ERGO PLUS 25 · 3 mt · Aria
23000495	Torcia MIG · TRAFIMET ERGO PLUS 25 · 4 mt · Aria
23000431	Torcia MIG · TBI 360 · 4 mt · Aria

04600384	KIT Alluminio per torcia MIG 23000494
23005443	Punta guidafile · Ø 1,0 mm · M8 · AL
23005444	Diffusore gas · M8
23005490	Guaina guidafile · Ø 0,8 - 1,0 mm · 3,5 mt · Grafite · Grigia · terminale in ottone
23005562	Tubetto guidafile in ottone · Ø 4,4 x 5 mm · L = 150 mm

23020157	Torcia TIG · EXPERTIG 26 · 4 mt · conn. 50 mm² · 3 Pin · KIT consumabili Ø 2,4 mm
23020198	Torcia TIG · EXPERTIG 26 · 8 mt · conn. 50 mm² · 3 Pin · KIT consumabili Ø 2,4 mm
23020199	Torcia TIG · TIG 26V · 4 mt · con valvola gas · conn. 50 mm² · Aria · KIT consumabili Ø 2,4 mm

43205049K	Cavo pinza porta elettrodo · 16 mm² · 3 mt · conn. 50mm²
43205040K	Cavo pinza porta elettrodo · 25 mm² · 3 mt · conn. 50mm²

● RIDUTTORI DI PRESSIONE

22905029K	Riduttore di pressione + Adattatore
22905029	Riduttore di pressione CO ₂ · maxi
22910014	Adattatore per bombole CO ₂ /Argon

● CARRELLI

99900171A	Carrello · 2 ruote + ripiani ECO
99900258A	Carrello · 4 ruote + ripiani HD *(no H₂O)

● CAVI MASSA

43210142K	Cavo massa con pinza · 35 mm² · 3 mt · conn. 50 mm²
43210076K	Cavo massa con pinza · 50 mm² · 3 mt · conn. 50 mm²

● RULLINI

33805003	Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm
33805071	Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,9 mm
33805101	Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm
33805067	Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm
33805075	Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm
33805104	Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm
33805115	Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm



99900171A




99900258A

UNITECH EVO 328



CARATTERISTICHE

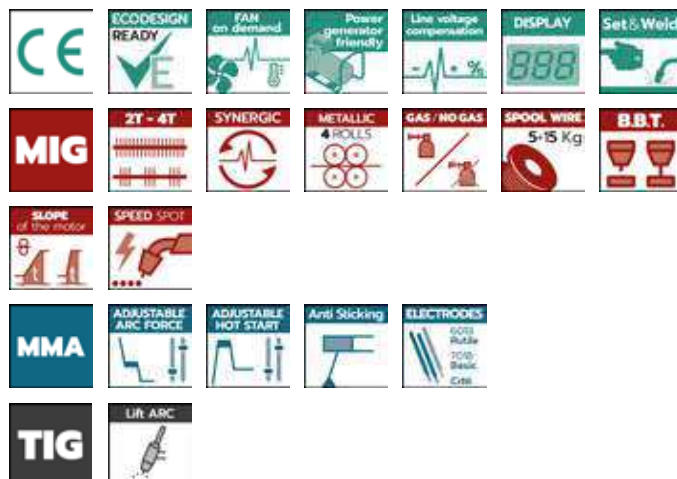

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U_0
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

UNITECH EVO 328

(3ph) · 400V ± 10% · 50/60 Hz		
MIG	MMA	TIG
11,5 KVA	9,9 KVA	8,2 KVA
45 V	69,5 V	12 V
30 ÷ 320 A	20 ÷ 270 A	10 ÷ 320 A
320A @ 40% 270A @ 60% 200A @ 100%	270A @ 45% 250A @ 60% 180A @ 100%	320A @ 45% 270A @ 60% 200A @ 100%
H		
IP 23S		
250x610x440 mm		
30,2 / 28,55 kg		

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99825011	UNITECH EVO 328
33805101	Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

Codice	Descrizione
--------	-------------

● GENERATORI

99825011	UNITECH EVO 328
33805101	Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm

● GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO

99490030KA	Gruppo raffreddamento SMART XL + tanica CL 500 · 5 kg
10910035	Tanica CL 500 · 5 kg

● TORCE SALDATURA

23000431	Torcia MIG · TBI 360 · 4 mt · Aria
23000444	Torcia MIG · TBI 511 · 4 mt · H ₂ O
23000462	Torcia MIG · M3X 500 SC · 3 mt · H ₂ O
23000460	Torcia MIG · M3X 500 SC · 4 mt · H ₂ O
23020199	Torcia TIG · TIG 26V · 4 mt · con valvola gas · conn. 50 mm ² · Aria · KIT consumabili Ø
43205034K	Cavo pinza porta elettrodo · 35 mm ² · 5 mt · conn. 50 mm ²

● CARRELLI

99900171A	Carrello · 2 ruote + ripiani ECO
99900282	Carrello · 4 ruote UNI

● RIDUTTORI DI PRESSIONE

22905029K	Riduttore di pressione + Adattatore
22905029	Riduttore di pressione CO ₂ · maxi
22910014	Adattatore per bombole CO ₂ /Argon

● CAVI MASSA

43210076K	Cavo massa con pinza · 50 mm ² · 3 mt · conn. 50 mm ²
43210115K	Cavo massa con pinza · 70 mm ² · 3 mt · conn. 70 mm ²
43210247K	Cavo massa con morsetto a C · 70 mm ² · 5 mt · conn. 95 mm ²

● RULLINI

33805003	Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm
33805101	Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm
33805005	Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm
33805104	Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm
33805115	Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm
33805105	Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm
33805067	Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm
33805075	Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm



99900171A




99900282

UNITECH EVO 358C



CARATTERISTICHE

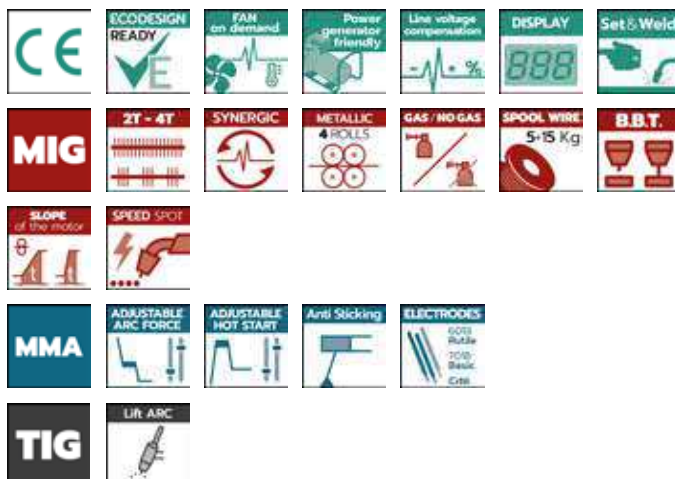

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U_0
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

UNITECH EVO 358C

(3ph) · 400V ± 10% · 50/60 Hz		
MIG	MMA	TIG
12,1 KVA	10,3 KVA	9,4 KVA
45 V	60 V	12 V
30 ÷ 350 A	20 ÷ 300 A	10 ÷ 350 A
350A @ 50% 320A @ 60% 280A @ 100%	300A @ 50% 280A @ 60% 250A @ 100%	350A @ 50% 320A @ 60% 280A @ 100%
H		
IP 23S		
440x930x840 mm		
56,0 / 53,00 kg		

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99825015	UNITECH EVO 358C · Aria
33805101	Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm
99825019K	UNITECH EVO 358C · H ₂ O
99825015	Generatore
99490032K	Gruppo raffreddamento UNITECH + tanica CL 500 · 5 kg
33805101	Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

Codice	Descrizione
--------	-------------

● GENERATORI

99825015	UNITECH EVO 358C
33805101	Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm

● GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO

99490032K	Gruppo raffreddamento UNITECH + tanica CL 500 · 5 kg
10910035	Tanica CL 500 · 5 kg

● TORCE SALDATURA

23000431	Torcia MIG · TBI 360 · 4 mt · Aria
23000444	Torcia MIG · TBI 511 · 4 mt · H ₂ O
23000462	Torcia MIG · M3X 500 SC · 3 mt · H ₂ O
23000460	Torcia MIG · M3X 500 SC · 4 mt · H ₂ O
23020199	Torcia TIG · TIG 26V · 4 mt · con valvola gas · conn. 50 mm ² · Aria · KIT consumabili Ø
43205034K	Cavo pinza porta elettrodo · 35 mm ² · 5 mt · conn. 50 mm ²

● RIDUTTORI DI PRESSIONE

22905029K	Riduttore di pressione + Adattatore
22905029	Riduttore di pressione CO ₂ · maxi
22910014	Adattatore per bombole CO ₂ /Argon

● CAVI MASSA

43210076K	Cavo massa con pinza · 50 mm ² · 3 mt · conn. 50 mm ²
43210115K	Cavo massa con pinza · 70 mm ² · 3 mt · conn. 70 mm ²
43210247K	Cavo massa con morsetto a C · 70 mm ² · 5 mt · conn. 95 mm ²


● RULLINI

33805003	Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm
33805101	Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm
33805005	Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm
33805104	Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm
33805115	Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm
33805105	Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm
33805067	Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm
33805075	Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm

UNITECH EVO 368



CARATTERISTICHE

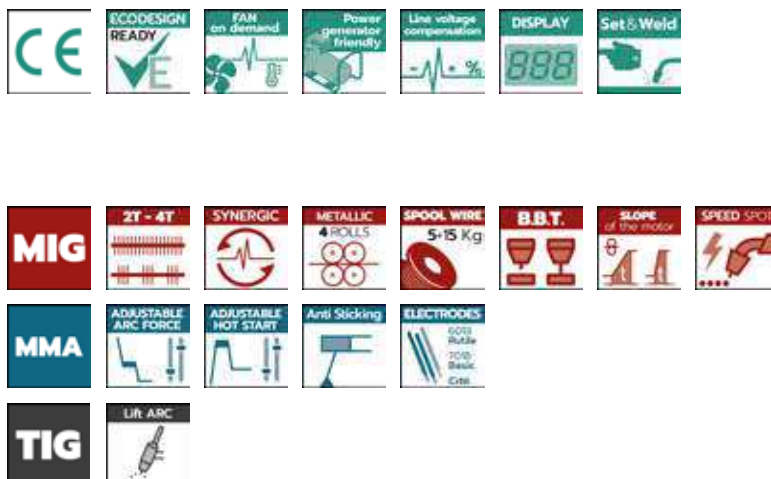

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U_0
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

UNITECH EVO 368

(3ph) · 400V ± 10% · 50/60 Hz		
MIG	MMA	TIG
12,1 KVA	10,3 KVA	9,4 KVA
45 V	70 V	12 V
30 ÷ 350 A	20 ÷ 300 A	10 ÷ 350 A
350A @ 50%	300A @ 50%	350A @ 50%
320A @ 60%	280A @ 60%	320A @ 60%
250A @ 100%	250A @ 100%	250A @ 100%
H		
IP 23S		
Generatore	250x610x440 mm	
Trainafile	240x560x460 mm	
Rialzo	250x600x230 mm	
Carrello	460x1000x800 mm	
69,8 / 64,4 kg		

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99855019K	UNITECH EVO 368 + H4 MANUALE · Aria · (Solo modalità MIG MANUALE)
99850010	Generatore
99420080	Trainafile H4 · Aria
99900286	Kit ruote X4 / H4 / XP4
99490031	Kit rialzo carrello UNI · Solo Aria
44890396	Prolunga · 50 mm ² · 5 mt · Aria
33805101	Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm
99900282	Carrello · 4 ruote UNI
99855020K	UNITECH EVO 368 + X4 SINERGICO · Aria
99850010	Generatore
99420079A	Trainafile X4 · Aria
99900286	Kit ruote X4 / H4 / XP4
99490031	Kit rialzo carrello UNI · Solo Aria
44890396	Prolunga · 50 mm ² · 5 mt · Aria
33805140	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (rosso/arancione) ●●
33805145	Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2 · (rosso/arancione) ●●
99900282	Carrello · 4 ruote UNI

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA


Codice	Descrizione
GENERATORI	
99850010	Generatore UNITECH EVO 368
TRAINAFILO SEPARATI	
99420080	Trainafile H4 · MANUALE · ARIA
33805101	Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm
99420079A	Trainafile X4 · SINERGICO · H₂O
33805140	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (rosso/arancione) ●●
33805145	Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (rosso/arancione) ●●
99900286	Kit ruote X4 / H4 / XP4
PROLUNGHE	
44890395	Prolunga · 35 mm ² · 5 mt · Aria
44890396	Prolunga · 50 mm ² · 5 mt · Aria
44890397	Prolunga · 70 mm ² · 5 mt · Aria
44890400	Prolunga · 70 mm ² · 10 mt · Aria
44890392	Prolunga · 70 mm ² · 20 mt · Aria
44890386A	Prolunga · 70 mm ² · 5 mt · H ₂ O
44890388A	Prolunga · 70 mm ² · 10 mt · H ₂ O
44890389	Prolunga · 70 mm ² · 20 mt · H ₂ O
KIT RIALZO	
99490031	Kit rialzo carrello UNI · solo Aria
CARRELLI	
99900282	Carrello · 4 ruote UNI
TORCE SALDATURA	
23000431	Torcia MIG · TBI 360 · 4 mt · Aria
23020199	Torcia TIG · TIG 26V · 4 mt · con valvola gas · conn. 50 mm ² · Aria · KIT consumabili Ø 2,4 mm
43205034K	Cavo pinza porta elettrodo · 35 mm ² · 5 mt · conn. 50 mm ²
RIDUTTORI DI PRESSIONE	
22905029K	Riduttore di pressione + Adattatore
22905029	Riduttore di pressione CO ₂ · maxi
22910014	Adattatore per bombole CO ₂ /Argon
CAVI MASSA	
43210076K	Cavo massa con pinza · 50 mm ² · 3 mt · conn. 50 mm ²
43210115K	Cavo massa con pinza · 70 mm ² · 3 mt · conn. 70 mm ²
43210247K	Cavo massa con morsetto a C · 70 mm ² · 5 mt · conn. 95 mm ²
RULLINI PER TRAINAFILO H4	
33805003	Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm
33805101	Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm
33805005	Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm
33805104	Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm
33805115	Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm
33805105	Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm
33805067	Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm
33805075	Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm
RULLINI PER TRAINAFILO X4 / XP4	
33805137	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 0,6 - 0,8 mm · x2* · (verde/blu) ●●
33805142	Rullino · Ø 37 mm · 0,6 - 0,8 mm · x2* · (verde/blu) ●●
33805138	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 0,8 - 1,0 mm · x2* · (blu/rosso) ●●
33805143	Rullino · Ø 37 mm · 0,8 - 1,0 mm · x2* · (blu/rosso) ●●
33805139	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 0,9 - 1,1 mm · x2* · (colore neutro) ●●
33805144	Rullino · Ø 37 mm · 0,9 - 1,1 mm · x2* · (colore neutro) ●●
33805140	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2* · (rosso/arancione) ●●
33805145	Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2* · (rosso/arancione) ●●
33805141	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x2* · (arancione/giallo) ●●
33805146	Rullino · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x2* · (arancione/giallo) ●●
33805147	Rullino per Alluminio · Ø 37 mm · 0,8 - 1,0 mm · x4* · (blu/rosso) ●●
33805149	Rullino per Alluminio · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x4* · (rosso/arancione) ●●
33805150	Rullino per Alluminio · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x4* · (arancione/giallo) ●●
33805151	Rullino per Filo Animato · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x4* · (arancione/giallo) ●●

(*) x2 · x4 indicano le quantità da ordinare per un set completo

UNITECH EVO 418



CARATTERISTICHE

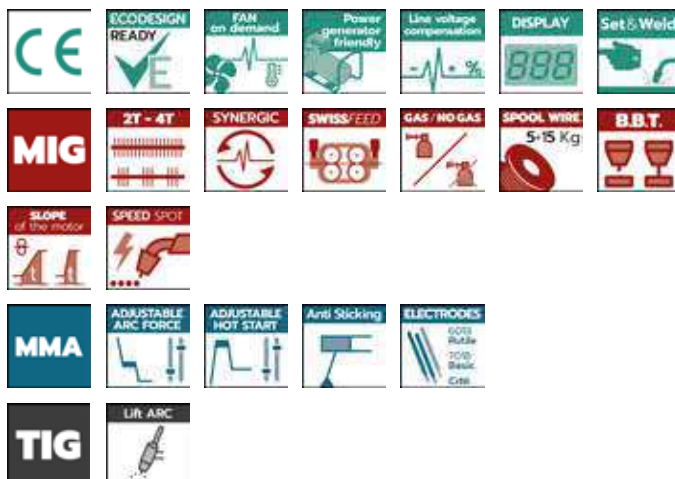

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U_0
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

UNITECH EVO 418

(3ph) · 400V ± 10% · 50/60 Hz		
MIG	MMA	TIG
14,9 KVA	12,5 KVA	9,8 KVA
45 V	60 V	12 V
30 ÷ 400 A	20 ÷ 350 A	10 ÷ 350 A
400A @ 60% 310A @ 100%	350A @ 60% 310A @ 100%	350A @ 60% 310A @ 100%
H		
IP 23S		
Generatore		250x610x440 mm
Trainafile		240x560x460 mm
Gruppo di raffreddamento		250x600x230 mm
Carrello		460x1000x800 mm
86 / 80,05 kg		

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99855013KA	UNITECH EVO 418 + X4 SINERGICO · H₂O
99850009A	Generatore
99420079A	Trainafile X4 · H ₂ O
99900286	Kit ruote X4 / H4 / XP4
99490030KA	Gruppo raffreddamento SMART XL + tanica CL 500 · 5 kg
44890386A	Prolunga · 70 mm ² · 5 mt · H ₂ O
33805140	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (rosso/arancione) ●●
33805145	Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2 · (rosso/arancione) ●●
99900282	Carrello · 4 ruote UNI
99855014KA	UNITECH EVO 418 + X4 SINERGICO · Aria
99850009A	Generatore
99420079A	Trainafile X4 · Air
99900286	Kit ruote X4 / H4 / XP4
99490031	Kit rialzo carrello UNI · Solo Aria
44890397	Prolunga · 70 mm ² · 5 mt · Aria
33805140	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (rosso/arancione) ●●
33805145	Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2 · (rosso/arancione) ●●
99900282	Carrello · 4 ruote UNI

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

Codice	Descrizione
GENERATORI	
99850009A	Generatore UNITECH EVO 418
TRAINAFILO SEPARATI	
99420080	Trainafilo H4 · MANUALE · ARIA · (Rullini per trainafilo H4 a pag. 88)
33805101	Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm
99420079A	Trainafilo X4 · SINERGICO · H₂O
33805140	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (rosso/arancione) ●●
33805145	Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (rosso/arancione) ●●
99900286	Kit ruote X4 / H4 / XP4
PROLUNGHE	
44890397	Prolunga · 70 mm ² · 5 mt · Aria
44890400	Prolunga · 70 mm ² · 10 mt · Aria
44890392	Prolunga · 70 mm ² · 20 mt · Aria
44890393	Prolunga · 70 mm ² · 30 mt · Aria
44890394	Prolunga · 70 mm ² · 40 mt · Aria
44890386A	Prolunga · 70 mm ² · 5 mt · H ₂ O
44890388A	Prolunga · 70 mm ² · 10 mt · H ₂ O
44890389	Prolunga · 70 mm ² · 20 mt · H ₂ O
44890390	Prolunga · 70 mm ² · 30 mt · H ₂ O
44890391	Prolunga · 70 mm ² · 40 mt · H ₂ O
GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO	
99490030KA	Gruppo raffreddamento SMART XL + tanica CL 500 · 5 kg
10910035	Tanica CL 500 · 5 kg
KIT RIALZO	
99490031	Kit rialzo carrello UNI · solo Aria
CARRELLI	
99900282	Carrello · 4 ruote UNI
TORCE SALDATURA	
23000431	Torcia MIG · TBI 360 · 4 mt · Aria
23000444	Torcia MIG · TBI 511 · 4 mt · H ₂ O
23000462	Torcia MIG · M3X 500 SC · 3 mt · H ₂ O
23000460	Torcia MIG · M3X 500 SC · 4 mt · H ₂ O
23020199	Torcia TIG · TIG 26V · 4 mt · con valvola gas · conn. 50 mm ² · Aria · KIT consumabili Ø 2,4 mm
43205037K	Cavo pinza porta elettrodo MMA · 50 mm ² · 5 mt
RIDUTTORI DI PRESSIONE	
22905029K	Riduttore di pressione + Adattatore
22905029	Riduttore di pressione CO ₂ · maxi
22910014	Adattatore per bombole CO ₂ /Argon
CAVI MASSA	
43210076K	Cavo massa con pinza · 50 mm ² · 3 mt · conn. 50 mm ²
43210115K	Cavo massa con pinza · 70 mm ² · 3 mt · conn. 70 mm ²
43210247K	Cavo massa con morsetto a C · 70 mm ² · 5 mt · conn. 95 mm ²
RULLINI PER TRAINAFILO X4 / XP4	
33805137	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 0,6 - 0,8 mm · x2* · (verde/blu) ●●
33805142	Rullino · Ø 37 mm · 0,6 - 0,8 mm · x2* · (verde/blu) ●●
33805138	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 0,8 - 1,0 mm · x2* · (blu/rosso) ●●
33805143	Rullino · Ø 37 mm · 0,8 - 1,0 mm · x2* · (blu/rosso) ●●
33805139	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 0,9 - 1,1 mm · x2* · (colore neutro) ●●
33805144	Rullino · Ø 37 mm · 0,9 - 1,1 mm · x2* · (colore neutro) ●●
33805140	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2* · (rosso/arancione) ●●
33805145	Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2* · (rosso/arancione) ●●
33805141	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x2* · (arancione/giallo) ●●
33805146	Rullino · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x2* · (arancione/giallo) ●●
33805147	Rullino per Alluminio · Ø 37 mm · 0,8 - 1,0 mm · x4* · (blu/rosso) ●●
33805149	Rullino per Alluminio · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x4* · (rosso/arancione) ●●
33805150	Rullino per Alluminio · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x4* · (arancione/giallo) ●●
33805151	Rullino per Filo Animato · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x4* · (arancione/giallo) ●●

(*) x2 · x4 indicano le quantità da ordinare per un set completo

UNITECH EVO 558



CARATTERISTICHE



DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U_0
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

UNITECH EVO 558

(3ph) · 400V ± 10% · 50/60 Hz		
MIG	MMA	TIG
24,6 KVA	21 KVA	16,4 KVA
45 V	60 V	12 V
30 ÷ 550 A	20 ÷ 500 A	10 ÷ 500 A
550A @ 45% 500A @ 60% 400A @ 100%	500A @ 60% 400A @ 100%	500A @ 60% 400A @ 100%
H		
IP 23S		
Generatore	250x610x440 mm	
Trainafile	240x560x460 mm	
Gruppo di raffreddamento	250x600x230 mm	
Carrello	460x1000x800 mm	
91 / 85,05 kg		

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99855012KA	UNITECH EVO 558 + X4 SINERGICO · H ₂ O
99850008A	Generatore
99420079A	Trainafile X4 · H ₂ O
99900286	Kit ruote X4 / H4 / XP4
99490030KA	Gruppo raffreddamento SMART XL + tanica CL 500 · 5 kg
44890386A	Prolunga · 70 mm² · 5 mt · H ₂ O
33805140	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (rosso/arancione) ●●
33805145	Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2 · (rosso/arancione) ●●
99900282	Carrello · 4 ruote UNI

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA


Codice	Descrizione
GENERATORI	
99850008A	Generatore UNITECH EVO 558
TRAINAFILO SEPARATI	
99420080	Trainafilo H4 · MANUALE · ARIA (Rullini per trainafilo H4 a pag. 88)
33805101	Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm
99420079A	Trainafilo X4 · SINERGICO · H₂O
33805140	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (rosso/arancione) ●●
33805145	Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (rosso/arancione) ●●
99900286	Kit ruote X4 / H4 / XP4
PROLUNGHE	
44890397	Prolunga · 70 mm² · 5 mt · Aria
44890400	Prolunga · 70 mm² · 10 mt · Aria
44890392	Prolunga · 70 mm² · 20 mt · Aria
44890393	Prolunga · 70 mm² · 30 mt · Aria
44890394	Prolunga · 70 mm² · 40 mt · Aria
44890386A	Prolunga · 70 mm² · 5 mt · H ₂ O
44890388A	Prolunga · 70 mm² · 10 mt · H ₂ O
44890389	Prolunga · 70 mm² · 20 mt · H ₂ O
44890390	Prolunga · 70 mm² · 30 mt · H ₂ O
44890391	Prolunga · 70 mm² · 40 mt · H ₂ O
GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO	
99490030KA	Gruppo raffreddamento SMART XL + tanica CL 500 · 5 kg
10910035	Tanica CL 500 · 5 kg
KIT RIALZO	
99490031	Kit rialzo carrello UNI · solo Aria
CARRELLI	
99900282	Carrello · 4 ruote UNI
TORCE SALDATURA	
23000431	Torcia MIG · TBI 360 · 4 mt · Aria
23000444	Torcia MIG · TBI 511 · 4 mt · H ₂ O
23000462	Torcia MIG · M3X 500 SC · 3 mt · H ₂ O
23000460	Torcia MIG · M3X 500 SC · 4 mt · H ₂ O
23020199	Torcia TIG · TIG 26V · 4 mt · con valvola gas · conn. 50 mm² · Aria · KIT consumabili Ø 2,4 mm
43205037K	Cavo pinza porta elettrodo MMA · 50 mm² · 5 mt
RIDUTTORI DI PRESSIONE	
22905029K	Riduttore di pressione + Adattatore
22905029	Riduttore di pressione CO ₂ · maxi
22910014	Adattatore per bombole CO ₂ /Argon
CAVI MASSA	
43210076K	Cavo massa con pinza · 50 mm² · 3 mt · conn. 50 mm²
43210115K	Cavo massa con pinza · 70 mm² · 3 mt · conn. 70 mm²
43210247K	Cavo massa con morsetto a C · 70 mm² · 5 mt · conn. 95 mm²
RULLINI PER TRAINAFILO X4 / XP4	
33805137	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 0,6 - 0,8 mm · x2* · (verde/blu) ●●
33805142	Rullino · Ø 37 mm · 0,6 - 0,8 mm · x2* · (verde/blu) ●●
33805138	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 0,8 - 1,0 mm · x2* · (blu/rosso) ●●
33805143	Rullino · Ø 37 mm · 0,8 - 1,0 mm · x2* · (blu/rosso) ●●
33805139	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 0,9 - 1,1 mm · x2* · (colore neutro) ●●
33805144	Rullino · Ø 37 mm · 0,9 - 1,1 mm · x2* · (colore neutro) ●●
33805140	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2* · (rosso/arancione) ●●
33805145	Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2* · (rosso/arancione) ●●
33805141	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x2* · (arancione/giallo) ●●
33805146	Rullino · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x2* · (arancione/giallo) ●●
33805147	Rullino per Alluminio · Ø 37 mm · 0,8 - 1,0 mm · x4* · (blu/rosso) ●●
33805149	Rullino per Alluminio · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x4* · (rosso/arancione) ●●
33805150	Rullino per Alluminio · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x4* · (arancione/giallo) ●●
33805151	Rullino per Filo Animato · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x4* · (arancione/giallo) ●●

(*) x2 · x4 indicano le quantità da ordinare per un set completo

UNITECH PULSE 350C



CARATTERISTICHE

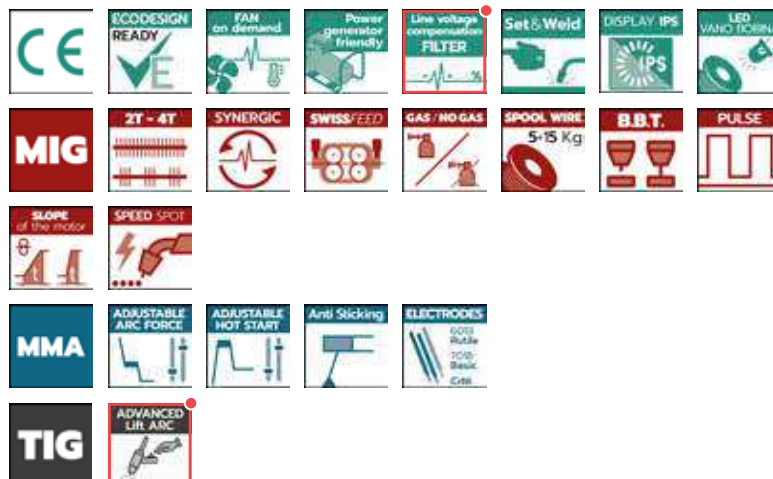
NEW

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U_0
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

UNITECH PULSE 350C

(3ph) · 400V ± 10% · 50/60 Hz		
MIG	MMA	TIG
12,1 KVA*	10,3 KVA*	9,4 KVA*
45 V*	60 V*	12 V*
30 ÷ 350 A*	20 ÷ 320 A*	5 ÷ 350 A*
350A @ 45%*	320A @ 45%*	350A @ 45%*
300A @ 60%*	270A @ 60%*	300A @ 60%*
250A @ 100%*	240A @ 100%*	250A @ 100%*
H		
IP 23S		
445x930x935 mm		
-		

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione	
99825018K	UNITECH PULSE 350C · H ₂ O	DISPONIBILE DA GIUGNO 2025 NEW
99825023	Generatore H ₂ O	
99490035K	Kit gruppo raffreddamento UNITECH PULSE + tanica CL 500 · 5 kg	
33805140	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (rosso/arancione) ●●	
33805145	Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2 · (rosso/arancione) ●●	
99825018	UNITECH PULSE 350C · Aria	DISPONIBILE DA GIUGNO 2025 NEW
33805140	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (rosso/arancione) ●●	
33805145	Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2 · (rosso/arancione) ●●	

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

Codice	Descrizione
--------	-------------

● GENERATORI

99825018	Generatore UNITECH PULSE 350C · Aria NEW
33805140	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (rosso/arancione) ● ●
33805145	Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (rosso/arancione) ● ●

● GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO

99490035K	Kit gruppo raffreddamento UNITECH PULSE + tanica CL 500 · 5 kg NEW
10910035	Tanica CL 500 · 5 kg

● TORCE SALDATURA

23000431	Torcia MIG · TBI 360 · 4 mt · Aria
23000444	Torcia MIG · TBI 511 · 4 mt · H ₂ O
23000462	Torcia MIG · M3X 500 SC · 3 mt · H ₂ O
23000460	Torcia MIG · M3X 500 SC · 4 mt · H ₂ O
23020200	Torcia TIG · TIG 26V · 4 mt · con valvola gas · attacco Euro · Aria · KIT consumabili Ø 2,4 mm NEW
43205034K	Cavo pinza porta elettrodo · 35 mm ² · 5 mt · conn. 50 mm

● RIDUTTORI DI PRESSIONE

22905029K	Riduttore di pressione + Adattatore
22905029	Riduttore di pressione CO ₂ · maxi
22910014	Adattatore per bombole CO ₂ /Argon

● CAVI MASSA

43210076K	Cavo massa con pinza · 50 mm ² · 3 mt · conn. 50 mm ²
43210115K	Cavo massa con pinza · 70 mm ² · 3 mt · conn. 70 mm ²
43210247K	Cavo massa con morsetto a C · 70 mm ² · 5 mt · conn. 95 mm ²

● RULLINI PER TRAINAFILO X4 / XP4


33805137	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 0,6 - 0,8 mm · x2* · (verde/blu) ● ●
33805142	Rullino · Ø 37 mm · 0,6 - 0,8 mm · x2* · (verde/blu) ● ●
33805138	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 0,8 - 1,0 mm · x2* · (blu/rosso) ● ●
33805143	Rullino · Ø 37 mm · 0,8 - 1,0 mm · x2* · (blu/rosso) ● ●
33805139	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 0,9 - 1,1 mm · x2* · (colore neutro) ● ●
33805144	Rullino · Ø 37 mm · 0,9 - 1,1 mm · x2* · (colore neutro) ● ●
33805140	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2* · (rosso/arancione) ● ●
33805145	Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2* · (rosso/arancione) ● ●
33805141	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x2* · (arancione/giallo) ● ●
33805146	Rullino · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x2* · (arancione/giallo) ● ●
33805147	Rullino per Alluminio · Ø 37 mm · 0,8 - 1,0 mm · x4* · (blu/rosso) ● ●
33805149	Rullino per Alluminio · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x4* · (rosso/arancione) ● ●
33805150	Rullino per Alluminio · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x4* · (arancione/giallo) ● ●
33805151	Rullino per Filo Animato · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x4* · (arancione/giallo) ● ●

(*) x2 · x4 indicano le quantità da ordinare per un set completo

UNITECH PULSE 360



CARATTERISTICHE

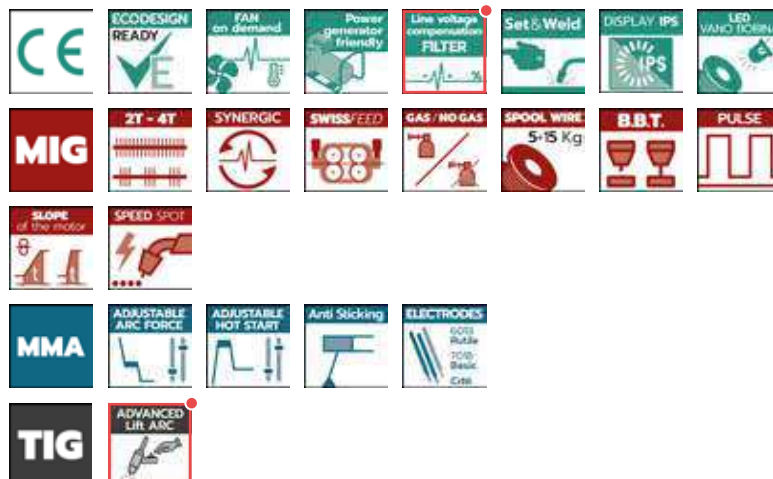

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U_0
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

UNITECH PULSE 360

(3ph) · 400V ± 10% · 50/60 Hz		
MIG	MMA	TIG
12,1 KVA*	10,3 KVA*	9,4 KVA*
45 V*	60 V*	12 V*
30 ÷ 350 A*	20 ÷ 320 A*	5 ÷ 350 A*
350A @ 45%* 300A @ 60%* 250A @ 100%*	320A @ 45%* 270A @ 60%* 240A @ 100%*	350A @ 45%* 300A @ 60%* 250A @ 100%*
H		
IP 23S		
Generatore 445x930x935 mm Trainafile 240x570x460 mm		
-		

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione	
99855027K	UNITECH PULSE 360 + XP4 LCD · H ₂ O	DISPONIBILE DA GIUGNO 2025 NEW
99850013	Generatore NO LCD · H ₂ O	
99490035K	KIT gruppo raffreddamento UNITECH PULSE + tanica CL 500 · 5 kg	
99420081	Trainafile XP4 LCD · H ₂ O	
99900286	Kit ruote X4 / H4 / XP4	
44890342	Prolunga · 70 mm ² · 5 mt · H ₂ O	
33805140	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (rosso/arancione)	● ●
33805145	Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2 · (rosso/arancione)	● ●
99855040K	UNITECH PULSE 360 + XP4 LCD · Aria	DISPONIBILE DA GIUGNO 2025 NEW
99850012	Generatore NO LCD · Aria	
99420081	Trainafile XP4 LCD · H ₂ O	
99900286	Kit ruote X4 / H4 / XP4	
44890342	Prolunga · 70 mm ² · 5 mt · H ₂ O	
33805140	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (rosso/arancione)	● ●
33805145	Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2 · (rosso/arancione)	● ●

*i dati sono provvisori e potrebbero cambiare in futuro

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

Codice	Descrizione
GENERATORI	
99850012	Generatore UNITECH PULSE 360 · Aria
33805140	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (rosso/arancione) ● ●
33805145	Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (rosso/arancione) ● ●
TRAINAFILO SEPARATI	
99420081	Trainafilo XP4 LCD · H ₂ O NEW
33805140	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (rosso/arancione) ● ●
33805145	Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (rosso/arancione) ● ●
99420082	Trainafilo XP4 NO LCD · H ₂ O NEW
33805140	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (rosso/arancione) ● ●
33805145	Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (rosso/arancione) ● ●
99900286	Kit ruote X4 / H4 / XP4
04600671	Kit LCD XP4 NEW
PROLUNGHE	
44890342	Prolunga · 70 mm ² · 5 mt · H ₂ O
44890349	Prolunga · 70 mm ² · 10 mt · H ₂ O
44890357	Prolunga · 70 mm ² · 10 mt · Aria
GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO	
99490035K	KIT gruppo raffreddamento UNITECH PULSE + tanica CL 500 · 5 kg NEW
10910035	Tanica CL 500 · 5 kg
TORCE SALDATURA	
23000431	Torcia MIG · TBI 360 · 4 mt · Aria
23000444	Torcia MIG · TBI 511 · 4 mt · H ₂ O
23000462	Torcia MIG · M3X 500 SC · 3 mt · H ₂ O
23000460	Torcia MIG · M3X 500 SC · 4 mt · H ₂ O
23020200	Torcia TIG · TIG 26V · 4 mt · con valvola gas · attacco Euro · Aria · KIT consumabili Ø 2,4 mm NEW
43205034K	Cavo pinza porta elettrodo · 35 mm ² · 5 mt · conn. 50 mm
RIDUTTORI DI PRESSIONE	
22905029K	Riduttore di pressione + Adattatore
22905029	Riduttore di pressione CO ₂ · maxi
22910014	Adattatore per bombole CO ₂ /Argon
CAVI MASSA	
43210076K	Cavo massa con pinza · 50 mm ² · 3 mt · conn. 50 mm ²
43210115K	Cavo massa con pinza · 70 mm ² · 3 mt · conn. 70 mm ²
43210247K	Cavo massa con morsetto a C · 70 mm ² · 5 mt · conn. 95 mm ²
RULLINI PER TRAINAFILO X4 / XP4	
33805137	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 0,6 - 0,8 mm · x2* · (verde/blu) ● ●
33805142	Rullino · Ø 37 mm · 0,6 - 0,8 mm · x2* · (verde/blu) ● ●
33805138	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 0,8 - 1,0 mm · x2* · (blu/rosso) ● ●
33805143	Rullino · Ø 37 mm · 0,8 - 1,0 mm · x2* · (blu/rosso) ● ●
33805139	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 0,9 - 1,1 mm · x2* · (colore neutro) ● ●
33805144	Rullino · Ø 37 mm · 0,9 - 1,1 mm · x2* · (colore neutro) ● ●
33805140	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2* · (rosso/arancione) ● ●
33805145	Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2* · (rosso/arancione) ● ●
33805141	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x2* · (arancione/giallo) ● ●
33805146	Rullino · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x2* · (arancione/giallo) ● ●
33805147	Rullino per Alluminio · Ø 37 mm · 0,8 - 1,0 mm · x4* · (blu/rosso) ● ●
33805149	Rullino per Alluminio · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x4* · (rosso/arancione) ● ●
33805150	Rullino per Alluminio · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x4* · (arancione/giallo) ● ●
33805151	Rullino per Filo Animato · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x4* · (arancione/giallo) ● ●

(*) x2 · x4 indicano le quantità da ordinare per un set completo

UNITECH PULSE 500



CARATTERISTICHE



DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U_0
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

UNITECH PULSE 500

(3ph) · 400V ± 10% · 50/60 Hz		
MIG	MMA	TIG
22,3 KVA*	21 KVA*	16,4 KVA*
45 V*	60 V*	12 V*
30 ÷ 500 A*	20 ÷ 500 A*	5 ÷ 500 A*
500A @ 50%*	500A @ 50%*	500A @ 50%*
450A @ 60%*	450A @ 60%*	450A @ 60%*
390A @ 100%*	390A @ 100%*	390A @ 100%*
H		
IP 23S		
Generatore Trainafilo		445x930x935 mm 240x570x460 mm
-		

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99855021K	UNITECH PULSE 500 + XP4 LCD · H ₂ O DISPONIBILE DA NOVEMBRE 2025 NEW
99850011	Generatore NO LCD · H ₂ O
99490035K	KIT gruppo raffreddamento UNITECH PULSE + tanica CL 500 · 5 kg
99420081	Trainafilo XP4 LCD · H ₂ O
99900286	Kit ruote X4 / H4 / XP4
44890342	Prolunga · 70 mm ² · 5 mt · H ₂ O
33805140	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (rosso/arancione) ●●
33805145	Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2 · (rosso/arancione) ●●

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

Codice	Descrizione
--------	-------------

● GENERATORI

99850011	Generatore UNITECH PULSE 500 · NO LCD · H ₂ O NEW
99490035K	KIT gruppo raffreddamento UNITECH PULSE + tanica CL 500 · 5 kg

● TRAINAFILO SEPARATI

99420081	Trainafilo XP4 LCD · H ₂ O NEW
33805140	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (rosso/arancione) ● ●
33805145	Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (rosso/arancione) ● ●

99420082	Trainafilo XP4 NO LCD · H ₂ O NEW
33805140	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (rosso/arancione) ● ●
33805145	Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · (rosso/arancione) ● ●

99900286	Kit ruote X4 / H4 / XP4
----------	--------------------------------

04600671	Kit LCD UNITECH PULSE NEW
04600672	Kit LCD XP4 NEW

● PROLUNGHE

44890342	Prolunghe · 70 mm ² · 5 mt · H ₂ O
44890349	Prolunghe · 70 mm ² · 10 mt · H ₂ O
44890357	Prolunghe · 70 mm ² · 10 mt · Aria

● GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO

99490035K	KIT gruppo raffreddamento UNITECH PULSE + tanica CL 500 · 5 kg NEW
10910035	Tanica CL 500 · 5 kg

● TORCE SALDATURA

23000431	Torcia MIG · TBI 360 · 4 mt · Aria
23000444	Torcia MIG · TBI 511 · 4 mt · H ₂ O
23000462	Torcia MIG · M3X 500 SC · 3 mt · H ₂ O
23000460	Torcia MIG · M3X 500 SC · 4 mt · H ₂ O

23020200	Torcia TIG · TIG 26V · 4 mt · con valvola gas · attacco Euro · Aria · KIT consumabili Ø 2,4 mm NEW
----------	--

43205037K	Cavo pinza porta elettrodo MMA · 50 mm ² · 5 mt
-----------	--

● RIDUTTORI DI PRESSIONE

22905029K	Riduttore di pressione + Adattatore
22905029	Riduttore di pressione CO ₂ · maxi
22910014	Adattatore per bombole CO ₂ /Argon

● CAVI MASSA

43210076K	Cavo massa con pinza · 50 mm ² · 3 mt · conn. 50 mm ²
43210115K	Cavo massa con pinza · 70 mm ² · 3 mt · conn. 70 mm ²
43210247K	Cavo massa con morsetto a C · 70 mm ² · 5 mt · conn. 95 mm ²

● RULLINI PER TRAINAFILO X4 / XP4


33805137	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 0,6 - 0,8 mm · x2* · (verde/blu) ● ●
33805142	Rullino · Ø 37 mm · 0,6 - 0,8 mm · x2* · (verde/blu) ● ●
33805138	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 0,8 - 1,0 mm · x2* · (blu/rosso) ● ●
33805143	Rullino · Ø 37 mm · 0,8 - 1,0 mm · x2* · (blu/rosso) ● ●
33805139	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 0,9 - 1,1 mm · x2* · (colore neutro) ● ●
33805144	Rullino · Ø 37 mm · 0,9 - 1,1 mm · x2* · (colore neutro) ● ●
33805140	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2* · (rosso/arancione) ● ●
33805145	Rullino · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x2* · (rosso/arancione) ● ●
33805141	Rullino premifilo · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x2* · (arancione/giallo) ● ●
33805146	Rullino · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x2* · (arancione/giallo) ● ●
33805147	Rullino per Alluminio · Ø 37 mm · 0,8 - 1,0 mm · x4* · (blu/rosso) ● ●
33805149	Rullino per Alluminio · Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · x4* · (rosso/arancione) ● ●
33805150	Rullino per Alluminio · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x4* · (arancione/giallo) ● ●
33805151	Rullino per Filo Animato · Ø 37 mm · 1,2 - 1,6 mm · x4* · (arancione/giallo) ● ●

(*) x2 · x4 indicano le quantità da ordinare per un set completo

MAXITECH EVO 356C



CARATTERISTICHE

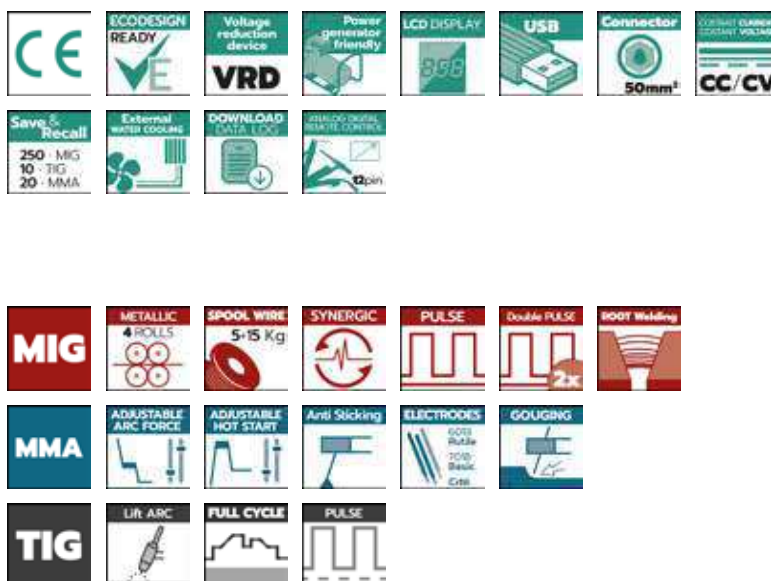

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U_0
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

MAXITECH EVO 356C

(3ph) · 400V ± 10% · 50/60 Hz		
13,9 KVA		
MIG	MMA	TIG
60 V	60 V	12 V
30 ÷ 350 A	10 ÷ 350 A	5 ÷ 350 A
350A @ 50% 280A @ 100%	350A @ 50% 280A @ 100%	350A @ 50% 280A @ 100%
H		
IP 23S		
Generatore		320x650x500 mm
Gruppo di raffreddamento		315x630x235 mm
Carrello		450x1000x1110 mm
69 / 65,5 Kg		

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99825022K	MAXITECH EVO 356C · H ₂ O NUOVA CONFIGURAZIONE FULL PULSATO
99825006A	Generatore
99490024KA	Gruppo raffreddamento XL + tanica CL 500 · 5kg
33805005	Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm
33805003	Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm
99900201	Carrello · 4 ruote ECO
04600454	Scheda Espansione Software · Pulsato + Doppio Pulsato + Root Welding
04600492	Scheda Abilitazione · Torce Up-Down Segnale Analogico/Digitale

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

Codice	Descrizione
--------	-------------

● GENERATORI

99825006A	Generatore MAXITECH EVO 356C
33805005	Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm
33805003	Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm

● GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO

99490024KA	Gruppo raffreddamento XL · tanica CL 500 · 5 kg
10910035	Tanica CL 500 · 5 kg

● CARRELLI

99900187	Carrello · 4 ruote ECO
99900201	Carrello · 4 ruote HD

● TORCE SALDATURA

23000431	Torcia MIG · TBI 360 · 4 mt · Aria
23000444	Torcia MIG · TBI 511 · 4 mt · H ₂ O
23000462	Torcia MIG · M3X 500 SC · 3 mt · H ₂ O
23000460	Torcia MIG · M3X 500 SC · 4 mt · H ₂ O
23000471	Torcia MIG · PARKER MM 555W · Up/Down · 3 mt · H ₂ O
23000472	Torcia MIG · PARKER MM 555W · Up/Down · 4 mt · H ₂ O
23000473	Torcia MIG · PARKER MM 555W · Up/Down · 5 mt · H ₂ O

23020157	Torcia TIG · EXPERTIG 26 · 4 mt · conn. 50 mm ² · 3 Pin · Aria · KIT consumabili Ø 2,4 mm
23020161	Torcia TIG · EXPERTIG 18 R.A. · 4 mt · conn. 50 mm ² · 3 Pin · H ₂ O · KIT consumabili Ø 2,4 mm

43205037K	Cavo pinza porta elettrodo MMA · 50 mm ² · 5 mt
-----------	--

● RIDUTTORI DI PRESSIONE

22905029K	Riduttore di pressione + Adattatore
22905029	Riduttore di pressione CO ₂ · maxi
22910014	Adattatore per bombole CO ₂ /Argon

● FILTRO POLVERI

22800120	Filtro antipolvere
----------	--------------------

● COMANDO REMOTO MANUALE

99810024	Controllo manuale da remoto per MIG · 10 mt · 12 pin
----------	--

● CAVI MASSA

43210076K	Cavo massa con pinza · 50 mm ² · 3 mt · conn. 50 mm ²
43210115K	Cavo massa con pinza · 70 mm ² · 3 mt · conn. 70 mm ²
43210247K	Cavo massa con morsetto a C · 70 mm ² · 5 mt · conn. 95 mm ²

● RULLINI

33805003	Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm
33805071	Rullino · Ø 30 mm · 0,6 - 0,9 mm
33805101	Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm
33805005	Rullino · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm
33805058	Rullino · Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm
33805067	Rullino (Zigrinato) · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm
33805104	Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm
33805115	Rullino per Alluminio · Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm


● AGGIORNAMENTO SOFTWARE

04600451	Scheda Espansione Software · Pulsato
04600452	Scheda Espansione Software · Pulsato + Doppio Pulsato
04600453	Scheda Espansione Software · Root Welding
04600463	Scheda Abilitazione · Torcia Spool-Gun + Push-Pull
04600493	Scheda Abilitazione · Torcia Spool-Gun + Push-Pull + Torce Up-Down

MAXITECH EVO 386



CARATTERISTICHE

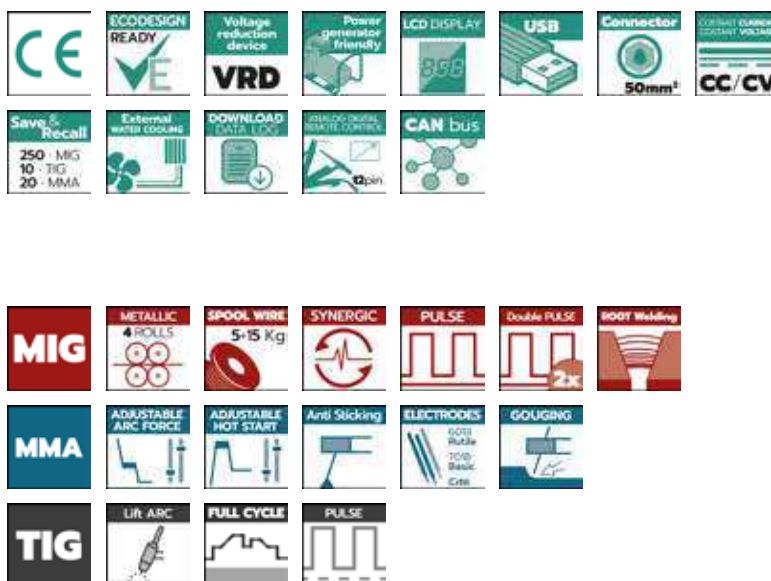

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U_0
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

MAXITECH EVO 386

(3ph) · 400V ± 10% · 50/60 Hz		
13,9 KVA		
MIG	MMA	TIG
60 V	60 V	12 V
30 ÷ 350 A	10 ÷ 350 A	5 ÷ 350 A
350A @ 60%	350A @ 60%	350A @ 60%
300A @ 100%	300A @ 100%	300A @ 100%
H		
IP 23S		
Generatore	320x650x500 mm	
Trainafile	270x580x460 mm	
Gruppo di raffreddamento	315x630x235 mm	
Carrello	520x1050x1065 mm	
132 / 125,3 kg		

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione	
99855036KA	MAXITECH EVO 386 + PROLUNGA 5 MT	NUOVA CONFIGURAZIONE FULL PULSATO
99850003A	Generatore	
99420067A	Trainafile F4W · ruote incluse · H ₂ O	
99490024KA	Gruppo raffreddamento XL + tanica CL 500 · 5 kg	
44890342	Prolunga · 70 mm ² · 5 mt · H ₂ O	
33805047	Rullino · Ø 38 mm · 0,8 - 1,0 mm	
33805048	Rullino · Ø 38 mm · 1,2 - 1,6 mm	
99900201	Carrello · 4 ruote HD	
04600454	Scheda Espansione Software · Pulsato + Doppio Pulsato + Root Welding	
04600492	Scheda Abilitazione · Torce Up-Down Segnale Analogico/Digitale	
99855037KA	MAXITECH EVO 386 + PROLUNGA 10 MT	NUOVA CONFIGURAZIONE FULL PULSATO
99850003A	Generatore	
99420067A	Trainafile F4W · ruote incluse · H ₂ O	
99490024KA	Gruppo raffreddamento XL + tanica CL 500 · 5 kg	
44890349	Prolunga · 70 mm ² · 10 mt · H ₂ O	
33805047	Rullino · Ø 38 mm · 0,8 - 1,0 mm	
33805048	Rullino · Ø 38 mm · 1,2 - 1,6 mm	
99900201	Carrello · 4 ruote HD	
04600454	Scheda Espansione Software · Pulsato + Doppio Pulsato + Root Welding	
04600492	Scheda Abilitazione · Torce Up-Down Segnale Analogico/Digitale	


CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

Codice	Descrizione
○ GENERATORI	
99850003A	Generatore MAXITECH EVO 386
○ TRAINAFILO SEPARATI	
99420067A	Trainafilo F4W · ruote incluse · H ₂ O
33805047	Rullino · Ø 38 mm · 0,8 - 1,0 mm
33805048	Rullino · Ø 38 mm · 1,2 - 1,6 mm
○ PROLUNGHE	
44890342	Prolunga · 70 mm ² · 5 mt · H ₂ O
44890349	Prolunga · 70 mm ² · 10 mt · H ₂ O
44890357	Prolunga · 70 mm ² · 10 mt · Air
○ GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO	
99490024KA	Gruppo raffreddamento XL + tanica CL 500 · 5 kg
99490023KA	Gruppo raffreddamento HD · per prolunghe > 25 mt + tanica CL 500 · 5 kg
10910035	Tanica CL 500 · 5 kg
○ CARRELLI	
99900187	Carrello · 4 ruote ECO
99900201	Carrello · 4 ruote HD
○ TORCE SALDATURA	
23000431	Torcia MIG · TBI 360 · 4 mt · Aria
23000444	Torcia MIG · TBI 511 · 4 mt · H ₂ O
23000462	Torcia MIG · M3X 500 SC · 3 mt · H ₂ O
23000460	Torcia MIG · M3X 500 SC · 4 mt · H ₂ O
23000471	Torcia MIG · PARKER MM 555W · Up/Down · 3 mt · H ₂ O
23000472	Torcia MIG · PARKER MM 555W · Up/Down · 4 mt · H ₂ O
23000473	Torcia MIG · PARKER MM 555W · Up/Down · 5 mt · H ₂ O
23020157	Torcia TIG · EXPERTIG 26 · 4 mt · conn. 50 mm ² · 3 Pin · Aria · KIT consumabili Ø 2,4 mm
23020161	Torcia TIG · EXPERTIG 18 R.A. · 4 mt · conn. 50 mm ² · 3 Pin · H ₂ O · KIT consumabili Ø 2,4 mm
23020170	Torcia TIG · EXPERTIG 18 R.A. · 8 mt · conn. 50 mm ² · 3 Pin · H ₂ O · KIT consumabili Ø 2,4 mm
43205037K	Cavo pinza porta elettrodo MMA · 50 mm ² · 5 mt
○ RIDUTTORI DI PRESSIONE	
22905029K	Riduttore di pressione + Adattatore
22905029	Riduttore di pressione CO ₂ · maxi
22910014	Adattatore per bombole CO ₂ /Argon
○ FILTRO POLVERI	
22800120	Filtro antipolvere
○ COMANDO REMOTO MANUALE	
99810024	Controllo manuale da remoto per MIG · 10 mt · 12 pin
○ CAVI MASSA	
43210076K	Cavo massa con pinza · 50 mm ² · 3 mt · conn. 50 mm ²
43210115K	Cavo massa con pinza · 70 mm ² · 3 mt · conn. 70 mm ²
43210247K	Cavo massa con morsetto a C · 70 mm ² · 5 mt · conn. 95 mm ²
○ RULLINI	
33805047	Rullino · Ø 38 mm · 0,8 - 1,0 mm
33805048	Rullino · Ø 38 mm · 1,2 - 1,6 mm
33805056	Rullino (Zigrinato) · Ø 38 mm · 1,2 - 1,6 mm
33805054	Rullino per Alluminio · Ø 38 mm · 0,8 - 1,0 mm
33805055	Rullino per Alluminio · Ø 38 mm · 1,2 - 1,6 mm
○ AGGIORNAMENTO SOFTWARE	
04600451	Scheda Espansione Software · Pulsato
04600452	Scheda Espansione Software · Pulsato + Doppio Pulsato
04600453	Scheda Espansione Software · Root Welding
04600463	Scheda Abilitazione · Torcia Spool-Gun + Push-Pull
04600493	Scheda Abilitazione · Torcia Spool-Gun + Push-Pull + Torce Up-Down

MAXITECH EVO 506



CARATTERISTICHE

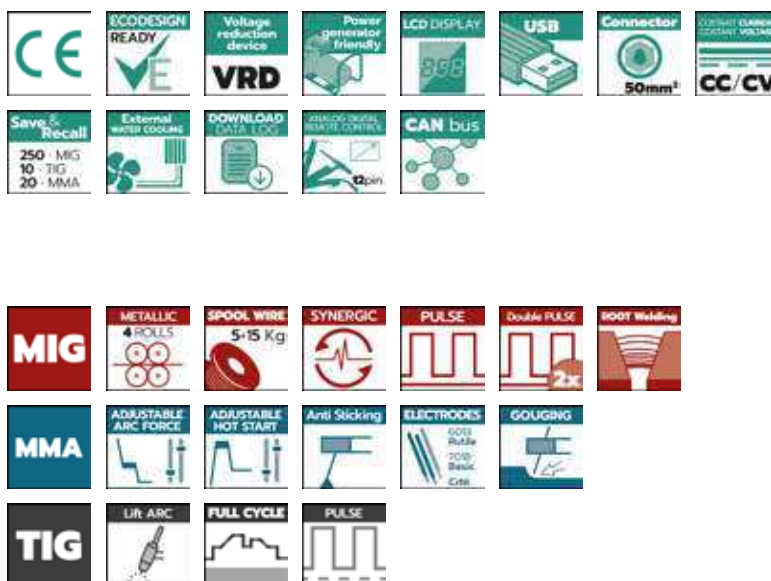

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U_0
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

MAXITECH EVO 506

(3ph) · 400V ± 10% · 50/60 Hz		
23,3 KVA		
MIG	MMA	TIG
82 V	82 V	12 V
30 ÷ 500 A	10 ÷ 500 A	5 ÷ 500 A
500A @ 60% 400A @ 100%	500A @ 60% 400A @ 100%	500A @ 60% 400A @ 100%
H		
IP 23S		
Generatore	320x650x500 mm	
Trainafile	270x580x460 mm	
Gruppo di raffreddamento	315x630x235 mm	
Carrello	520x1050x1065 mm	
139,6 / 131 kg		

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione	
99855038K	MAXITECH EVO 506 + PROLUNGA 5 MT	NUOVA CONFIGURAZIONE FULL PULSATO
99850004A	Generatore	
99420067A	Trainafile F4W · ruote incluse · H ₂ O	
99490024KA	Gruppo raffreddamento XL + tanica CL 500 · 5 kg	
44890342	Prolunga · 70 mm² · 5 mt · H ₂ O	
33805047	Rullino · Ø 38 mm · 0,8 - 1,0 mm	
33805048	Rullino · Ø 38 mm · 1,2 - 1,6 mm	
99900201	Carrello · 4 ruote HD	
04600454	Scheda Espansione Software · Pulsato + Doppio Pulsato + Root Welding	
04600492	Scheda Abilitazione · Torce Up-Down Segnale Analogico/Digitale	

99855039K	MAXITECH EVO 506 + PROLUNGA 10 MT	NUOVA CONFIGURAZIONE FULL PULSATO
99850004A	Generatore	
99420067A	Trainafile F4W · ruote incluse · H ₂ O	
99490024KA	Gruppo raffreddamento XL + tanica CL 500 · 5 kg	
44890349	Prolunga · 70 mm² · 10 mt · H ₂ O	
33805047	Rullino · Ø 38 mm · 0,8 - 1,0 mm	
33805048	Rullino · Ø 38 mm · 1,2 - 1,6 mm	
99900201	Carrello · 4 ruote HD	
04600454	Scheda Espansione Software · Pulsato + Doppio Pulsato + Root Welding	
04600492	Scheda Abilitazione · Torce Up-Down Segnale Analogico/Digitale	

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

Codice	Descrizione
● GENERATORI	
99850004A	Generatore MAXITECH EVO 506
● SEPARATE WIRE FEEDER	
99420067A	Trainafile F4W · ruote incluse · H ₂ O
33805047	Rullino · Ø 38 mm · 0,8 - 1,0 mm
33805048	Rullino · Ø 38 mm · 1,2 - 1,6 mm
● PROLUNGHE	
44890342	Prolunga · 70 mm ² · 5 mt · H ₂ O
44890349	Prolunga · 70 mm ² · 10 mt · H ₂ O
44890357	Prolunga · 70 mm ² · 10 mt · Air
● GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO	
99490024KA	Gruppo raffreddamento XL + tanica CL 500 · 5 kg
99490023KA	Gruppo raffreddamento HD · per prolunghe > 25 mt + tanica CL 500 · 5 kg
10910035	Tanica CL 500 · 5 kg
● CARRELLI	
99900187	Carrello · 4 ruote ECO
99900201	Carrello · 4 ruote HD
● TORCE SALDATURA	
23000431	Torcia MIG · TBI 360 · 4 mt · Aria
23000444	Torcia MIG · TBI 511 · 4 mt · H ₂ O
23000462	Torcia MIG · M3X 500 SC · 3 mt · H ₂ O
23000460	Torcia MIG · M3X 500 SC · 4 mt · H ₂ O
23000471	Torcia MIG · PARKER MM 555W · Up/Down · 3 mt · H ₂ O
23000472	Torcia MIG · PARKER MM 555W · Up/Down · 4 mt · H ₂ O
23000473	Torcia MIG · PARKER MM 555W · Up/Down · 5 mt · H ₂ O
23020157	Torcia TIG · EXPERTIG 26 · 4 mt · conn. 50 mm ² · 3 Pin · Aria · KIT consumabili Ø 2,4 mm
23020161	Torcia TIG · EXPERTIG 18 R.A. · 4 mt · conn. 50 mm ² · 3 Pin · H ₂ O · KIT consumabili Ø 2,4 mm
23020170	Torcia TIG · EXPERTIG 18 R.A. · 8 mt · conn. 50 mm ² · 3 Pin · H ₂ O · KIT consumabili Ø 2,4 mm
43205037K	Cavo pinza porta elettrodo MMA · 50 mm ² · 5 mt
● RIDUTTORI DI PRESSIONE	
22905029K	Riduttore di pressione + Adattatore
22905029	Riduttore di pressione CO ₂ · maxi
22910014	Adattatore per bombole CO ₂ /Argon
● FILTRO POLVERI	
22800120	Filtro antipolvere
● COMANDO REMOTO MANUALE	
99810024	Controllo manuale da remoto per MIG · 10 mt · 12 pin
● CAVI MASSA	
43210076K	Cavo massa con pinza · 50 mm ² · 3 mt · conn. 50 mm ²
43210115K	Cavo massa con pinza · 70 mm ² · 3 mt · conn. 70 mm ²
43210247K	Cavo massa con morsetto a C · 70 mm ² · 5 mt · conn. 95 mm ²
● RULLINI	
33805047	Rullino · Ø 38 mm · 0,8 - 1,0 mm
33805048	Rullino · Ø 38 mm · 1,2 - 1,6 mm
33805056	Rullino (Zigrinato) · Ø 38 mm · 1,2 - 1,6 mm
33805054	Rullino per Alluminio · Ø 38 mm · 0,8 - 1,0 mm
33805055	Rullino per Alluminio · Ø 38 mm · 1,2 - 1,6 mm
● AGGIORNAMENTO SOFTWARE	
04600451	Scheda Espansione Software · Pulsato
04600452	Scheda Espansione Software · Pulsato + Doppio Pulsato
04600453	Scheda Espansione Software · Root Welding
04600463	Scheda Abilitazione · Torcia Spool-Gun + Push-Pull
04600493	Scheda Abilitazione · Torcia Spool-Gun + Push-Pull + Torce Up-Down



TAGLIO PLASMA

◦ TAGLIO PLASMA



PC EVO 50.1	1ph · 45A · 110/230V	PAG. 56
PC EVO 50.3	3ph · 45A · 400V	PAG. 56
PC EVO 70	3ph · 70A · 400V	PAG. 58
PC EVO 100	3ph · 100A · 400V	PAG. 60
PC EVO 126	3ph · 105A · 400V	PAG. 62



PC EVO 50.1 | 50.3



CARATTERISTICHE



DATI TECNICI

	PC EVO 50.1		PC EVO 50.3
Alimentazione	(1ph) · 115V ± 10% 50/60 Hz	(1ph) · 230V ± 10% 50/60 Hz	(3ph) · 400V ± 10% 50/60 Hz
Potenza 60%	2,5 KVA	5 KVA	7 KVA
Corrente iniziale massima	26 A	25 A	14 A
Tensione a vuoto U ₀	270 V	270 V	240 V
Amperaggio Min-Max	20 ÷ 25 A	20 ÷ 45 A	20 ÷ 45 A
Ciclo di lavoro a 40°	25A @ 40% 20A @ 100%	45A @ 50% 32A @ 100%	45A @ 50% 35A @ 100%
Taglio pulito 25 cm/min	8 mm	15 mm	15 mm
Capacità di taglio massima	11 mm	20 mm	20 mm
Separazione	12 mm	22 mm	22 mm
Penetrazione	12 mm	12 mm	12 mm
Capacità aria richiesta	220 l/min @ 5 bar		220 l/min @ 5 bar
Classe di isolamento	H		H
Grado di protezione	IP 22S		IP 22S
Dimensioni (LxWxH)	195x495x395 mm		195x495x395 mm
Peso lordo/netto	20,1 / 19,1 kg		20,1 / 19,1 kg

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99830032K	PC EVO 50.1
99830031A	Generatore · Cavo massa · 10mm ² · 4 mt
23010162	Torcia plasma EP 105 · 6 mt · 6 Pin · H.FIT
23015563BH	Starter Kit EP 105 · 20-70A
	*(no consumabili)
99835044K	PC EVO 50.3
99835040A	Generatore · Cavo massa · 10 mm ² · 4 mt
23010162	Torcia plasma EP 105 · 6 mt · 6 Pin · H.FIT
23015563BH	Starter Kit EP 105 · 20-70A
	*(no consumabili)

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

Codice	Descrizione
● GENERATORI	
99830031A	Generatore PC EVO 50.1 (torcia non inclusa)
99835040A	Generatore PC EVO 50.3 (torcia non inclusa)
● TORCE PLASMA MANUALI	
23010162	Torcia plasma manuale EP 105 · 6 mt · 6 Pin · H.FIT *(no consumabili)
23010164	Torcia plasma manuale H.70 · 45 A · 6 mt · 6 Pin · H.FIT
● STARTER KIT TORCIA MANUALE · EP 105	
23015563BH	Starter Kit EP 105 · 20-70A
● CONSUMABILI STANDARD	
23015354BH	Elettrodo · blister A · 10 pz
23015355BH	Diffusore · blister D · 2 pz
23015357BH	Cappa · 20/70 A · blister A · 10 pz
23015358BH	Boccola · blister D · 1 pz
23015359BH	Distanziale · blister D · 2 pz
● CARRELLI	
99900258A	Carrello · 4 ruote + ripiani HD *(no H ₂ O)
● ACCESSORI PER TAGLIO	
23015404	Accessorio per taglio/smusso/taglio circolare
23015306	Kit per taglio circolare
● SISTEMA FILTRO ARIA	
22905092	Filtro deumidificatore
22905093K	Cartuccia deumidificante · 8 pz
22905048	Filtro olio/aria



99900258A

PC EVO 70



CARATTERISTICHE



DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Corrente iniziale massima
Tensione a vuoto U _o
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro a 40°
Taglio pulito 25 cm/min
Capacità di taglio massima
Separazione
Penetrazione
Capacità aria richiesta
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

PC EVO 70

(3ph) · 400V 50/60 Hz
8,9 KVA
22 A
330 V
20 ÷ 70 A
70A @ 50% 65A @ 60% 50A @ 100%
25 mm
30 mm
35 mm
16 mm
220 l/min @ 5 bar
H
IP 22S
230x550x400 mm
23,6 / 20,4 kg

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99835042K	PC EVO 70 + EP 105
99835042	Generatore · Cavo massa · 10 mm² · 4 mt
23010162	Torcia plasma EP 105 · 6 mt · 6 Pin · H.FIT
23015563BH	Starter Kit EP 105 · 20-70A

*(no consumabili)

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

Codice	Descrizione
--------	-------------

● GENERATORI

99835042	Generatore PC EVO 70 (torcia non inclusa)
----------	--

● TORCE PLASMA MANUALI

23010162	Torcia plasma manuale EP 105 · 6 mt · 6 Pin · H.FIT *(no consumabili)
23010160	Torcia plasma manuale H.70 · 70 A · 6 mt · 6 Pin · H.FIT

● TORCE PLASMA PER CNC

23010163	Torcia plasma meccanizzata · EPM 105 · 6 mt · 6 Pin · H.FIT *(no consumabili)
23010178	Torcia plasma meccanizzata · EPM 105 · 12 mt · 6 Pin · H.FIT *(no consumabili)

● STARTER KIT TORCIA MANUALE · EP 105

23015563BH	Starter Kit EP 105 · 20-70A
------------	-----------------------------

● STARTER KIT TORCIA CNC · EPM 105

23015566BH	Starter Kit EPM 105 · 20-70A
------------	------------------------------

● CONSUMABILI STANDARD

23015354BH	Elettrodo · blister A · 10 pz
23015355BH	Diffusore · blister D · 2 pz
23015357BH	Cappa · 20/70 A · blister A · 10 pz
23015358BH	Boccola · blister D · 1 pz
23015359BH	Distanziale · blister D · 2 pz

● CARRELLI

99900258A	Carrello · 4 ruote + ripiani HD *(no H ₂ O)
-----------	---

● ACCESSORI PER TAGLIO

23015404	Accessorio per taglio/smusso/taglio circolare
23015306	Kit per taglio circolare

● SISTEMA FILTRO ARIA

22905092	Filtro deumidificatore
22905093K	Cartuccia deumidificante · 8 pz
22905048	Filtro olio/aria



99900258A

PC EVO 100



FEATURES



DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Corrente iniziale massima
Tensione a vuoto U _o
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro a 40°
Taglio pulito 25 cm/min
Capacità di taglio massima
Separazione
Penetrazione
Capacità aria richiesta
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

PC EVO 100

(3ph) · 400V 50/60 Hz
14,2 KVA
22 A
320 V
20 ÷ 100 A
100A @ 35% 70A @ 60% 60A @ 100%
35 mm
40 mm
50 mm
20 mm
220 l/min @ 5 bar
H
IP 22S
230x550x400 mm
27,2 / 24,0 kg

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99835043K	PC EVO 100 + EP 105
99835043	Generatore · Cavo massa · 10 mm ² · 4 mt
23010162	Torcia plasma EP 105 · 6 mt · 6 Pin · H.FIT
23015564BH	Starter KIT EP 105 · 85-105A

*(no consumabili)

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

Codice	Descrizione
--------	-------------

● GENERATORI

99835043	Generatore PC EVO 100 (torcia non inclusa)
----------	---

● TORCE PLASMA MANUALI

23010162	Torcia plasma manuale EP 105 · 6 mt · 6 Pin · H.FIT *(no consumabili)
----------	--

● TORCE PLASMA PER CNC

23010163	Torcia plasma meccanizzata · EPM 105 · 6 m · 6 Pin · H.FIT *(no consumabili)
23010178	Torcia plasma meccanizzata · EPM 105 · 12 m · 6 Pin · H.FIT *(no consumabili)

● STARTER KIT TORCIA MANUALE · EP 105

23015564BH	Starter Kit EP 105 · 85-105A
------------	------------------------------

● STARTER KIT TORCIA CNC · EPM 105

23015572BH	Starter Kit EPM 105 · 85-105A
------------	-------------------------------

● CONSUMABILI STANDARD

23015354BH	Elettrodo · blister A · 10 pz
23015517BH	Diffusore · blister D · 2 pz
23015519BH	Cappa · 85/105 A · blister A · 10 pz
23015565BH	Boccola · 85/105 A · blister D · 1 pz
23015524BH	Distanziale · blister D · 2 pz

● CARRELLI

99900258A	Carrello · 4 ruote + ripiani HD *(no H ₂ O)
-----------	---

● ACCESSORI PER TAGLIO

23015404	Accessorio per taglio/smusso/taglio circolare
23015306	Kit per taglio circolare

● SISTEMA FILTRO ARIA

22905092	Filtro deumidificatore
22905093K	Cartuccia deumidificante · 8 pz
22905048	Filtro olio/aria



99900258A

PC EVO 126



FEATURES



DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Corrente iniziale massima
Tensione a vuoto U _o
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro a 40°
Taglio pulito 25 cm/min
Capacità di taglio massima
Separazione
Penetrazione
Capacità aria richiesta
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

PC EVO 126

(3ph) · 400V 50/60 Hz
15 KVA
22 A
320 V
20 ÷ 105 A
105A @ 100%
35 mm
40 mm
50 mm
22 mm
330 l/min @ 5,5 bar
H
IP 22S
255x610x450 mm
47 / 45 kg

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99835032KA	PC EVO 126 + EP 126
99835032A	Generatore · Cavo massa · 25 mm ² · 4 mt
23010153	Torcia plasma EP 126 · 6 mt · H.FIT
23015473BH	Starter KIT EP 126 · 105A

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

Codice	Descrizione
● GENERATORI	
99835032A	Generatore PC EVO 126 (torcia non inclusa)
● TORCE PLASMA MANUALI	
23010153	Torcia plasma manuale · EP 126 · 6 mt · 125A · 6 Pin · H.FIT *(no consumabili)
● TORCE PLASMA PER CNC	
23010154	Torcia plasma meccanizzata · EPM 126 · 6 mt · 125A · 6 Pin · H.FIT *(no consumabili)
23010155	Torcia plasma meccanizzata · EPM 126 · 12 mt · 125A · 6 Pin · H.FIT *(no consumabili)
● STARTER KIT TORCIA MANUALE · EP 126	
23015473BH	Starter Kit EP 126 · 105 A
● STARTER KIT TORCIA CNC · EPM 126	
23015477BH	Starter Kit EPM 126 · 105 A
● CONSUMABILI PER TORCIA EP 126	
23015374BH	Elettrodo · 5 pz
23015373BH	Diffusore · 2 pz
23015379BH	Cappa · 105 A · 10 pz
23015444BH	Boccola · 100/125 A · 1 pz
23015384BH	Distanziale · 2 pz
● CARRELLI	
99900258A	Carrello · 4 ruote + ripiani HD *(no H ₂ O)
● ACCESSORI PER TAGLIO	
23015404	Accessorio per taglio/smusso/taglio circolare
23015306	Kit per taglio circolare
● SISTEMA FILTRO ARIA	
22905092	Filtro deumidificatore
22905093K	Cartuccia deumidificante · 8 pz
22905048	Filtro olio/aria



99900258A

SALDATURA SPOT

PP 19W | 29W



CARATTERISTICHE



Cavo Alimentazione
NON INCLUSO



OPTIONAL

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 50%
Fusibili ritardati
Estensione minima bracci
Estensione massima bracci
Forza elettrodi
Capacità massima saldatura
Ø Bracci
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

PP 19W	PP 29W
(1ph) · 400V ± 10% · 50/60 Hz	(1ph) · 400V ± 10% · 50/60 Hz
15 KVA	25 KVA
25 A	45 A
260 mm	260 mm
500 mm	500 mm
275 daN (6bar)	275 daN (6bar)
1,5 + 1,5 mm	3 + 3 mm
45 mm	45 mm
441x852x1260 mm	441x852x1260 mm
115 / 116 kg	131 / 125 kg

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

Codice	Descrizione
--------	-------------


● GENERATORI

99505011K	Generatore PP 19W
99505012K	Generatore PP 29W



● GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO

99490021KA	Gruppo raffreddamento SMART 230V 220AC/DC + tanica CL 500 · 5 kg
99490027KA	Gruppo raffreddamento SMART 400V + tanica CL 500 · 5 kg
10910035	Tanica CL 500 · 5 kg
10910036	Tanica CL 500 · 25 kg

● COPPIA BRACCI RAFFREDDATI · RICAMBI

99920510		CB-80 · Coppia di bracci con: Ø 45x500 mm / portaelettrodi · Ø 20x185 mm / cono · Ø 12
99920511		CB-90 · Coppia di bracci con: Ø 45x700 mm / portaelettrodi · Ø 20x185 mm / cono · Ø 12
99920512		CB-90 ITD · Coppia di bracci con: Ø 45x700 mm / inferiore testa dritto · Ø 20 mm
99920513		CB-90 ITI · Coppia di bracci con: Ø 45x700 mm / inferiore testa inclinato · Ø 20 mm
99920514	-	PE-8/185 · Coppia di bracci con: portaelettrodi senza elettrodo · Ø 20x185 mm
99920515	-	PE-8/300 · Coppia di bracci con: portaelettrodi senza elettrodo · Ø 20x300 mm

● ELETTRDI · RICAMBI

99920516		E-53/8 Elettrodo punta fuori centro · 20 pz
99920517		E-54/8 Elettrodo punta centrale · 20 pz
99920518		E-52/8 Elettrodo a rotula snodata · Ø 22 mm · 5 pz
99920519		E-55/8 Elettrodo a rotula snodata · Ø 30 mm · 5 pz
99920520		E-60/8 Elettrodo piatto · Ø 30 mm · 5 pz
99920521		E-100 Elettrodo stampato a punta con calotta · 30 pz



SAFETY

GoodPRO®
@vethic®

Helvi

SAFETY

MASCHERE DA SALDATURA

	CODICE	TIPO DI INDUMENTO	CLASSE OTTICA
STORM VISION 4.1 + BORSA XL	99900269	Maschera da saldatura con Respiratore · 4 Sensori	1 / 1 / 1 / 1
VISION 4.1 + SACCA	21905147K	Maschera da saldatura · 4 Sensori	1 / 1 / 1 / 1
SKY 4.0 + SACCA	21905179K	Maschera da saldatura · 4 Sensori	1 / 1 / 1 / 2
VISION 2.1 + SACCA	21905100K	Maschera da saldatura · 2 Sensori	1 / 1 / 1 / 2
SKY 2.0 + SACCA	21905125K	Maschera da saldatura · 2 Sensori	1 / 1 / 1 / 2
MIRAGE	21905182	Maschera da saldatura · DIN 11	-
SACCA PORTA CASCO	21905181	Pratica sacca per maschere da saldatura	-

ABBIGLIAMENTO DA SALDATURA

	CODICE	TIPO DI INDUMENTO	TAGLIE DISPONIBILI (Europee)
GIACCA	21905135	Giacca da saldatura	48 - 50 - 52 - 54 - 56
PANTALONI	21905136	Pantaloni da saldatura	48 - 50 - 52 - 54 - 56
GUANTI TIG	21905133	Guanti da saldatura professionali	09 - 10
GUANTI MIG/MMA	21905134	Guanti da saldatura professionali	10 - 11
GUANTI IN CROSTA	21905177	Guanti da saldatura professionali	TAGLIA UNICA
GREMBIULE	21905176	Grembiule da saldatura	TAGLIA UNICA

ASPIRATORI FUMO

	CODICE	TIPO DI TUBO	Ø TUBO	LUNGHEZZA TUBO	EFFICIENZA DI FILTRAGGIO	RUMOROSITÀ
PFE	99900320	Flessibile	55 mm	2000 mm	99 %	80 dBA
MFE (NO BRACCIO)	99900321	-	-	-	E12 > 99,5 %	73 dBA
MFE HD (NO BRACCIO)	99900322	-	-	-	E12 > 99,5 %	73 dBA
BRACCIO ARMOTECH	99900301	Rigido	160 mm	3000 mm	-	-
BRACCIO ARMOFLEX	99900302	Flessibile	160 mm	3000 mm	-	-

4 SENSORI · STORM VISION 4.1 + BORSA XL

99900269


TRUE
COLORS

Filtro aggiuntivo
per saldatura INOX


Classe Ottica 1/1/1/1

Dimensioni del filtro 133 x 114 x 9 mm

Visuale 97 x 62 mm - (Campo visivo)

4 Sensori · Grado di luce 3.5

Grado oscuramento 5 - 8 / 9 - 13 variabile

Molatura SI · DIN 4 Fisso

Regolazione protezione Interna, Grado variabile

Protezione UV/IR fino a DIN 16

Tempo di oscuramento 1/25000s

Tempo di ritorno al chiaro 0.1 - 1.0s

Sensibilità/Ritardo regolabile da controllo digitale (10 livelli)

Alimentazione Celle solari + 2 Batterie al Litio CR2450

ON/OFF Manuale - SPEGNIMENTO Automatico

Allarme Batteria Scarica SI, spia rossa

Impostazione Minima Amp ≥ 2A AC - DC

Filtro True Color SI



DATI TECNICI RESPIRATORE

2 livelli di flusso aria: 170 lpm e 210 lpm

Efficienza filtro: 99,97% · Durata batteria: 9 h (170 lpm)

Tempo di ricarica: 1 h · Peso: 1kg · Approvazione: EN12941-TH2T



TIG · MIG · MMA · PLASMA · GRINDING

RICAMBI

VETRO ESTERNO	21905076	133 x 114 x 1 mm
VETRO INTERNO	21905079	96,9 x 65,7 x 1 mm
BATTERIA STANDARD	21905155	-
BATTERIA ESTESA	21905156	-
PROTEZIONE ESTERNA	21905159	-
PROTEZIONE FILTRO	21905158K	(Kit 5 pezzi)
FILTRO ANTIPARTICOLATO	21905157	-
FILTRO GAS	21905161	-

4 SENSORI · VISION 4.1 + SACCA

21905147K



Classe Ottica **1/1/1/1**
 Dimensioni del filtro **133 x 114 x 9 mm**
 Visuale **97 x 62 mm** - (Campo visivo)
4 Sensori
 Grado di luce **3.5**
 Grado oscuramento **5 - 8 / 9 - 13** variabile
 Molatura **Si**
 Regolazione protezione **Interna**, Grado variabile
 Protezione UV/IR fino a **DIN 16**
 Tempo di oscuramento **1/25000s**
 Tempo di ritorno al chiaro **0.05 - 1.0s**
 Sensibilità/Ritardo **regolabile** da controllo digitale (**10 livelli**)
 Alimentazione **Celle solari + 2 x Batterie al Litio CR2450**
 Accensione/Spengimento: **ON** manuale - **OFF** automatico
 Allarme Batteria Scarica **Si**, spia rossa
 Impostazione Minima Amp $\geq 2A$ AC - DC
 Filtro True Color **Si**



TIG · MIG · MMA · PLASMA · GRINDING

RICAMBI


VETRO ESTERNO	21905076	133 x 114 x 1 mm
VETRO INTERNO	21905079	96,9 x 65,7 x 1 mm

4 SENSORI · SKY 4.0 + SACCA

21905179K



Classe Ottica **1/1/1/2**
 Dimensioni del filtro **110 x 90 x 9 mm**
 Visuale **100 x 53 mm** - (Campo visivo)
4 Sensori
 Grado di luce **4**
 Grado oscuramento **5 - 8 / 9 - 13** variabile
 Molatura **Si DIN 4** Fisso
 Regolazione protezione **Esterna**, Grado variabile
 Protezione UV/IR fino a **DIN 16**
 Tempo di oscuramento **1/25000s**
 Tempo di ritorno al chiaro **0.1 - 1.0s**
 Sensibilità/Ritardo **regolabile** in continuo
 Alimentazione **Celle solari + 1 x Batteria al Litio CR2032**
 Accensione/Spengimento Automatica
 Allarme Batteria Scarica **Si**, spia rossa
 Impostazione Minima Amp $\geq 5A$ AC - DC
 Filtro True Color **Si**



TIG · MIG · MMA · PLASMA · GRINDING

RICAMBI

VETRO ESTERNO	21905168	120 x 104 x 1 mm
VETRO INTERNO	21905169	105,6 x 58 x 0,8 mm

2 SENSORI · VISION 2.1 + SACCA

21905100K



Classe Ottica **1/1/1/2**
 Dimensioni del filtro **110 x 90 x 9 mm**
 Visuale **98 x 44 mm** - (Campo visivo)
2 Sensori
 Grado di luce **3.5**
 Grado oscuramento **9 - 13**
 Molatura **Sì**
 Regolazione protezione **Interna**, Grado variabile
 Protezione UV/IR fino a DIN **16**
 Tempo di oscuramento **1/16000s**
 Tempo di ritorno al chiaro **0.1 - 1.0s**
 Sensibilità/Ritardo **regolabile** in continuo
 Alimentazione **Celle solari** e **2 x Batterie alcaline** tipo **AAA**
 Accensione/Spengimento Automatica
 Allarme Batteria Scarica **Sì**, spia rossa
 Impostazione Minima Amp $\geq 5A$ AC - DC
 Filtro True Color **Sì**



MIG · MMA · PLASMA · GRINDING

RICAMBI


VETRO ESTERNO	21905077	114 x 100 x 1,5 mm
VETRO INTERNO	21905078	95,9 x 47,2 x 1 mm

2 SENSORI · SKY 2.0 + SACCA

21905125K



Classe Ottica **1/1/1/2**
 Dimensioni del filtro **110 x 90 x 9 mm**
 Visuale **98 x 42 mm** - (Campo visivo)
2 Sensori
 Grado di luce **4**
 Grado oscuramento **9 - 13**
 Molatura **Sì**
 Regolazione protezione **Esterna**, Grado variabile
 Protezione UV/IR fino a DIN **16**
 Tempo di oscuramento **1/25000s**
 Tempo di ritorno al chiaro **0.1 - 1.0s**
 Sensibilità/Ritardo **regolabile** in continuo
 Alimentazione **Celle solari** e **1 batteria CR2032**
 Accensione/Spengimento Automatica
 Allarme Batteria Scarica **Sì**, spia rossa
 Impostazione Minima Amp $\geq 10A$ AC - DC
 Filtro True Color **NO**



MIG · MMA · PLASMA · GRINDING

RICAMBI


VETRO ESTERNO	21905128	117 x 104 mm
VETRO INTERNO	21905129	101 x 49 mm

CONTROLLO MANUALE · MIRAGE**21905182**

Dimensioni del filtro **110 x 90 x 5 mm**
 Visuale **110 x 90 mm** - (Campo visivo)
 Grado oscuramento **DIN11**
 Molatura **Sì**
 Protezione UV/IR fino a **DIN 16**

**MIG · MMA · PLASMA · GRINDING****RICAMBI**

VETRO ESTERNO	21905184	110,5 x 93 mm
VETRO INTERNO	21905183	110 x 90 x 5 mm

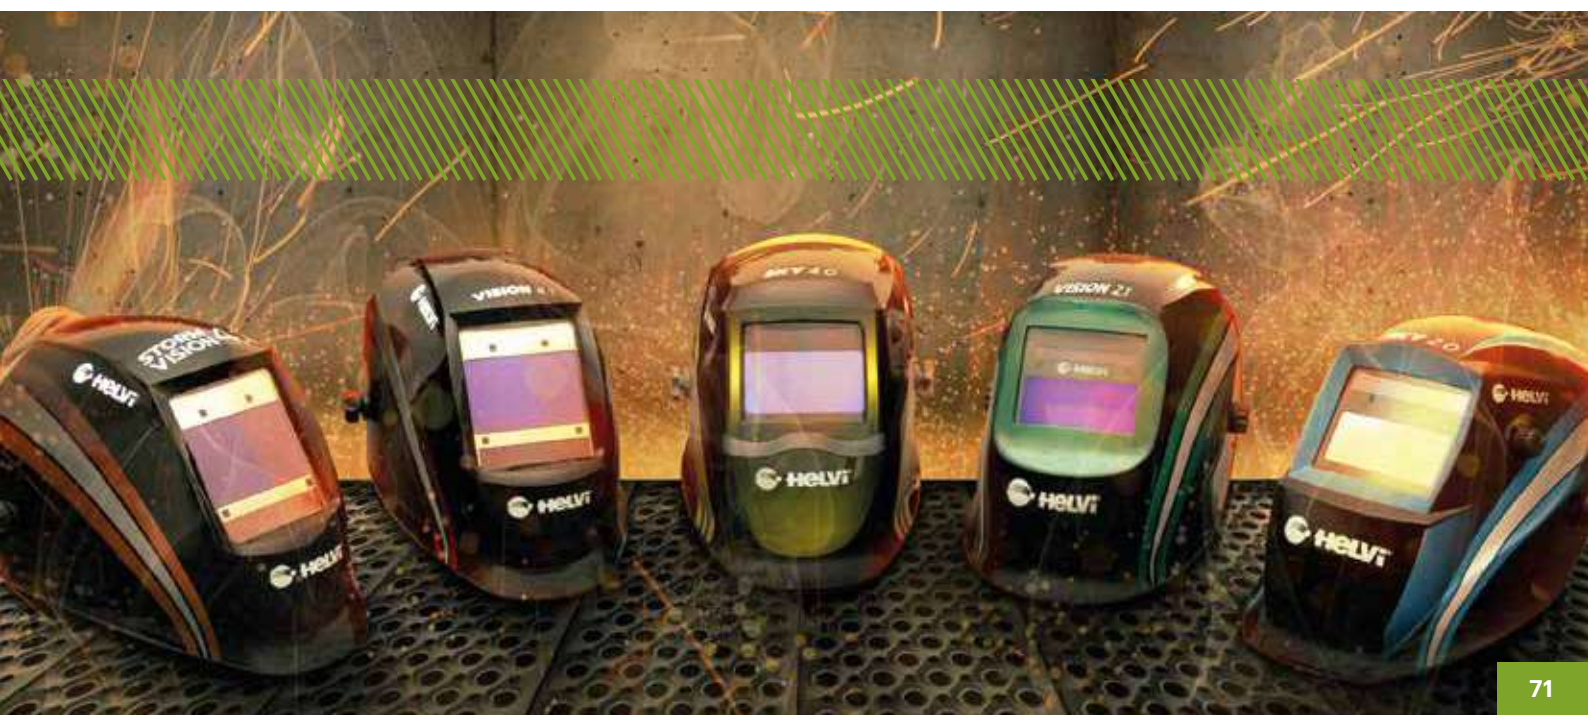SACCA PORTA MASCHERA**21905181**



1

2

Indumenti di protezione contro i rischi di calore progettati appositamente per la saldatura.

Realizzati in 100% cotone con trattamento permanente ritardante di fiamma PROBAN®.

Materiali: 100% cotone, peso 340 g/m², trattamento permanente FL PROBAN®.

Le prestazioni sono state controllate dopo 50 cicli di lavaggio e sono certificate ancora le stesse.


PROBAN® è un processo tecnologico di qualità controllata che fornisce ai tessuti proprietà ignifughe adatte per uso a lungo termine.

I tessuti PROBAN® resistono alle rigenerazioni/riciclaggi e processi di lavaggio a secco.

La protezione contro i rischi di calore in diversi ambienti di lavoro è garantita a lungo.



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 F1



EN ISO 11611
class 1

1

GIACCA DA SALDATURA



TAGLIE DISPONIBILI

48	50	52	54	56	
M	M/L	L	XL	XXL	•

21905135

2

PANTALONI DA SALDATURA



TAGLIE DISPONIBILI

48	50	52	54	56	
M	M/L	L	XL	XXL	•

21905136

3 GUANTI DA SALDATURA

PER SALDATURA TIG



TAGLIE DISPONIBILI

09 · 10

21905133

PER SALDATURA MIG/MMA



TAGLIE DISPONIBILI

10 · 11

21905134

IN CROSTA PER SALDATURA



TAGLIE DISPONIBILI

TAGLIA UNICA

21905177

4 GREMBIULE DA SALDATURA



EN: 388:2016



3222

EN: 407:2004



413X4X

EN ISO 11611:2015



Class 2 A1



TAGLIE DISPONIBILI

TAGLIA UNICA

21905176

PFE · Aspiratore fumi portatile

Alimentazione	1ph · 230V 50Hz
Tubo	Flessibile
Ø Tubo	50 mm
Lunghezza tubo	2000 mm
Potenza motore	1,1 KW
Flusso aria	250 m³/h
Capacità d'aspirazione	110 m³/h
Tipo di filtro	Filtrazione a 3 stadi
Efficienza filtraggio	99%
Rumorosità	80 dB
Dimensioni (LxWxH)	520x255x470 mm (senza braccio)
Scatola (LxWxH)	800x600x450 mm
Peso lordo	20 Kg
Codice	99900320


NEW

MFE · Aspiratore fumi mobile

Alimentazione	1ph · 230V 50Hz
Potenza motore	1,1 KW
Flusso aria	2500 m³/h
Capacità d'aspirazione	1100 m³/h
Tipo di filtro	Filtro a tasca
Stadi filtrazione	3
Efficienza filtraggio	E12 > 99,5 %
Superficie filtrante	14,5 m²
Rumorosità	73 dB
Dimensioni (LxWxH)	1010x520x920 mm
Scatola (LxWxH)	1150x550x1050 mm
Peso lordo	85 Kg
Codice	99900321


NEW

MFE HD · Aspiratore fumi mobile

Alimentazione	1ph · 230V 50Hz
Potenza motore	1,1 KW
Flusso aria	2500 m³/h
Capacità d'aspirazione	1100 m³/h
Tipo di filtro	Filtro a tasca
Stadi filtrazione	3
Efficienza filtraggio	E12 > 99,5 %
Superficie filtrante	14,5 m²
Rumorosità	73 dB
Dimensioni (LxWxH)	600x800x1200 mm
Scatola (LxWxH)	660x840x1380 mm
Peso lordo	105 Kg
Codice	99900322


NEW


OPTIONAL

	ARMOTECH	ARMOFLEX
Tubo	Rigido	Flessibile
Ø Tubo	160 mm	160 mm
Lunghezza tubo	3000 mm	3000 mm
Dim. Scatola (LxWxH)	1610x550x380 mm	1610x550x380 mm
Peso lordo	21 Kg	16 Kg
Codice	99900301	99900302



ARMOTECH



ARMOFLEX

FILTRAZIONE A TRE STADI (PFE)



- 1 FILTRO METALLICO ANTISCINTILLA
- 2 CARTUCCIA FILTRO - Efficienza 99%
- 3 FILTRO CARBONI ATTIVI

RICAMBI

- | | | |
|---|----------|-------------------------|
| 1 | 99900242 | Dim.: 240x337x12 mm |
| 2 | 99900243 | Dim.: Ø 195mm · L=28 mm |
| 3 | 99900244 | Dim.: 240x292 mm |

FILTRAZIONE A TRE STADI (MFE · MFE HD)



- 1 **CELLA FILTRANTE METALLICA + ONDULATA**
Materiale: Fibra di alluminio
Rigenerabilità: Sì, lavabile
Materiale: Fibra di poliestere
Rigenerabilità: Sì, tramite squotimento
- 2 **FILTRO A TASCHE RIGIDE IN FIBRA DI VETRO**
Materiale: Fibra di vetro E12
Rigenerabilità: NO

RICAMBI MFE

- | | | |
|---|----------|---------------------------|
| 1 | 99900305 | Dimensioni: 490x592x48 mm |
| 2 | 99900238 | Dimensioni: 490x592x48 mm |

RICAMBI MFE HD

- | | | |
|---|----------|---------------------------|
| 1 | 99900306 | Dimensioni: 490x592x98 mm |
| 2 | 99900238 | Dimensioni: 490x592x98 mm |

OPTIONAL

- | | |
|----------|---|
| 99900241 | Filtro carboni attivi 10 Kg
Dimensioni: 292x648x48 mm |
|----------|---|



ACCESSORI E RICAMBI

◉ ACCESSORI E RICAMBI

ACCESSORI GENERALI	PAG.	78
Saldatura con GAS	pag.	78
Controlli a distanza	pag.	78
Pinze	pag.	79
Kit di saldatura	pag.	79
Cavi massa · Cavi di saldatura	pag.	79
Trainafilo	pag.	80
Prolunghe	pag.	81
Gruppi di raffreddamento	pag.	82
Carrelli	pag.	83
ACCESSORI MIG/MAG	PAG.	84
Torce	pag.	84
Ricambi · Consumabili	pag.	85
KIT Alluminio	pag.	86
Guaine guidafile	pag.	86
Bobine filo	pag.	87
Rullini	pag.	88
ACCESSORI TIG	PAG.	89
Torce	pag.	89
Ricambi · Consumabili	pag.	89
Connettori	pag.	89
ACCESSORI PLASMA	PAG.	90
Torce (manuali · meccaniche)	pag.	90
Kit per taglio circolare	pag.	96
Accessorio per taglio/smusso/taglio circolare	pag.	96
Sistema filtro aria	pag.	96
Tipi di blister	pag.	96
SUPPORTI MAGNETICI	PAG.	98
ALTRO	PAG.	99
Borse Helvi	pag.	99
Cabina di saldatura	pag.	99
Merchandising	pag.	100
Kit rivenditori	pag.	101

ACCESSORI GENERALI

SALDATURA CON GAS

	22905114	Riduttore di pressione Argon con flussometro · a compensazione zero	Italia / Inghilterra
	22905111	Riduttore di pressione Argon doppio stadio con flussometro	Italia / Inghilterra
	22905090K	Riduttore di pressione ECO mini CO ₂ + Adattatore per bombole Argon / CO ₂	Italia / Inghilterra
	22905029K	Riduttore di pressione Maxi CO ₂ + Adattatore per bombole Argon / CO ₂	Italia / Inghilterra
	22910014	Adattatore per bombole CO ₂ Argon	Italia

CONTROLLI A DISTANZA

	99810016	MMA · Comando remoto manuale · 14 pin · 10 mt
	99810020	MMA · Comando remoto manuale · 12 pin · 10 mt
	99810012	TIG · Comando remoto a pedale · 14 pin · 5 mt
	99810021	TIG · Comando remoto a pedale · 12 pin · 5 mt
	99810024	MIG · Comando remoto manuale · 12 pin · 10mt

ACCESSORI GENERALI

PINZE

	22110010	Pinza porta elettrodo 202 type • Kit 250/300 A
	22110037	Pinza porta elettrodo perfecta type • Kit 400 A
	22110031	Pinza porta elettrodo 500A type • Kit 500/600 A
	22110007	Pinza di massa 200A type • Kit 180 A
	22110033	Pinza di massa 300A type • Kit 250 A
	22110026	Pinza di massa 500A type • Kit 400 A
	22110015	Pinza di massa NEV 500 type • Kit 500 A
	22110021	Pinza di massa NEV 650 type • Kit 600 A
	22110066	Morsetto a C

KIT DI SALDATURA

	99900009	Kit per saldatura MMA 400 Amp • 35 mm ² • 5 + 3 mt • conn. 50 mm ²
	99900022	Kit per saldatura MMA 500 Amp • 50 mm ² • 5 + 3 mt • conn. 50 mm ²
	99900063	Kit per saldatura MMA 600 Amp • 70 mm ² • 5 + 3 mt • conn. 70 mm ²
	99900037	Kit per saldatura MMA 180 Amp • 16 mm ² • 3 + 2 mt • conn. 25 mm ²
	99900099	Kit per saldatura MMA 250 Amp • 25 mm ² • 3 + 2 mt • conn. 50 mm ²

CAVI MASSA • CAVI DI SALDATURA

	43210170K	Cavo massa con pinza • 25 mm ² • 2 mt • conn. 50 mm ²
	43210132K	Cavo massa con pinza • 25 mm ² • 3 mt • conn. 50 mm ²
	43210142K	Cavo massa con pinza • 35 mm ² • 3 mt • conn. 50 mm ²
	43210076K	Cavo massa con pinza • 50 mm ² • 3 mt • conn. 50 mm ²
	43210115K	Cavo massa con pinza • 70 mm ² • 3 mt • conn. 70 mm ²
	43210247K	Cavo massa con morsetto a C • 70 mm ² • 5 mt • conn. 95 mm ²
	43205040K	Cavo con pinza porta elettrodo • 25 mm ² • 3 mt • 250 Amp • conn. 50 mm ²
	43205034K	Cavo con pinza porta elettrodo • 35 mm ² • 5 mt • 400 Amp • conn. 50 mm ²
	43205037K	Cavo con pinza porta elettrodo • 50 mm ² • 5 mt • 500 Amp • conn. 50 mm ²
	43205052K	Cavo con pinza porta elettrodo • 70 mm ² • 5 mt • 500 Amp • conn. 70 mm ²

ACCESSORI GENERALI

TRAINAFILO

	UNITECH 368	UNITECH 418	UNITECH 558	UNITECH PULSE 350 C	UNITECH PULSE 360	UNITECH PULSE 500	MAXITECH 356C	MAXITECH 386	MAXITECH 506
TRAINAFILO 1 • H4 MANUALE	•	•	•						
TRAINAFILO 2 • X4 SINERGICO	•	•	•						
TRAINAFILO 3 • XP4 LCD				•	•	•			
TRAINAFILO 4 • XP4 NO LCD				•	•	•			
TRAINAFILO 5 • F4W							•	•	•

TRAINAFILO 1 H4 MANUALE		TRAINAFILO 2 X4 SINERGICO		TRAINAFILO 3 XP4 LCD		TRAINAFILO 4 * XP4 NO LCD		TRAINAFILO 5 F4W	
									
(LxWxH)	240x560x460 mm	(LxWxH)	240x560x460 mm	(LxWxH)	240x570x460 mm	(LxWxH)	240x570x460 mm	(LxWxH)	270x580x460 mm
Scatola	300x680x490 mm	Scatola	300x680x490 mm	Scatola	300x680x490 mm	Scatola	300x680x490 mm	Scatola	300x680x490 mm
Codice	99420080	Codice	99420079A	Codice	99420081	Codice	99420082	Codice	99420067A

*i dati sono provvisori e potrebbero cambiare in futuro

ACCESSORI GENERALI

PROLUNGHE



		Lunghezza Cavi	UNITECH 368	UNITECH 418	UNITECH 558	UNITECH PULSE 350 C	UNITECH PULSE 360	UNITECH PULSE 500	MAXITECH 386	MAXITECH 506	
10 pin CAN BUS H ₂ O	44890342 · 70 mm²	5 mt				•	•	•	•	•	
	44890349 · 70 mm²	10 mt				•	•	•	•	•	
10 pin CAN BUS Aria	44890357 · 70 mm²	10 mt				•	•	•	•	•	
7 pin H ₂ O	44890386A · 70 mm²	5 mt		•	•						
	44890388A · 70 mm²	10 mt		•	•						
	44890389 · 70 mm²	20 mt		•	•						
	44890390 · 70 mm²	30 mt		•	•						
	44890391 · 70 mm²	40 mt		•	•						
7 pin Aria	44890395 · 35 mm²	5 mt	•								
	44890396 · 50 mm²	5 mt	•								
	44890397 · 70 mm²	5 mt		•	•						
	44890400 · 70 mm²	10 mt		•	•						
	44890392 · 70 mm²	20 mt		•	•						
	44890393 · 70 mm²	30 mt		•	•						
	44890394 · 70 mm²	40 mt		•	•						

ACCESSORI GENERALI

GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO

	COMPACT 246 HF	COMPACT 306 HF	COMPACT 416 HF	COMPACT 220 AC/DC	COMPACT 280 AC/DC	COMPACT 410 AC/DC	UNITECH 328	UNITECH 358C	UNITECH 368	UNITECH 418	UNITECH 558	UNITECH PULSE 350C	UNITECH PULSE 360	UNITECH PULSE 500	MAXITECH 356C	MAXITECH 386	MAXITECH 506
GRUPPO R.A. 1 • SMART 220 AC/DC				•													
GRUPPO R.A. 2 • SMART 246HF	•																
GRUPPO R.A. 3 • SMART 400V		•	•		•												
GRUPPO R.A. 4 • HD																•	•
GRUPPO R.A. 5 • XL						•									•	•	•
GRUPPO R.A. 6 • SMART XL							•			•	•						
KIT GRUPPO R.A. 7 • UNITECH C								•									
KIT GRUPPO R.A. 8 • UNITECH PULSE												•	•	•			
KIT RIALZO • UNI									•	•	•						

Tutti i gruppi di raffreddamento vengono forniti con una tanica da 5 Kg di liquido refrigerante

GRUPPO R.A. 1 SMART 230V 220AC/DC		GRUPPO R.A. 2 SMART 230V 246HF		GRUPPO R.A. 3 SMART 400V		GRUPPO R.A. 4 HD		GRUPPO R.A. 5 XL	
Retro 		Retro 		Retro 					
(LxWxH)	535x250x230 mm	(LxWxH)	535x250x230 mm	(LxWxH)	535x250x230 mm	(LxWxH)	650x310x230 mm	(LxWxH)	650x310x230 mm
Scatola	685x315x310 mm	Scatola	685x315x310 mm	Scatola	685x315x310 mm	Scatola	800x380x320 mm	Scatola	800x380x 320 mm
Codice	99490021KA	Codice	99490021KIA	Codice	99490034K	Codice	99490023KA	Codice	99490024KA

GRUPPO R.A. 6 [*] SMART XL		KIT GRUPPO R.A. 7 UNITECH C		KIT GRUPPO R.A. 8 UNITECH PULSE		KIT RIALZO UNI		LIQUIDO RAFFREDDAMENTO CL 500	
									
(LxWxH)	600x250x230 mm	(LxWxH)	-	(LxWxH)	-	(LxWxH)	600x250x230 mm		
Scatola	740x310x305 mm	Scatola	-	Scatola	-	Scatola	740x310x305 mm	5 Kg	10910035
Codice	99490030KA	Codice	99490032K	Codice	99490035K	Codice	99490031	25 Kg	10910036

ACCESSORI GENERALI

CONFIGURAZIONE CARRELLI

	COMPACT 306C	COMPACT 406C	COMPACT 246 HF	COMPACT 306 HF	COMPACT 416 HF	COMPACT 220 AC/DC	COMPACT 280 AC/DC	COMPACT 410 AC/DC	TP EVO 190	TP 210	TP 210 XL	TP 220	TP 220 XL	TP EVO 220	UNITECH 328	UNITECH 368	UNITECH 418	UNITECH 558	MAXITECH 356C	MAXITECH 386	MAXITECH 506	PC 50.1	PC 50.3	PC EVO 70	PC EVO 100	PC 126
CARRELLO 1	•	•	•			•			•	•	•	•	•	•	•											
CARRELLO 2								•											•	•	•					
CARRELLO 3																			•	•	•					
CARRELLO 4	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•								•	•	•	•	•
CARRELLO 5				•	•		•								•	•	•	•								

CARRELLO 1 2 ruote + ripiani · ECO		CARRELLO 2 4 ruote · ECO		CARRELLO 3 4 ruote · HD		CARRELLO 4 4 ruote + ripiani · HD		CARRELLO 5 4 ruote · UNI	
									
		Solo con gruppo raff. HD 99490023KA e XL 99490024KA		Solo con gruppo raff. HD 99490023KA e XL 99490024KA					
(LxWxH)	520x450x1060 mm	(LxWxH)	970x420x1085 mm	(LxWxH)	1030x500x1060 mm	(LxWxH)	950x435x975 mm	(LxWxH)	460x1000x800 mm
Scatola	1065x300x365 mm	Scatola	1065x300x365 mm	Scatola	1035x530x300 mm	Scatola	1065x300x365 mm	Scatola	305x1060x360 mm
Codice	99900171A	Codice	99900187	Codice	99900201	Codice	99900258A	Codice	99900282

ACCESSORI MIG/MAG

ACCESSORI · TORCE MIG/MAG

	23000494	TRAFIMET ERGO PLUS 25 · 3 mt · Nera/Blu · Attacco Euro
	23000495	TRAFIMET ERGO PLUS 25 · 4 mt · Nera/Blu · Attacco Euro
	23000431	Torcia MIG TBI 360 · 4 mt · Blu · Attacco Euro
	23000444	Torcia MIG TBI 511 · 4 mt · Blu · H ₂ O · Attacco Euro
	23000462	M3X 500 SC · 3 mt · H ₂ O · Attacco Euro
	23000460	M3X 500 SC · 4 mt · H ₂ O · Attacco Euro
	23000471	PARKER MM 555 W - Up/Down · 3 mt · H ₂ O · Attacco Euro
	23000472	PARKER MM 555 W - Up/Down · 4 mt · H ₂ O · Attacco Euro
	23000473	PARKER MM 555 W - Up/Down · 5 mt · H ₂ O · Attacco Euro

MIG/MAG ACCESSORIES

RICAMBI · CONSUMABILI MIG/MAG

TORCE 23000494 - 23000495 · MIG 25 (M8)

	23005114	Lancia
	23005442	M8 Punta guidafile · Ø 0,8 mm lotti da 10 pz
	23005443	M8 Punta guidafile · Ø 1,0 mm lotti da 10 pz
	23005447	M8 Punta guidafile · Ø 1,2 mm lotti da 10 pz
	23005036	Ugello · Ø 15 mm · lotti da 10 pz
	23005037	Ugello per saldatura Spot lotti da 5 pz
	23005444	Diffusore gas · lotti da 10 pz
	23005562	Tubetto guidafile in ottone Ø 4,4 x 5 mm · L = 150 mm

TORCIA 23000444 · TBI 511

	23005503	Lancia
	23005591	Rondella isolante
	23005504	M8 Punta guidafile · Ø 1,0 mm · 20 pz
	23005505	M8 Punta guidafile · Ø 1,2 mm · 20 pz
	23005506	M8 Punta guidafile · Ø 1,6 mm · 20 pz
	23005495	Ugello · Ø 16 mm · lotti da 10 pz
	23005493	Diffusore gas · lotti da 5 pz
	23005494	Porta punta M8

TORCE 23000471 - 472 - 473 · MM 555 W

	23005558	Lancia
	23005442	M8 Punta per Allum. · Ø 0,8 mm · 20 pz
	23005443	M8 Punta per Allum. · Ø 1,0 mm · 20 pz
	23005447	M8 Punta per Allum. · Ø 1,2 mm · 20 pz
	23005081	M8 Punta guidafile · Ø 1,0 mm · 20 pz
	23005082	M8 Punta guidafile · Ø 1,2 mm · 20 pz
	23005087	M8 Punta guidafile · Ø 1,6 mm · 20 pz
	23005154	Ugello · Ø 16 mm · lotti da 10 pz
	23005156	Diffusore gas · lotti da 5 pz
	23005155	Porta punta M8
	23005582	Modulo controllo MIG 2 pulsanti
	23005583	Modulo controllo MIG 4 pulsanti

TORCE 23000494 - 23000495 · MIG 25 (M6)

	23005619	Lancia
	23005070	M6 Punta guidafile · Ø 0,6 mm lotti da 20 pz
	23005038	M6 Punta guidafile · Ø 0,8 mm lotti da 20 pz
	23005039	M6 Punta guidafile · Ø 1,0 mm lotti da 20 pz
	23005040	M6 Punta guidafile · Ø 1,2 mm lotti da 20 pz
	23005112	M6 Punta guidafile · Ø 1,6 mm lotti da 20 pz
	23005036	Ugello · Ø 15 mm lotti da 10 pz
	23005037	Ugello per saldatura Spot lotti da 10 pz
	23005034	Diffusore gas · lotti da 10 pz
	23005562	Tubetto guidafile in ottone Ø 4,4 x 5 mm · L = 150 mm

TORCIA 23000431 · TBI 360

	23005467	Lancia
	23005070	M6 Punta guidafile · Ø 0,6 mm · 20 pz
	23005038	M6 Punta guidafile · Ø 0,8 mm · 20 pz
	23005039	M6 Punta guidafile · Ø 1,0 mm · 20 pz
	23005040	M6 Punta guidafile · Ø 1,2 mm · 20 pz
	23005112	M6 Punta guidafile · Ø 1,6 mm · 20 pz
	23005442	M8 Punta per Allum. · Ø 0,8 mm · 20 pz
	23005443	M8 Punta per Allum. · Ø 1,0 mm · 20 pz
	23005447	M8 Punta per Allum. · Ø 1,2 mm · 20 pz
	23005084	M8 Punta guidafile · Ø 0,8 mm · 20 pz
	23005081	M8 Punta guidafile · Ø 1,0 mm · 20 pz
	23005082	M8 Punta guidafile · Ø 1,2 mm · 20 pz
	23005087	M8 Punta guidafile · Ø 1,6 mm · 20 pz
	23005466	Ugello · Ø 16 mm · lotti da 10 pz
	23005464	Diffusore gas · lotti da 5 pz
	23005465	Porta punta M6
	23005346	Porta punta M8

TORCE 23000462 - 23000460 · M3X 500 SC

	23005558	Lancia
	23005591	Rondella isolante
	23005442	M8 Punta per Allum. · Ø 0,8 mm · 20 pz
	23005443	M8 Punta per Allum. · Ø 1,0 mm · 20 pz
	23005447	M8 Punta per Allum. · Ø 1,2 mm · 20 pz
	23005081	M8 Punta guidafile · Ø 1,0 mm · 20 pz
	23005082	M8 Punta guidafile · Ø 1,2 mm · 20 pz
	23005087	M8 Punta guidafile · Ø 1,6 mm · 20 pz
	23005154	Ugello · lotti da 10 pz
	23005156	Diffusore gas · lotti da 5 pz
	23005155	Porta punta M8

ACCESSORI MIG/MAG

KIT ALLUMINIO PER TORCIA 23000494

	04600384	23005443	Punta guidafile · Ø 1,0 mm · M8 · AL
		23005444	Diffusore gas per torcia Ergo Plus 25 · M8
		23005490	Guaina guidafile · Ø 0,8 - 1,0 mm · 3,5 mt · Grafite · Grigia terminale in ottone
		23005562	Tubetto guidafile in ottone · Ø 4,4 x 5 mm · L = 150 mm

RICAMBI · GUAINE GUIDAFILO

	23005025	Guaina guidafile · Ø 0,8 - 1,0 mm · 3,3 mt · Acciaio · Blu
	23005041	Guaina guidafile · Ø 1,0 - 1,2 mm · 3 mt · Acciaio · Rossa
	23005106	Guaina guidafile · Ø 1,0 - 1,2 mm · 5,3 mt · Acciaio · Rossa
	23005111	Guaina guidafile · Ø 1,2 - 1,6 mm · 5,3 mt · Acciaio · Gialla
	23005035	Guaina guidafile · Ø 1,0 - 1,2 mm · 3,3 mt · Teflon · Rossa · per Acciaio Inox
	23005135	Guaina guidafile · Ø 1,0 - 1,2 mm · 5,3 mt · Teflon · Rossa · per Acciaio Inox
	23005490	Guaina guidafile · Ø 0,8 - 1,0 mm · 3,5 mt · Grafite · Grigia · per Alluminio · term. in ottone
	23005502	Guaina guidafile · Ø 0,8 - 1,0 mm · 5,5 mt · Grafite · Grigia · per Alluminio · term. in ottone
	23005586	Guaina guidafile · Ø 1,0 - 1,2 mm · 3,5 mt · Grafite · Grigia · per Alluminio · term. in ottone
	23005620	Guaina guidafile · Ø 1,2 - 1,6 mm · 3,5 mt · Grafite · Grigia · per Alluminio · term. in ottone
	23005621	Guaina guidafile · Ø 1,2 - 1,6 mm · 5,5 mt · Grafite · Grigia · per Alluminio · term. in ottone

ACCESSORI MIG/MAG

BOBINE FILO - Ø 300 mm

	21910006	SG2 · Filo Acciaio Ramato · Ø 0,6 · 15 Kg
	21910007	SG2 · Filo Acciaio Ramato · Ø 0,8 · 15 Kg
	21910008	SG2 · Filo Acciaio Ramato · Ø 1,0 · 15 Kg
	21910025	SG2 · Filo Acciaio Ramato · Ø 1,2 · 15 Kg
	21910013	308 LSI · Filo Acciaio INOX · Ø 0,8 · 15 Kg
	21910026	Filo Alluminio · Ø 0,8 · 7,2 Kg

BOBINE FILO - Ø 200 mm

	21910003	SG2 · Filo Acciaio Ramato · Ø 0,6 · 5 Kg
	21910004	SG2 · Filo Acciaio Ramato · Ø 0,8 · 5 Kg
	21910005	SG2 · Filo Acciaio Ramato · Ø 1,0 · 5 Kg
	21910090	SG3 · Filo Acciaio Ramato · Ø 0,8 · 5 Kg
	21910083	308 LSI · Filo Acciaio INOX · Ø 0,8 · 5 Kg
	21910084	316 LSI · Filo Acciaio INOX · Ø 0,8 · 5 Kg
	21910082	AlMg5 (5356) · Filo Alluminio · Ø 0,8 · 2 Kg
	21910086	AlMg5 (5356) · Filo Alluminio · Ø 1,0 · 2 Kg
	21910092	AlMg5 (5356) · Filo Alluminio · Ø 1,2 · 2 Kg
	21910081	AlSi5 (4043) · Filo Alluminio · Ø 0,8 · 2 Kg
	21910085	AlSi5 (4043) · Filo Alluminio · Ø 1,0 · 2 Kg
	21910093	AlSi5 (4043) · Filo Alluminio · Ø 1,2 · 2 Kg
	21910075	Filo CuSi (3) · Ø 0,8 · 2 Kg
	21910087	Filo CuSi (3) · Ø 0,8 · 5 Kg
	21910014	Filo Animato · Ø 0,9 · 4,5 Kg

SUPPORTO BOBINA

	21690880	Adattatore per rocchetti metallici per aspo Ø 50 mm
---	-----------------	---

ACCESSORI MIG/MAG

RULLINI - Ø 30 mm

	33805007	Rullino premifilo - Ø 30 mm
	33805003	Rullino - Ø 30 mm · 0,6 - 0,8 mm
	33805071	Rullino - Ø 30 mm · 0,6 - 0,9 mm
	33805101	Rullino - Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm
	33805005	Rullino - Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm
	33805058	Rullino - Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm
	33805067	Rullino (zigrinato) - Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm
	33805075	Rullino (zigrinato) - Ø 30 mm · 1,6 - 1,6 mm
	33805104	Rullino - Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm · per Alluminio
	33805115	Rullino - Ø 30 mm · 1,0 - 1,2 mm · per Alluminio
	33805105	Rullino - Ø 30 mm · 1,2 - 1,6 mm · per Alluminio

RULLINI - Ø 38 mm

	33805046	Rullino premifilo - Ø 38 mm
	33805047	Rullino - Ø 38 mm · 0,8 - 1,0 mm
	33805048	Rullino - Ø 38 mm · 1,2 - 1,6 mm
	33805056	Rullino (zigrinato) - Ø 38 mm · 1,2 - 1,6 mm
	33805054	Rullino - Ø 38 mm · 0,8 - 1,0 mm · per Alluminio
	33805055	Rullino - Ø 38 mm · 1,2 - 1,6 mm · per Alluminio

RULLINI PER FERRO · SWISS FEED - Ø 37 mm

	33805137	Rullino premifilo - Ø 37 mm · 0,6 - 0,8 mm · ordinare 2 pezzi ●●
	33805142	Rullino - Ø 37 mm · 2 pz · 0,6 - 0,8 mm · ordinare 2 pezzi ●●
	33805138	Rullino premifilo - Ø 37 mm · 2 pz · 0,8 - 1,0 mm · ordinare 2 pezzi ●●
	33805143	Rullino - Ø 37 mm · 2 pz · 0,8 - 1,0 mm · ordinare 2 pezzi ●●
	33805139	Rullino premifilo - Ø 37 mm · 2 pz · 0,9 - 1,1 mm · ordinare 2 pezzi ●●
	33805144	Rullino - Ø 37 mm · 2 pz · 0,9 - 1,1 mm · ordinare 2 pezzi ●●
	33805140	Rullino premifilo - Ø 37 mm · 2 pz · 1,0 - 1,2 mm · ordinare 2 pezzi ●●
	33805145	Rullino - Ø 37 mm · 2 pz · 1,0 - 1,2 mm · ordinare 2 pezzi ●●
	33805141	Rullino premifilo - Ø 37 mm · 2 pz · 1,2 - 1,6 mm · ordinare 2 pezzi ●●
	33805146	Rullino - Ø 37 mm · 2 pz · 1,2 - 1,6 mm · ordinare 2 pezzi ●●

RULLINI PER ALLUMINIO · SWISS FEED - Ø 37 mm

	33805147	Rullini - Ø 37 mm · 4 pz · 0,8 - 1,0 mm · ordinare 4 pezzi
	33805149	Rullini - Ø 37 mm · 4 pz · 1,0 - 1,2 mm · ordinare 4 pezzi
	33805150	Rullini - Ø 37 mm · 2 pz · 1,2 - 1,6 mm · ordinare 4 pezzi

RULLINI PER FILO ANIMATO · SWISS FEED - Ø 37 mm

	33805151	Rullini - Ø 37 mm · 4 pz · 1,2 - 1,6 mm · ordinare 4 pezzi
---	-----------------	---

ACCESSORI TIG

TORCE TIG E CONSUMABILI

 RAFF. ARIA CON VALVOLA GAS	23020199	Tig 26V · 4 mt · con valvola gas · conn. 50 mm ² · KIT consumabili Ø 2,4 mm
	23020200	Tig 26V · 4 mt · con valvola gas · attacco Euro · KIT consumabili Ø 2,4 mm NEW
 RAFFREDDATA AD ARIA	23020157	ExperTig 26 · 4 mt · conn. 50 mm ² · 3 Pin · KIT consumabili Ø 2,4 mm
	23020198	ExperTig 26 · 8 mt · conn. 50 mm ² · 3 Pin · KIT consumabili Ø 2,4 mm
	23020176	ExperTig 26 · 4 mt · conn. 50 mm ² · 12 Pin · KIT consumabili Ø 2,4 mm
	23020189	ExperTig 26 · 8 mt · conn. 50 mm ² · 12 Pin · KIT consumabili Ø 2,4 mm
 RAFFREDDATA AD ACQUA	23020161	ExperTig 18 R.A. · 4 mt · conn. 50 mm ² · 3 Pin · KIT consumabili Ø 2,4 mm
	23020170	ExperTig 18 R.A. · 8 mt · conn. 50 mm ² · 3 Pin · KIT consumabili Ø 2,4 mm
	23020178	ExperTig 18 R.A. · 4 mt · conn. 50 mm ² · 12 Pin · KIT consumabili Ø 2,4 mm
	23020190	ExperTig 18 R.A. · 8 mt · conn. 50 mm ² · 12 Pin · KIT consumabili Ø 2,4 mm
	23020191	ExperTig 20 R.A. · 4 mt · conn. 50 mm ² · 12 Pin · KIT consumabili Ø 2,4 mm
	23020192	ExperTig 20 R.A. · 8 mt · conn. 50 mm ² · 12 Pin · KIT consumabili Ø 2,4 mm
 UP/DOWN RAFF. ACQUA	23020183	SureGrip SGT 18 R.A. · 4 mt · conn. 50 mm ² · 12 Pin · KIT consumabili Ø 2,4 mm
	23020184	SureGrip SGT 18 R.A. · 8 mt · conn. 50 mm ² · 12 Pin · KIT consumabili Ø 2,4 mm
	23020193	SureGrip SGT 20 R.A. · 4 mt · conn. 50 mm ² · 12 Pin · KIT consumabili Ø 2,4 mm
	23020194	SureGrip SGT 20 R.A. · 8 mt · conn. 50 mm ² · 12 Pin · KIT consumabili Ø 2,4 mm

RICAMBI · CONSUMABILI TIG

	23025006	Elettrodo tungsteno ceriato (grigio) · Ø 1,6 mm · lotti di 10 pezzi
	23025015	Elettrodo tungsteno ceriato (grigio) · Ø 2,4 mm · lotti di 10 pezzi
	23025019	Elettrodo tungsteno ceriato (grigio) · Ø 3,2 mm · lotti di 10 pezzi
	23025007	Elettrodo tungsteno puro (verde) · Ø 1,6 mm · lotti di 10 pezzi
	23025016	Elettrodo tungsteno puro (verde) · Ø 2,4 mm · lotti di 10 pezzi
	23025020	Elettrodo tungsteno puro (verde) · Ø 3,2 mm · lotti di 10 pezzi
	23025004	Pinza per elettrodo TIG · Ø 1,6 mm · lotti di 3 pezzi
	23025013	Pinza per elettrodo TIG · Ø 2,4 mm · lotti di 3 pezzi
	23025017	Pinza per elettrodo TIG · Ø 3,2 mm · lotti di 3 pezzi
	23025005	Portapinza per elettrodo TIG · Ø 1,6 mm · lotti di 3 pezzi
	23025014	Portapinza per elettrodo TIG · Ø 2,4 mm · lotti di 3 pezzi
	23025018	Portapinza per elettrodo TIG · Ø 3,2 mm · lotti di 3 pezzi
	23025008	Ugello ceramico · GR.6 · Ø 9,8 mm · lotti di 5 pezzi
	23025009	Ugello ceramico · GR.8 · Ø 12,7 mm · lotti di 5 pezzi

CONNETTORI TORCE TIG

	22105126	Connettore maschio torcia TIG volante · 3 pin
	22105166	Connettore maschio torcia TIG volante · 12 pin

ACCESSORI PLASMA

MANUALE · ALTE PRESTAZIONI

HFIT


Adatta per:

PC EVO 126 H.FIT

99835032A

EP 126 - EPD 126

6 pin · 6m	23010153	
6 pin · 12m	23010130	

TORCE PLASMA SENZA CONSUMABILI


Lo Starter kit include:

Elettrodo - Cappa - Diffusore - Boccola - Distanziale

STARTER KIT EP 126 · EPD 126

Starter KIT · 105 A	23015473BH	
---------------------	------------	--

Precision Cut 45 A	Cutting 45/85 A	Cutting 100/125 A	Gouging 105/125 A	Extended cutting 65/125 A
1	1	2	2	2
3	3	3	3	4
5	6, 7, 8	9	10, 11	12, 13, 14, 15
16	16	17	17	16, 17
18	19	20	21	22

RICAMBI / CONSUMABILI

Pos.	Descrizione	Blister/Qtà	Codice	
1	Diffusore	D 2 pz	23015372BH	
2	Diffusore	D 2 pz	23015373BH	
3	Elettrodo	A 5 pz	23015374BH	
4	Elettrodo	A 5 pz	23015509BH	
5	Cappa 45 A	A 5 pz	23015375BH	
6	Cappa 45 A	A 10 pz	23015376BH	
7	Cappa 65 A	A 10 pz	23015377BH	
8	Cappa 85 A	A 10 pz	23015378BH	
9	Cappa 105 A	A 10 pz	23015379BH	
10	Cappa 65/85 A	A 5 pz	23015413BH	
11	Cappa 105 A	A 5 pz	23015414BH	
12	Cappa 65 A	A 5 pz	23015510BH	
13	Cappa 85 A	A 5 pz	23015511BH	
14	Cappa 105 A	A 5 pz	23015512BH	
15	Cappa 125 A	A 5 pz	23015513BH	
16	Boccola 45/85 A	D 1 pz	23015443BH	
17	Boccola 100/125 A	D 1 pz	23015444BH	
18	Distanziale	D 2 pz	23015382BH	
19	Distanziale	D 2 pz	23015383BH	
20	Distanziale	D 2 pz	23015384BH	
21	Distanziale	D 2 pz	23015416BH	
22	Distanziale	D 2 pz	23015514BH	

ACCESSORI PLASMA

MECCANICA · ALTE PRESTAZIONI




Adatta per:

PC EVO 126 H.FIT

99835032A

EPM 126

6 pin · 6m	23010154	
6 pin · 12m	23010155	

TORCE PLASMA SENZA CONSUMABILI






Lo Starter kit include:

Elettrodo - Cappa - Diffusore - Boccola - Distanziale

STARTER KITS EPM 126

Starter KIT · 105 A	23015477BH	
---------------------	------------	--

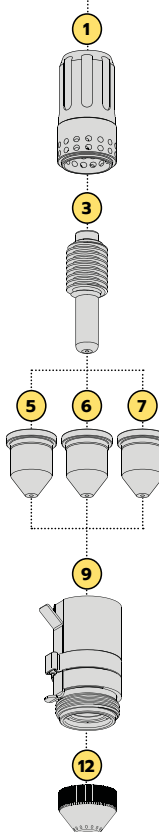Precision Cut	Cutting	Cutting
45 A	45/85 A	105/125 A
		

RICAMBI / CONSUMABILI

Pos.	Descrizione	Blister/Q.tà	Codice	
1	Diffusore	D 2 pz	23015372BH	
2	Diffusore	D 2 pz	23015373BH	
3	Elettrodo	A 5 pz	23015374BH	
4	Cappa 45 A	A 5 pz	23015375BH	
5	Cappa 45 A	A 10 pz	23015376BH	
6	Cappa 65 A	A 10 pz	23015377BH	
7	Cappa 85 A	A 10 pz	23015378BH	
8	Cappa 105 A	A 10 pz	23015379BH	
9	Boccola	D 1 pz	23015445BH	
10	Boccola	D 1 pz	23015446BH	
11	Distanziale	D 2 pz	23015506BH	
12	Distanziale	D 2 pz	23015385BH	
13	Distanziale	D 2 pz	23015386BH	

ACCESSORI PLASMA

MANUALE

H FIT


TORCE PLASMA SENZA CONSUMABILI

Lo Starter kit include:

Elettrodo - Cappa - Diffusore - Boccola - Distanziale



Adatta per:

PC EVO 50.1	99830031A
PC EVO 50.3	99835040A
PC EVO 70	99835042
PC EVO 100	99835043

EP 105

6 pin • 6 mt

23010162

STARTER KIT EP 105

Starter KIT • 70 A	23015563BH
Starter KIT • 105 A	23015564BH

Contact Cutting

20/70 A



Contact Cutting

85-105 A




Gouging

20-70 A



Gouging

85-105 A



Extendend

20-70 A



Extended

85-105 A



RICAMBI / CONSUMABILI

Pos.	Descrizione	Blister/Q.tà	Codice
1	Elettrodo	A 10 pz	23015354BH
2	Elettrodo	A 5 pz	23015361BH
3	Diffusore	D 2 pz	23015355BH
4	Diffusore	A 2 pz	23015517BH
5	Cappa 20/70 A	A 10 pz	23015357BH
6	Cappa 85/105 A	A 10 pz	23015519BH
7	Cappa 20/70 A	A 10 pz	23015411BH
8	Cappa 85/105 A	A 10 pz	23015567BH
9	Cappa 20/70 A	F 5 pz	23015363BH
10	Cappa 85/105 A	A 5 pz	23015568BH
11	Boccola 20/70 A	D 1 pz	23015358BH
12	Boccola 85/105 A	D 1 pz	23015565BH
13	Distanziale	D 2 pz	23015359BH
14	Distanziale	D 3 pz	23015524BH
15	Distanziale	D 2 pz	23015412BH
16	Distanziale	D 2 pz	23015364BH
17	Distanziale	D 3 pz	23015569BH

ACCESSORI PLASMA

MECCANICA




TORCE PLASMA SENZA CONSUMABILI

Lo Starter kit include:

Elettrodo - Cappa - Diffusore - Boccia - Distanziale



Adatta per:

PC EVO 50.1	99830031A
PC EVO 50.3	99835040A
PC EVO 70	99835042
PC EVO 100	99835043

EPM 105


6 pin · 6 mt	23010163
6 pin · 12 mt	23010178

STARTER KIT EPM 105

Starter KIT · 70 A	23015566BH
Starter KIT · 105 A	23015572BH


Contact Cutting

20/70 A



Contact Cutting

85-105 A



RICAMBI / CONSUMABILI

Pos.	Descrizione	Blister/Q.tà		Codice
1	Elettrodo	A	10 pz	23015354BH
2	Diffusore	D	2 pz	23015355BH
3	Diffusore	A	2 pz	23015517BH
4	Cappa 20/70 A	A	10 pz	23015357BH
5	Cappa 85/105 A	A	10 pz	23015519BH
6	Boccola 20/70A con sensore di corrente	D	1 pz	23015570BH
7	Boccola 85/105A con sensore di corrente	D	1 pz	23015571BH
8	Distanziale	D	2 pz	23015360BH
9	Distanziale	D	2 pz	23015527BH

ACCESSORI PLASMA

MANUALE · FUORI PRODUZIONE

H FIT



Adatta per:

PC EVO 50.1 H.FIT

99830031A

PC EVO 50.3 H.FIT

99835040A

H.70

45 A · 6 pin · 6 mt

23010164

70 A · 6 pin · 6 m

23010160

Cutting

20/70 A

Gouging

70 A

Extended Cutting

20/70 A

RICAMBI / CONSUMABILI

Pos.	Descrizione	Blister/Qtà	Codice	
1	Elettrodo	A 10 pz	23015354BH	
2	Elettrodo	A 5 pz	23015361BH	
3	Diffusore	D 2 pz	23015355BH	
4	Cappa 20/50 A	A 10 pz	23015356BH	
5	Cappa 70 A	A 10 pz	23015357BH	
6	Cappa 45 A	A 10 pz	23015410BH	
7	Cappa 75 A	A 10 pz	23015411BH	
8	Cappa 20/50 A	F 5 pz	23015362BH	
9	Cappa 70 A	F 5 pz	23015363BH	
10	Boccola	D 1 pz	23015358BH	
11	Distanziale	D 2 pz	23015359BH	
12	Distanziale	D 2 pz	23015412BH	
13	Distanziale	D 2 pz	23015364BH	

ACCESSORI PLASMA

MECCANICA · **FUORI PRODUZIONE****H FIT**

Adatta per:

PC EVO 50.1 H.FIT	99830031A
PC EVO 50.3 H.FIT	99835040A

HTM 70


45 A · 6 pin · 6 mt	23010168	
70 A · 6 pin · 6 mt	23010165	
70 A · 6 pin · 12 mt	23010166	

Cutting

20/70 A

RICAMBI / CONSUMABILI

Pos.	Descrizione	Blister/Q.tà	Codice	
1	Elettrodo	A 10 pz	23015354BH	
2	Diffusore	D 2 pz	23015355BH	
3	Cappa 20/50 A	A 10 pz	23015356BH	
4	Cappa 70 A	A 10 pz	23015357BH	
5	Boccola con sensore di corrente	D 1 pz	23015405	
6	Distanziale	D 2 pz	23015360BH	

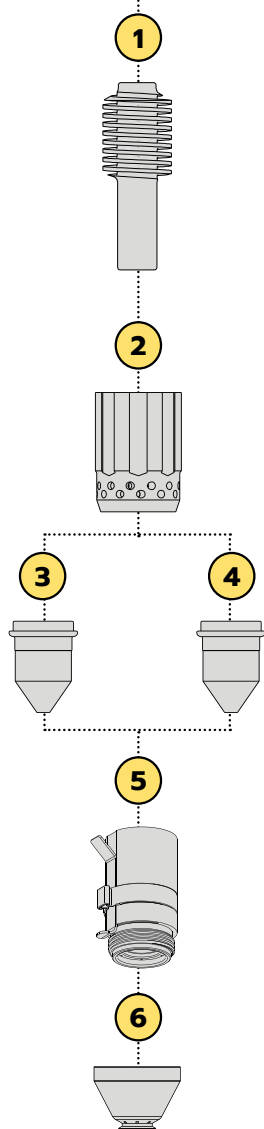**H FIT**

ACCESSORI PLASMA

KIT PER TAGLIO CIRCOLARE

	23015306	Kit per taglio circolare	EP 126 EP 105
--	-----------------	--------------------------	------------------

ACCESSORIO PER TAGLIO/SMUSSO/TAGLIO CIRCOLARE

	23015404	Accessorio per taglio / smusso / taglio circolare	EP 126 EP 105
--	-----------------	--	------------------

SISTEMA FILTRO ARIA

Sistema di pulizia aria opzionale per plasma inverter trifase

Compressore	Filtro Olio/Air	Filtro Deumidificatore	Plasma Inverter
	22905092	Filtro deumidificatore	Tutti i plasma
	22905093K	Cartuccia deumidificante pacco da 8 pezzi	Tutti i plasma
	22905048	Filtro olio/aria	Tutti i plasma

TIPI DI BLISTER PER CONSUMABILI

	TIPO A	TIPO B	TIPO C
	TIPO D	TIPO E	TIPO F



SUPPORTI MAGNETICI

SUPPORTI MAGNETICI

	21905123	Supporto Magnetico • portata 22 Kg	
	21905124	Supporto Magnetico • portata 34 Kg	
	21905140	Supporto Magnetico con funzione ON/OFF • portata • 40 Kg	NEW
	21905141	Supporto Magnetico regolabile • portata 12 Kg	NEW
	21905142	Supporto Magnetico regolabile • portata 15 Kg	NEW
	21905199	Supporto Magnetico 90° • portata 15 Kg	NEW
	21905200	Morsa angolare magnetica	NEW
	21905201	Pinza MIG Multifunzione	NEW
	21905173	Supporto Magnetico torcia MIG • BLU	
	21905174	Supporto Magnetico torcia TIG • GIALLO	
	21905175	Supporto Magnetico pinza porta elettrodo MMA • ROSSO	

ALTRO

BORSE HELVI

	21905178K	Borsa HELVI M Dim. 450x220x270 mm	
	21905139K	BORSA HELVI XL Dim. 540x225x250 mm	

CABINA DI SALDATURA

	99900309	Cabina di saldatura	
--	-----------------	---------------------	--

MERCHANDISING

	77920013	PENNE Helvi Disponibili in diversi colori: 	
	77920015	T-SHIRTS Helvi colore NERO	
	77920016	SHOPPERS Helvi colore NERO	
	77920017	CAPPELLINO Helvi colore NERO	

ALTRO

KIT RIVENDITORI

	99900181K	Espositore prodotti in acciaio 1950 x 785 x 540 mm	
	99900293	Espositore prodotti in cartone 1540 x 440 x 420 mm	
	77920025	ROLL UP Helvi ITALIANO • 80x200 mm	
	77920026	ROLL UP Helvi INGLESE • 80x200 mm	
	77920027	BANNER Helvi in PVC 100x200 mm	

NOTE



NOTE

LEGENDA SIMBOLI

	Conformità Europea		Normative di riferimento		Normativa di efficienza energetica
	Raffreddamento ad aria a controllo elettronico		Compensazione linee instabili		Riduzione della tensione a vuoto
	Multi tensione (115V - 230V)		Sistema che permette la riduzione del consumo elettrico		Possibilità di utilizzo con motogeneratori
	Connettore USB		Corrente costante / Tensione costante		Connettore controllo remoto
	Num. di punti operatore memorizzabili e richiamabili		Connettore da 50 mm ²		Display per visualizzazione parametri
	Display LCD per visualizzazione parametri		Display Touch Screen		Display con tecnologia IPS
	Possibilità di Upgrade con display IPS		Luce LED all'interno del vano bobina		Settaggio semplificato per la saldatura
	Saldatura ad elettrodo MMA		Anti incollaggio elettrodo		Funzione Arc Force (Evita l'incollaggio dell'elettrodo durante la saldatura)
	Funzione di Hot Start (Facilita l'innesco)		Parametri Arc Force regolabili		Parametri Hot Start regolabili
	Elettrodi rutili e basici		Elettrodi cellulosici e alluminio		
	Saldatura TIG		Partenza Lift Arc (a contatto)		Partenza TIG HF (a distanza)
	TIG Pulsato		Possibilità di impostare tutti i parametri TIG		Saldatura TIG a punti
	Possibilità di impostazione TIG facilitata/avanzata		Oscillazione dell'arco per saldatura materiali sottili		Preserva l'affilatura dell'elettrodo in caso di contatto durante l'innesco
	Blocco automatico della corrente in caso di incollaggio elettrodo		Corrente continua / alternata in saldatura TIG		Possibilità di alternare tempo AC e tempo DC
	Possibilità di scelta tra diverse curve AC		Possibilità di unire due lembi con alta penetrazione, velocità e precisione		

LEGENDA SIMBOLI



Saldatura a filo MIG/MAG



Regolazione sinergica



Saldatura MIG
Gas / No Gas (filo animato)



Supporto per bobina da 1 a 5 Kg max



Trainafile metallico a 2 rulli



Trainafile metallico a 4 rulli



Trainafile in plastica a 2 rulli



Trainafile metallico Swiss Feed a 4 rulli



Saldatura MIG Pulsato



Saldatura MIG doppio Pulsato



Saldatura MIG a 2/4 tempi



Burn Back Time
Bruciatura finale del filo



Velocità iniziale del motore regolabile



Innesco facilitato in MIG



Taglio Plasma



Torcia plasma pneumatica



Connettore torcia H.FIT



Possibilità di taglio
su lamiere grigliate



Possibilità di scricatura



Interfaccia per Robot da taglio CNC



Controllo flusso aria



Aspiratori Fumo



Pannello di controllo digitale



Filtro a 3 stadi



Filtro HEPA a 3 stadi



Filtro a Carboni Attivi



Braccio aspiratore rotante a 360°

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art 1 Formazione del contratto

Il contratto si perfeziona solo quando HELVI SPA invia la conferma d'ordine per iscritto. HELVI SPA si riserva la facoltà di rifiutare eventuali modifiche richieste dall'Acquirente. HELVI SPA non accetta cancellazioni di ordini, salvo diverso accordo scritto.

Art 2 Caratteristiche dei Prodotti

I Cataloghi, i listini prezzi e ogni altro materiale illustrativo hanno solo valore indicativo dei Prodotti ed i prezzi o gli altri particolari ivi contenuti non sono vincolanti per HELVI SPA. Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei Prodotti contenute in depliant, listini prezzi, cataloghi o documenti simili saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente richiamati dal contratto. Tutte le informazioni indicate nei listini prezzi e nei cataloghi o in altri documenti sono fornite da HELVI SPA in buona fede; comunque, pur impegnandosi affinché l'informazione sia corretta, HELVI SPA non accetta alcuna responsabilità per errori che possano essere stati inavvertitamente fatti. I disegni delle macchine, gli schermi elettrici, manuali, grafiche e materiale pubblicitario sono di esclusiva proprietà di HELVI SPA e non potranno essere alterati, modificati o copiati da alcuno. HELVI SPA si riserva di apportare ai Prodotti le modifiche che dovessero risultare necessarie o opportune. L'Acquirente non avrà alcun diritto né ad indennizzi né ad altri rimedi a seguito di tali modifiche.

Art 3 Prezzi

HELVI SPA si riserva il diritto di aumentare i prezzi, con preavviso, in relazione ad ogni variazione del costo delle materie prime e della manodopera che interverranno tra l'ordine e la consegna dei Prodotti. Salvo patto contrario, i prezzi indicati nelle offerte e nel contratto si intendono FRANCO FABBRICA Sandrigo (VICENZA - ITALIA) e per Prodotti imballati singolarmente. Qualsiasi altra spesa o onere relativo ad altri tipi di imballaggio, anche personalizzati, sarà a carico dell'Acquirente.

Art 4 Condizioni di pagamento

I pagamenti dovranno essere effettuati, al netto di ogni spesa e senza detrazioni o arrotondamenti, esclusivamente presso la sede di HELVI SPA in Sandrigo (Vicenza - Italia), secondo le modalità ed i termini stabiliti, di volta in volta, dalle parti. In caso di pagamento oltre i termini stabiliti, fermo restando ogni altro diritto della HELVI SPA previsto dalle leggi vigenti, avrà il diritto, a sua esclusiva discrezione, di addebitare gli interessi di mora in ragione del tasso legale vigente aumentato di 7 (sette) punti percentuali, oltre alle spese di incasso, commissioni bancarie e spese legali. Gli interessi di mora saranno dovuti dalla scadenza prevista per il pagamento, senza necessità di preventiva messa in mora. Salvo diverso accordo scritto, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico dell'Acquirente.

Art 5 Riserva di proprietà

a) Fino alla data in cui la HELVI SPA non abbia ricevuto il pagamento dell'intero prezzo dei Prodotti forniti, tali Prodotti rimarranno di proprietà di HELVI SPA. b) Nel corso dello svolgimento della sua attività l'Acquirente avrà il diritto di vendere tali Prodotti, o i nuovi prodotti in cui i Prodotti forniti da HELVI SPA siano stati incorporati, fermo restando che in tal caso tutti i proventi verranno trasferiti a HELVI SPA fino alla concorrenza del prezzo dovuto dall'Acquirente a HELVI SPA per la fornitura di tali Prodotti. c) HELVI SPA avrà il diritto di notificare all'Acquirente la revoca del diritto di vendere i Prodotti la cui proprietà, in conseguenza di quanto disposto dall'art. 5 a) precedente, non sia ancora passata all'Acquirente stesso, qualora l'Acquirente sia rimasto inadempiente per un periodo di tempo superiore a 7 (sette) giorni lavorativi rispetto al pagamento di una qualsivoglia somma dovuta a HELVI SPA (sia in rispetto di tali Prodotti che di qualsivoglia altra merce o servizio forniti da HELVI SPA all'Acquirente). d) Qualora HELVI SPA eserciti il diritto di cui al precedente punto c), l'Acquirente dovrà mettere i Prodotti a disposizione di HELVI SPA che potrà accedere alla sede dell'Acquirente per provvedere a riprenderli in proprio possesso. e) Pendente sempre il riservato dominio, l'Acquirente assume la veste, gli obblighi e le responsabilità di depositario della cosa venduta, secondo gli artt. 1766 e seguenti del Codice Civile Italiano.

Art 6 Condizioni di resa

Le spedizioni sono effettuate franco destino*, con mezzi di trasporto a scelta della Società per gli ordini netti superiori ad € 600,00. Per gli ordini inferiori ad € 600,00 verrà addebitato a titolo di contributo spese di trasporto il seguente importo: contributo fisso di € 10,00 fino ad € 199,99 contributo pari al 3,50% da € 200,00 ad € 599,99. L'imballaggio è gratuito quando non richiesto di tipo particolare. Il trasferimento dei rischi relativi ai prodotti ha luogo al momento della loro consegna al Vettore: conseguentemente, i prodotti viaggiano a rischio e pericolo del destinatario anche in caso di spedizione porto franco.

* Ad esclusione spedizione ADR (Bombe Gas 14 Litri).

Art 7. Reclami.

Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori, (difetti apparenti) inclusi i danni da trasporto, dei Prodotti dovranno essere comunicati per iscritto a HELVI SPA, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti. E' inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'Acquirente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né tantomeno di altre forniture. Non verranno accettati resi e Prodotti di ritorno senza la preventiva autorizzazione di HELVI SPA. Qualsiasi reso di Prodotti effettuato senza l'autorizzazione di HELVI SPA darà luogo all'immediato reintegro al mittente a spese di quest'ultimo.

Art 8 Consegne

I termini di consegna hanno carattere puramente indicativo. Eventuali ritardi non possono dar luogo a pretese di danni né a penalità, né a risoluzione anche parziale del contratto. HELVI SPA farà tutto quanto in suo potere per eseguire il contratto e/o consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamata a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna dei Prodotti. Non si considera imputabile a HELVI SPA l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore o ad atti od omissioni dell'Acquirente (es. mancata comunicazione di indicazioni necessarie per la fornitura di Prodotti). Qualora l'Acquirente non effettui il pagamento nei termini e con le modalità indicate di volta in volta nel contratto, o venga a trovarsi in una situazione di insolvenza, o venga sottoposto ad una procedura concorsuale, o a situazioni a questa affini, HELVI SPA può a sua discrezione sospendere o cancellare ulteriori consegne, richiedere pagamenti anticipati o garanzie.

Art 9 Forza maggiore

Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla volontà della stessa, quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrat, incendio, guerra (dichiarata e non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, ritardi nella consegna di componenti o materie prime.

Art 10 Garanzia

HELVI SPA si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei prodotti a lui imputabile, verificatosi entro i termini previsti dalla garanzia, purché lo stesso gli sia stato notificato tempestivamente in conformità dell'art. 7. HELVI SPA a sua esclusiva discrezione potrà scegliere se riparare, sostituire o rimborsare (totalmente o parzialmente) i prodotti risultati difettosi. La garanzia avrà validità solo nel caso in cui il prodotto sia accompagnato da fattura o scontrino fiscale comprovante la data di vendita con il numero di matricola indicato per iscritto nel documento di vendita. Nel caso in cui non sia dimostrabile con fattura o scontrino HELVI SPA, si riserva di applicare la garanzia standard di 24 Mesi dalla data del DDT di Vendita HELVI SPA al Rivenditore.

PERIODI DI GARANZIA

36 MESI	24 MESI	
Trasformatori Impedenze	Ponti raddrizzatori	Schede di potenza Schede di controllo
12 MESI		
Gruppi di raffreddamento. Pompe Commutatori	Parti meccaniche Contattori Elettrovalvole	Comandi a distanza Ventilatori Motori trainafilo Caschi per saldatura

NON SONO COPERTI DA GARANZIA:

- parti consumabili, quali: punte a contatto, ugelli, cavi di saldatura, pinze di massa, pinze porta elettrodo, fasci cavi, bobine di filo, rullini traina-filo, ecc.)
- parti soggette ad usura meccanica o naturale.
- Torce TIG, MIG e PLASMA;
- Cavi di Alimentazione;
- Riduttori di Pressione;
- Costi di intervento in loco, danni da mancata produzione;
- Prodotti che risultino non funzionanti a causa di: danni da trasporto, condizioni lavorative anomale e mancato rispetto delle indicazioni di HELVI SPA, negligenza, mancanza di manutenzione, anormali o inidonee forniture di energia elettrica, uso errato, manomissioni, alterazioni e/o riparazioni dei Prodotti senza la preventiva autorizzazione di HELVI SPA
-

ESCLUSIONI DI GARANZIA:

Sono escluse dalla garanzia e ne fanno decadere immediatamente la validità i seguenti casi:

- La garanzia decadrà nel caso in cui il prodotto abbia superato i 36 mesi di stoccaggio;
- Rotture per uso non corretto o incuria;
- Danni da Trasporto;
- Errato Collegamento alla rete elettrica;
- Sovralimentazioni o Sottolimentazioni dovute alla rete elettrica
- Sovralimentazioni o Sottolimentazioni dovute a motogeneratori sottodimensionati, non stabilizzati o troppo datati o utilizzati in modo non corretto;
- Manomissioni o Riparazioni eseguite da personale non autorizzato;
- Asportazione di etichette;
- Mancato pagamento di una rata o fattura del prodotto.

AUTORIZZAZIONE AL RESO DEI PRODOTTI

L'acquirente dovrà rivolgersi al rivenditore presso il quale ha acquistato il Prodotto o al centro di assistenza autorizzato (www.helvi.com) più vicino, presentandolo accompagnato dalla documentazione necessaria:

- Copia leggibile della fattura o ricevuta d'acquisto (comprovante la data di vendita con il numero di matricola indicato per iscritto nel documento di vendita)

In mancanza della suddetta documentazione la garanzia sarà nulla. Nel caso il rivenditore non fosse più reperibile, l'acquirente potrà inoltrare la richiesta direttamente a:

Helvi Sp.A.
V.le G. Galilei 123, 36066 Sandrigo (VI), Italia
service@helvi.com • Tel: +39 0444 666999 • Fax: +39 0444 750070

Non verranno accettati resi senza la preventiva autorizzazione di HELVI SPA. In caso di reso privo di autorizzazione, HELVI SPA si riserva il diritto di addebitare un costo fisso di 40,00€ per la gestione del reso. Nel caso in cui i prodotti resi venissero riscontrati come perfettamente funzionanti e privi di difetti, HELVI SPA si riserva il diritto di addebitare un costo orario di 50,00€/ora per l'individuazione del presunto difetto. La garanzia è da intendersi franco fabbrica (EX WORKS Incoterms® 2020) Sandrigo (Vicenza, Italia). Di conseguenza, salvo che sia diversamente convenuto per iscritto, HELVI SPA non è responsabile dei costi di spedizione e trasporto (sia quelli dalla sede dell'acquirente alla sede di HELVI SPA, sia quelli dalla sede di HELVI SPA a quella dell'acquirente) che rimarranno pertanto ad esclusivo carico dell'acquirente. A discrezione di HELVI SPA, il cliente estero può essere esonerato dal restituire i Prodotti difettosi, qualora l'incidenza del trasporto risulti eccessiva.

RIPARAZIONE IN GARANZIA

Nel caso in cui si verifichi un guasto al prodotto entro il periodo di garanzia, rivolgersi al proprio rivenditore o centro di assistenza autorizzato (www.helvi.com) più vicino.

A sua discrezione HELVI SPA potrà inviare i ricambi gratuitamente al centro di assistenza più vicino per effettuare la riparazione, solo dopo verifica con il Service Helvi, il quale potrà autorizzare o meno la riparazione.

Art 11 E-Commerce online ed utilizzo loghi aziendali

HELVI SPA non autorizza i propri rivenditori a promuovere o vendere i propri prodotti su qualsiasi piattaforma di vendita online o proprio sito, salvo accordo tra le parti firmato da entrambe le parti. L'utilizzo dei marchi registrati senza l'autorizzazione espressa da HELVI SPA è un reato penale sanzionato dall'ordinamento giuridico italiano ed europeo (o del Paese in cui si è commesso il reato) ed è come tale perseguibile dalle Autorità di Polizia Giudiziaria preposte e punito con le pene previste per tale reato.

Art 12 Legislazione, giurisdizione e foro competente

Le presenti condizioni generali ed ogni contratto di vendita concluso con HELVI SPA saranno costruiti ed interpretati in conformità con la legge sostanziale italiana. Il Giudice competente di Vicenza, Italia, avrà la giurisdizione esclusiva per qualsiasi controversia, nascente o connessa con le presenti condizioni generali o qualsiasi contratto concluso con HELVI SPA. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra HELVI SPA avrà comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede dell'Acquirente. La Convenzione delle Nazioni Unite per la vendita internazionale di beni mobili non si applica a qualsivoglia fornitura effettuata da HELVI SPA a qualsiasi Acquirente.

● 77690143



Abbiamo fatto del nostro meglio
per assicurarci che le informazioni in questo catalogo siano corrette.
Ci riserviamo comunque il diritto di apportare modifiche anche senza preavviso.

© 2025 HELVI S.p.A. • All rights reserved
Pictures, graphic layout: Helvi S.p.A.



Helvi S.p.A.

Viale Galileo Galilei 123
36066 - Sandrigo (VI) Italy
Tel. (+39) 0444 666999 - Fax (+39) 0444 750070

www.helvi.com - info@helvi.com





HELVI TECH

LISTINO PREZZI



Helvi S.p.A.

Viale Galileo Galilei 123, - 36066 - Sandrigo (VI) Italy - Tel. (+39) 0444 666999 - Fax (+39) 0444 750 070

www.helvi.com - info@helvi.com

SEGUICI SUI SOCIAL

