


FOX 185



CARATTERISTICHE

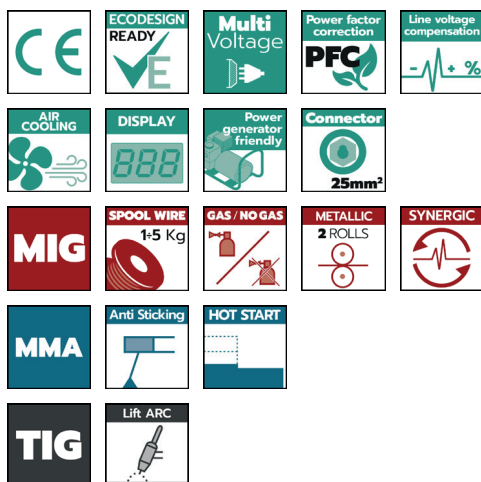

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza ass. 60%
Tensione a vuoto
Range di regolazione
Ciclo di lavoro 40°C
Ferro
Acciaio Inox
Alluminio
Filo animato
CuSi ₃
Ø Diametro elettrodo
Tipo di elettrodo
Isolamento
Grado di protezione
Dimensione (LxWxH)
Dimensione scatola (LxWxH)
Peso lordo/netto

FOX 185

(1ph) 115V • 50/60Hz			(1ph) 230V • 50/60Hz		
1,9 KVA			2,8 KVA		
MIG	MMA	TIG	MIG	MMA	TIG
60 V	80 V	9,5 V	60 V	80 V	9,5 V
25 ÷ 120 A	20 ÷ 100 A	5 ÷ 110 A	25 ÷ 170 A	20 ÷ 170 A	5 ÷ 170 A
120A 40%	100A 40%	110A 40%	170A 25%	170A 25%	170A 25%
100A 60%	85A 60%	90A 60%	110A 60%	110A 60%	110A 60%
75A 100%	65A 100%	70A 100%	85A 100%	85A 100%	85A 100%
0,6 ÷ 0,8 Ø mm					
0,8 Ø mm					
0,8 ÷ 1,0 Ø mm					
0,9 Ø mm					
0,8 Ø mm					
1,6 ÷ 3,25 Ø mm					
6013 - 7018 - CrNi					
H					
IP22S					
220x480x385 mm					
260x590x435 mm					
16 / 12 Kg					

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione	INCLUDED
99820039A	FOX 185	
23000491	Torcia MIG 15 • Attacco Euro • 3 m	
43210138K	Cavo Massa • 16 mm² • 2 m	
21910108	Bobina filo • Ferro SG2 • 1,0 Kg • Ø 0,8 mm	
30900030	Kit tubo gas • 2 m	
33805003	Rullino • Ø 30 mm • 0,6 ÷ 0,8 mm	

OPTIONAL

Codice	Descrizione
99900171A	Carrello
43205028K	Cavo saldatura MMA • 16 mm² • 3 m
23020173	Torcia TIG • Tig 17V • 4 m • valvola gas