


COMPACT 200C EVO



CARATTERISTICHE

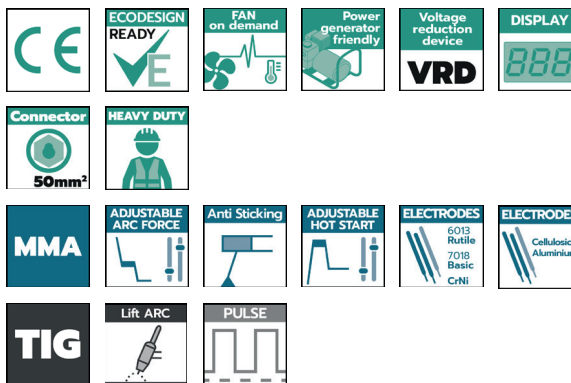

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U_0
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

COMPACT 200C EVO

230V ± 10% · 50/60 Hz · (1ph)		
MMA		TIG
6,9 KVA		6,9 KVA
98 ± 20 V		98 ± 20 V
5 ÷ 200 A		5 ÷ 200 A
200A @ 50%		200A @ 50%
130A @ 100%		130A @ 100%
H		
IP 23S		
140x370x280 mm		
7,00 kg		

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99806043	COMPACT 200C EVO
99806044	COMPACT 200C EVO + KIT BORSA
99806043	Generatore
21905178K	Borsa HELVI M
43210170K	Cavo massa con pinza · 25 mm ² · 2 mt · conn. 50 mm ²
43205097	Cavo pinza porta elettrodo · 25 mm ² · 3 mt · conn. 50 mm ²

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

○ KIT SALDATURA MMA

99900009	Kit per saldatura MMA · 35 mm ² · 5+3 mt · conn. 50 mm ²
99900022	Kit per saldatura MMA · 50 mm ² · 5+3 mt · conn. 50mm ²

○ CAVI MASSA

43210132K	Cavo massa con pinza · 25 mm ² · 3 mt · conn. 50 mm ²
-----------	---

○ TORCE SALDATURA

43205040K	Cavo pinza porta elettrodo · 25 mm ² · 3mt · conn. 50 mm ²
23020199	Torcia TIG 26 · 4 mt · con valvola gas · conn. 50 mm ² · KIT consumabili Ø 2,4 mm · Aria