


UNITECH MMA EVO 368



CARATTERISTICHE

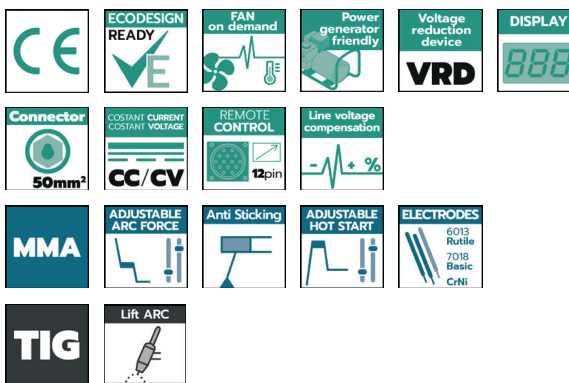

DATI TECNICI

Alimentazione	
Potenza 60%	
Tensione a vuoto U_0	
Amperaggio Min-Max	
Ciclo di lavoro 40°	
Classe di isolamento	
Grado di protezione	
Dimensioni (LxWxH)	
Peso lordo/netto	

UNITECH MMA EVO 368

400V ± 10% · 50/60 Hz · (3ph)
MMA
10,3 KVA
70 V
20 ÷ 300 A
300A @ 50%
280A @ 60%
250A @ 100%
H
IP 23S
250x610x440 mm
29,6 / 28,0 kg

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99850010	UNITECH EVO 368

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

○ KIT SALDATURA MMA

99900022	Kit per saldatura MMA · 50 mm ² · 5+3 mt · conn. 50mm ²
99900063	Kit per saldatura MMA · 70 mm ² · 5+3 mt · conn. 70 mm ²

○ CAVI MASSA

43210076K	Cavo massa con pinza · 50 mm ² · 3 mt · conn. 50 mm ²
43210115K	Cavo massa con pinza · 70 mm ² · 3 mt · conn. 70 mm ²
43210247K	Cavo massa con morsetto a C · 70 mm ² · 5 mt · conn. 95 mm ²

○ TORCE SALDATURA

43205037K	Cavo pinza porta elettrodo · 50 mm ² · 5 mt · conn. 50 mm ²
43205052K	Cavo pinza porta elettrodo · 70 mm ² · 5 mt · conn. 70 mm ²
23020176	Torcia EXPERTIG 26 · 4 mt · conn. 50 mm ² · 12 Pin · KIT consumabili Ø 2,4 mm · Aria

○ CARRELLI

99900171A	Carrello · 2 ruote + ripiani ECO
99900258A	Carrello · 4 ruote + ripiani HD *(no H₂O)