


COMPACT EVO 306C

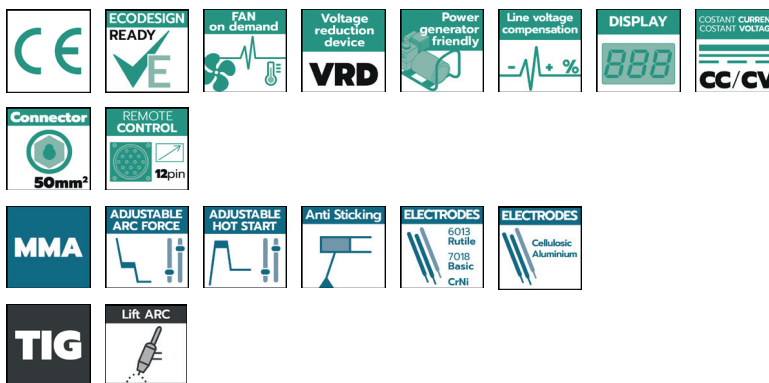

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U_0
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

COMPACT EVO 306C

400V ± 10% · 50/60 Hz · (3ph)
MMA
10,3 KVA
75 V
5 ± 270 A
270A @ 60%
200A @ 100%
H
IP 22S
195x495x395 mm
20 / 18,8 kg

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99815042A	COMPACT EVO 306C

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

● KIT SALDATURA MMA

99900022	Kit per saldatura MMA · 50 mm ² · 5+3 mt · conn. 50 mm ²
99900063	Kit per saldatura MMA · 70 mm ² · 5+3 mt · conn. 70 mm ²

● CAVI MASSA

43210076K	Cavo massa con pinza · 50 mm ² · 3 mt · conn. 50mm ²
43210115K	Cavo massa con pinza · 70 mm ² · 3 mt · conn. 70mm ²
43210247K	Cavo massa con morsetto a C · 70 mm ² · 5 mt · conn. 95 mm ²

● TORCE SALDATURA

43205037K	Cavo pinza porta elettrodo · 50 mm ² · 5 mt · conn. 50 mm ²
43205052K	Cavo pinza porta elettrodo · 70 mm ² · 5 mt · conn. 70 mm ²
23020199	Torcia · TIG 26 · 4 mt · con valvola gas · conn. 50 mm ² · KIT consumabili Ø 2,4 mm · Aria

● CONTROLLO REMOTO

99810020	Comando remoto manuale · 12 pin · 10 mt	x MMA
----------	---	-------

● CARRELLI

99900171A	Carrello · 2 ruote + ripiani ECO	
99900258A	Carrello · 4 ruote + ripiani HD	*(no H ₂ O)