


## COMPACT EVO 406C



## CARATTERISTICHE

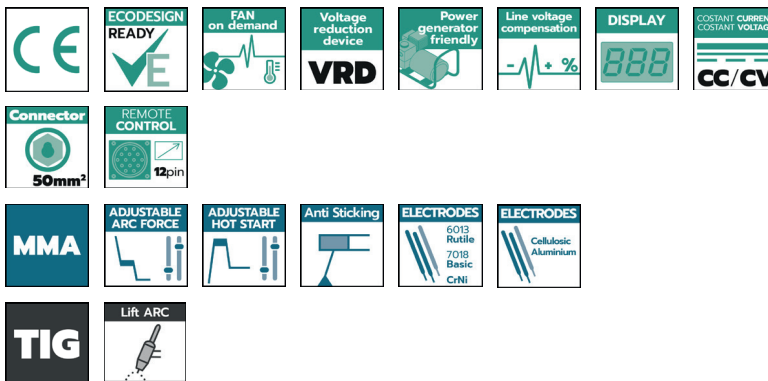

## DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto $U_0$
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

## COMPACT EVO 406C

400V ± 10% · 50/60 Hz · (3ph)	
MMA	TIG
13,7 KVA	12,2 KVA
75 V	10 V
5 ÷ 350 A	5 ÷ 400 A
350A @ 50% 270A @ 100%	400A @ 50% 300A @ 100%
H	
IP 22S	
255x530x460 mm	
31,5 / 30,1 kg	

## CONFIGURAZIONE STANDARD

99815043A	COMPACT EVO 406C
-----------	------------------

## CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

### ● KIT SALDATURA MMA

99900022	Kit per saldatura MMA · 50 mm <sup>2</sup> · 5+3 mt · conn. 50 mm <sup>2</sup>
99900063	Kit per saldatura MMA · 70 mm <sup>2</sup> · 5+3 mt · conn. 70 mm <sup>2</sup>

### ● CAVI MASSA

43210076K	Cavo massa con pinza · 50 mm <sup>2</sup> · 3 mt · conn. 50mm <sup>2</sup>
43210115K	Cavo massa con pinza · 70 mm <sup>2</sup> · 3 mt · conn. 70mm <sup>2</sup>
43210247K	Cavo massa con morsetto a C · 70 mm <sup>2</sup> · 5 mt · conn. 95 mm <sup>2</sup>

### ● TORCE SALDATURA

43205037K	Cavo pinza porta elettrodo · 50 mm <sup>2</sup> · 5 mt · conn. 50 mm <sup>2</sup>
43205052K	Cavo pinza porta elettrodo · 70 mm <sup>2</sup> · 5 mt · conn. 70 mm <sup>2</sup>

23020199	Torcia · TIG 26 · 4 mt · con valvola gas · conn. 50 mm <sup>2</sup> · KIT consumabili Ø 2,4 mm · Aria
----------	---

### ● CONTROLLO REMOTO

99810020	Comando remoto manuale · 12 pin · 10 mt	x MMA
----------	---	-------

### ● CARRELLI

99900171A	Carrello · 2 ruote + ripiani <b>ECO</b>	
99900258A	Carrello · 4 ruote + ripiani <b>HD</b>	*(no H <sub>2</sub> O)