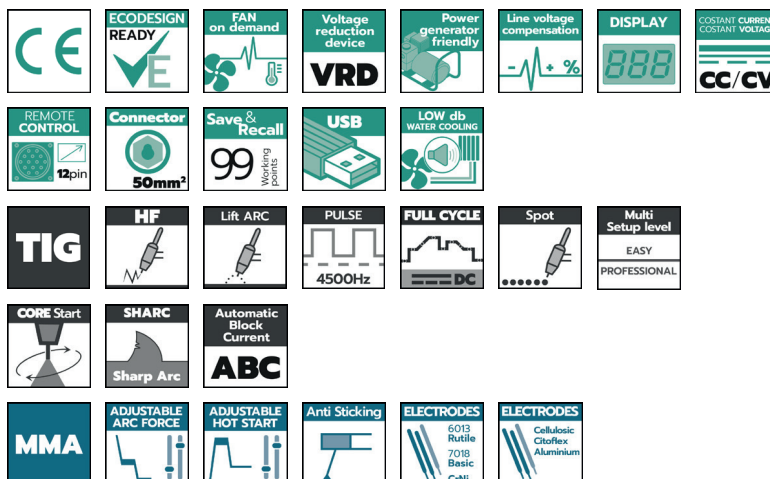


**COMPACT EVO 306HF**

**CARATTERISTICHE**

**DATI TECNICI**

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto $U_0$
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

**COMPACT EVO 306HF**

400V ± 10% · 50/60 Hz · (3ph)	
<b>TIG</b>	<b>MMA</b>
<b>8,5 KVA</b>	<b>10,1 KVA</b>
<b>10 V</b>	<b>75 V</b>
<b>5 ÷ 300 A</b>	<b>5 ÷ 270 A</b>
<b>300A @ 50%</b> <b>210A @ 100%</b>	<b>270A @ 60%</b> <b>200A @ 100%</b>
H	
IP 22S	
<b>255x530x460 mm</b>	
<b>28,2 / 26,8 kg</b>	

**CONFIGURAZIONE STANDARD**

Codice	Descrizione
<b>99815044KA</b>	<b>COMPACT EVO 306HF · H<sub>2</sub>O</b>
99815044A	Generatore
99490034K	Gruppo raffreddamento SMART 400V + tanica CL 500 · 5 kg
99900282	Carrello · 4 ruote UNI