


COMPACT EVO 300 AC/DC



CARATTERISTICHE

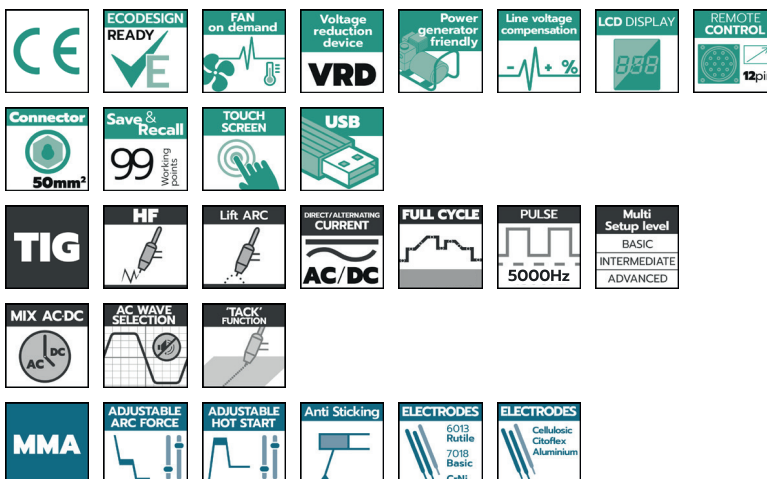

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U_0
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

COMPACT EVO 300 AC/DC

400V ± 10% · 50/60 Hz · (3ph)	
TIG	MMA
9,2 KVA	9,2 KVA
55 V	55 V
5 ÷ 300 A	5 ÷ 300 A
300A @ 30% 200A @ 100%	300A @ 30% 200A @ 100%
H	
IP 22S	
255x530x460 mm	
33,5 / 32,0 kg	

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99815048K	COMPACT EVO 300 AC/DC · H₂O
99815048	Generatore
99490036K	Gruppo raffreddamento SMART 400V + tanica CL 500 · 5 kg
99900282	Carrello · 4 ruote UNI