


COMPACT EVO 450 AC/DC



CARATTERISTICHE

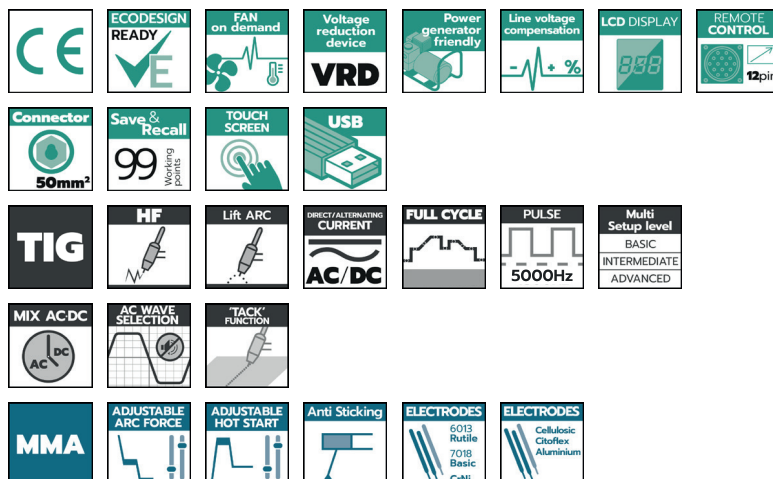

DATI TECNICI

Alimentazione	
Potenza 60%	
Tensione a vuoto U_0	
Amperaggio Min-Max	
Ciclo di lavoro 40°	
Classe di isolamento	
Grado di protezione	
Dimensioni (LxWxH)	
Peso lordo/netto	

COMPACT EVO 450 AC/DC

400V ± 10% · 50/60 Hz · (3ph)		
	TIG	MMA
	9,2 KVA	9,2 KVA
	55 V	55 V
	5 ÷ 450 A	5 ÷ 450 A
	450A @ 40%	450A @ 40%
	330A @ 100%	360A @ 60%
		330A @ 100%
	H	
	IP 22S	
	320x640x520 mm	
	48,4 / 51,4 kg	

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99815049K	COMPACT EVO 450 AC/DC · H₂O
99815049	Generatore
99490024KA	Gruppo raffreddamento XL 400V + tanica
99900187	Carrello · 4 ruote UNI