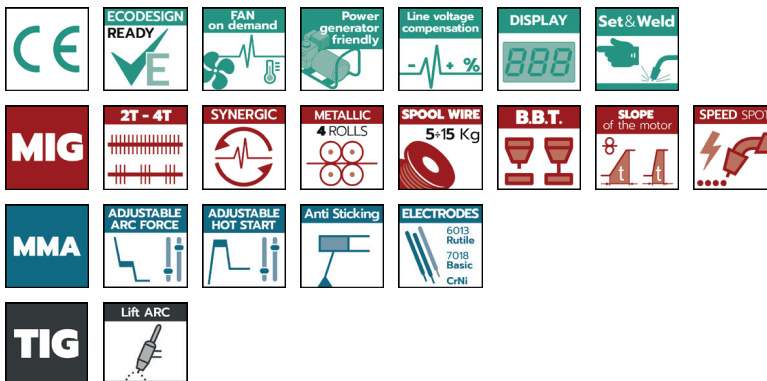


**UNITECH EVO 368**

**CARATTERISTICHE**

**DATI TECNICI**

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto $U_0$
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

**UNITECH EVO 368**

(3ph) · 400V ± 10% · 50/60 Hz		
MIG	MMA	TIG
12,1 KVA	10,3 KVA	9,4 KVA
45 V	70 V	12 V
30 ÷ 350 A	20 ÷ 300 A	10 ÷ 350 A
350A @ 50%	300A @ 50%	350A @ 50%
320A @ 60%	280A @ 60%	320A @ 60%
250A @ 100%	250A @ 100%	250A @ 100%
H		
IP 23S		
Generatore	250x610x440 mm	
Trainafile	240x560x460 mm	
Rialzo	250x600x230 mm	
Carrello	460x1000x800 mm	
69,8 / 64,4 kg		

**CONFIGURAZIONE STANDARD**

Codice	Descrizione
<b>99855019K</b>	<b>UNITECH EVO 368 + H4 MANUALE</b> · Aria · (Solo modalità MIG MANUALE)
99850010	Generatore
99420080	Trainafile H4 · Aria
99900286	Kit ruote X4 / H4 / XP4
99490031	Kit rialzo carrello UNI · Solo Aria
44890396	Prolunga · 50 mm² · 5 mt · Aria
33805101	Rullino · Ø 30 mm · 0,8 - 1,0 mm
99900282	Carrello · 4 ruote UNI