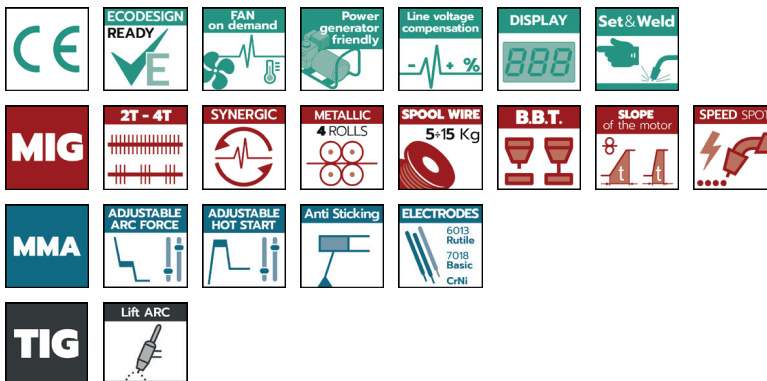


UNITECH EVO 368

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U_0
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

UNITECH EVO 368

(3ph) · 400V ± 10% · 50/60 Hz		
MIG	MMA	TIG
12,1 KVA	10,3 KVA	9,4 KVA
45 V	70 V	12 V
30 ÷ 350 A	20 ÷ 300 A	10 ÷ 350 A
350A @ 50%	300A @ 50%	350A @ 50%
320A @ 60%	280A @ 60%	320A @ 60%
250A @ 100%	250A @ 100%	250A @ 100%
H		
IP 23S		
Generatore	250x610x440 mm	
Trainafilo	240x560x460 mm	
Rialzo	250x600x230 mm	
Carrello	460x1000x800 mm	
69,8 / 64,4 kg		

CONFIGURAZIONE STANDARD

99855020K	UNITECH EVO 368 + X4 SINERGICO · Aria
99850010	Generatore
99420079A	Trainafilo X4 · Aria
99900286	Kit ruote X4 / H4 / XP4
99490031	Kit rialzo carrello UNI · Solo Aria
44890396	Prolunga · 50 mm ² · 5 mt · Aria
33805140	Rullino superiore - Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · ordinare 2 pezzi · (rosso/arancione)
33805145	Rullino inferiore - Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · ordinare 2 pezzi · (rosso/arancione)
99900282	Carrello · 4 ruote UNI