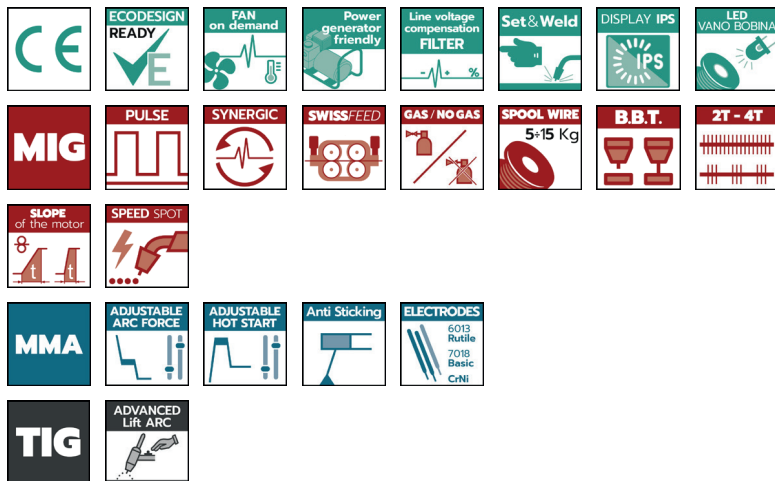


**UNITECH PULSE 360**

**NEW**

MIG · Comando remoto LCD Unitech Pulse

**CARATTERISTICHE**

**DATI TECNICI**

Alimentazione
Potenza Max
Tensione a vuoto $U_0$
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

**UNITECH PULSE 360**

(3ph) · 400V ± 10% · 50/60 Hz		
MIG	MMA	TIG
18,1 KVA	14 KVA	15,6 KVA
45 V	60 V	12 V
30 ÷ 350 A	20 ÷ 300 A	10 ÷ 350 A
350A @ 50% 320A @ 60% 280A @ 100%	300A @ 50% 280A @ 60% 350A @ 100%	350A @ 50% 320A @ 60% 280A @ 100%
H		
IP 23S		
	Generatore	445x930x935 mm
	Trainafile	240x570x460 mm
108,6 / 104,7 Kg		

**CONFIGURAZIONE STANDARD**

Codice	Descrizione
<b>99855040K</b>	<b>UNITECH PULSE 360 + XP4 LCD · Aria</b>
99850012	Generatore NO LCD · Aria
99420081	Trainafile XP4 LCD · H <sub>2</sub> O
99900286	Kit ruote X4 / H4 / XP4
44890342	Prolunga · 70 mm <sup>2</sup> · 5 mt · H <sub>2</sub> O
33805140	Rullino superiore - Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · ordinare 2 pezzi · (rosso/arancione)
33805145	Rullino inferiore - Ø 37 mm · 1,0 - 1,2 mm · ordinare 2 pezzi · (rosso/arancione)