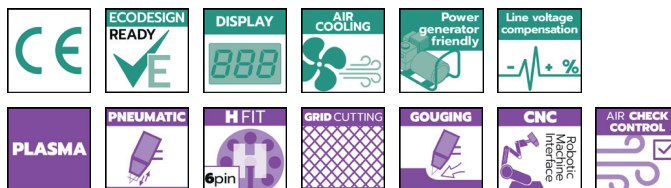


PC EVO 50.3

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Corrente iniziale massima
Tensione a vuoto U ₀
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro a 40°
Taglio di qualità consigliato
Taglio di qualità massimo
Separazione
Capacità di sfondamento
Capacità aria richiesta
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

PC EVO 50.3

(3ph) · 400V ± 10%
50/60 Hz
7 KVA
14 A
240 V
20 ÷ 45 A
45A @ 50%
35A @ 100%
15 mm
20 mm
22 mm
12 mm
220 l/min @ 5 bar
H
IP 22S
195x495x395 mm
20,1 / 19,1 kg

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99835044K	PC EVO 50.3
99835040A	Generatore · Cavo massa · 10 mm ² · 4 mt
23010162	Torcia plasma EP 105 · 6 mt · 6 Pin · H.FIT - no consumabili
23015563BH	Starter Kit EP 105 · 20-70A