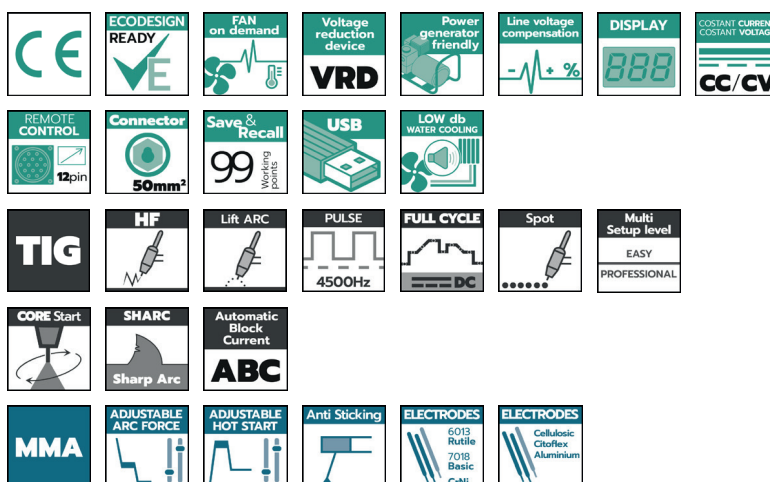


COMPACT EVO 416HF

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U_0
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso lordo/netto

COMPACT EVO 416HF

400V ± 10% · 50/60 Hz · (3ph)	
TIG	MMA
13,8 KVA	14,7 KVA
10 V	75 V
5 ÷ 400 A	5 ÷ 350 A
400A @ 50% 300A @ 100%	350A @ 50% 270A @ 100%
H	
IP 22S	
255x530x460 mm	
33,2 / 31,4 kg	

CONFIGURAZIONE STANDARD

99815045KA	COMPACT EVO 416HF · H₂O
99815045A	Generatore
99490034K	Gruppo raffreddamento SMART 400V + tanica CL 500 · 5 kg
99900282	Carrello · 4 ruote UNI