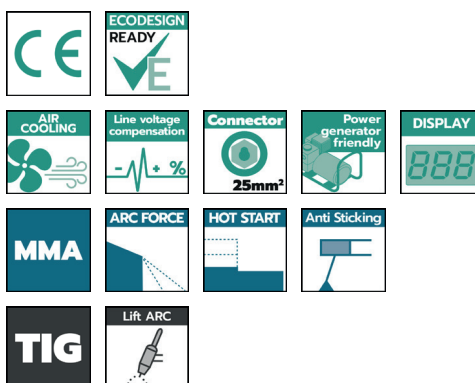


**SPARC 200**

**CARATTERISTICHE**

**DATI TECNICI**

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U <sub>0</sub>
Range di regolazione
Ciclo di lavoro 40°C
Ø Diametro elettrodo
Tipo di elettrodo
Isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso netto

**SPARC 200**

(1ph) 230V ± 10% · 50/60Hz
6,7 KVA
70 V
10 ÷ 200 A
200A @ 25%
130A @ 60%
100A @ 100%
1,6 ÷ 4,0 mm
6013 - 7018
H
IP22S
120 x 300 x 260 mm
4,4 Kg

**CONFIGURAZIONE STANDARD**

Codice	Descrizione	
<b>99806023</b>	<b>SPARC 200 · KIT SCATOLA CARTONE</b>	230 x 360 x 280 mm · 7,2 Kg
-	Generatore · Sparc 200	
43210256	Cavo massa in neoprene · 16 mm <sup>2</sup> · 2,0 m · connettore 25 mm <sup>2</sup>	
43205128	Cavo saldatura in neoprene · 16 mm <sup>2</sup> · 3,0 m · connettore 25 mm <sup>2</sup>	
21905039	Marto-spazzola	
77005237	Scatola in cartone	
<b>99806026</b>	<b>SPARC 200 · KIT VALIGIA</b>	160 x 400 x 475 mm · 8,8 Kg
-	Generatore · Sparc 200	
43210256	Cavo massa in neoprene · 16 mm <sup>2</sup> · 2,0 m · connettore 25 mm <sup>2</sup>	
43205128	Cavo saldatura in neoprene · 16 mm <sup>2</sup> · 3,0 m · connettore 25 mm <sup>2</sup>	
21905039	Marto-spazzola	
21690996	Valigia antiurto	