


# JET 160



## CARATTERISTICHE

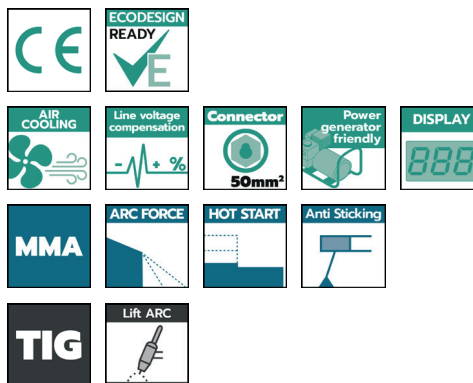

## DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U <sub>0</sub>
Range di regolazione
Ciclo di lavoro 40°C
Ø Diametro elettrodo
Tipo di elettrodo
Isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso netto

JET 160	
(1ph) 230 V ± 10% · 50/60Hz	
6,4 KVA	
70 V	
10 ÷ 160 A	
160 A @ 35%	
120 A @ 60%	
100 A @ 100%	
1,6 ÷ 4,0 mm	
6013 - 7018	
H	
IP22S	
140 x 370 x 280 mm	
5,2 Kg	

## CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione	
<b>99806027</b>	<b>JET 160 · KIT VALIGIA</b>	160 x 400 x 475 mm · 10,0 Kg
-	Generatore · JET 160	
43210257	Cavo massa in neoprene · 16 mm <sup>2</sup> · 2,0 m · connettore 50 mm <sup>2</sup>	
43205129	Cavo saldatura in neoprene · 16 mm <sup>2</sup> · 3,0 m · connettore 50 mm <sup>2</sup>	
21905039	Marto-spazzola	
21690996	Valigia antiurto	