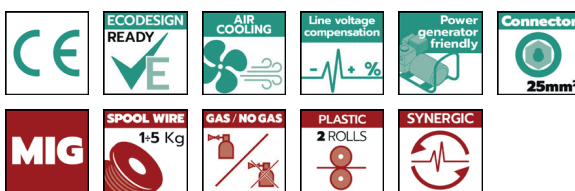


FOX 165

CARATTERISTICHE

TECHNICAL DATA

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U_0
Range di regolazione
Ciclo di lavoro 40°C
Ferro
Filo animato
Ø Diametro Elettrodo
Tipo elettrodo
Isolamento
Grado protezione
Dimensioni (LxWxH)
Dim. scatola (LxWxH)
Peso lordo/netto

FOX 165	
(1ph) 230V ± 10% · 50/60Hz	
1,9 kW	
MIG	MMA
70 V	70 V
25 ÷ 150 A	20 ÷ 150 A
150A @ 25% 95A @ 60% 75A @ 100%	150A @ 20% 85A @ 60% 65A @ 100%
0,8 Ø mm	-
0,9 Ø mm	-
-	1,6 ÷ 3,25 Ø mm
-	6013 - 7018 - CrNi
H	
IP22S	
220x480x385 mm	
260x590x435 mm	
12,0 / 10,5 Kg	

CONFIGURAZIONE STANDARD

Part number	Description
99820050	FOX 165
23000132	Torcia MIG · 10 mm ² · 2,7 m
-	Cavo Massa · 16 mm ² · 2 m
21910116	Bobina filo animato · 0,5 Kg · Ø 0,9 mm
33805074	Rullino · Ø 25 mm · 0,6 ÷ 0,8/0,9 mm Zigrinato
30900030	KIT tubo gas · 2 m