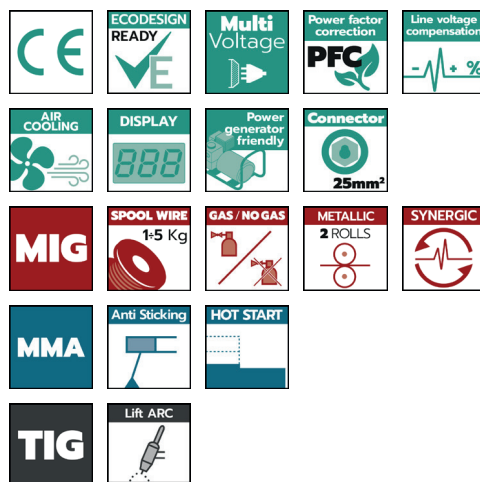


**FOX 185**

**CARATTERISTICHE**

**DATI TECNICI**

Alimentazione	
Potenza ass. 60%	
Tensione a vuoto	
Range di regolazione	
Ciclo di lavoro 40°C	
Ferro	
Acciaio Inox	
Alluminio	
Filo animato	
CuSi <sub>3</sub>	
Ø Diametro elettrodo	
Tipo di elettrodo	
Isolamento	
Grado di protezione	
Dimensione (LxWxH)	
Dimensione scatola (LxWxH)	
Peso lordo/netto	

**FOX 185**

(1ph) 115V · 50/60Hz			(1ph) 230V · 50/60Hz		
1,9 KVA			2,8 KVA		
MIG	MMA	TIG	MIG	MMA	TIG
60 V	80 V	9,5 V	60 V	80 V	9,5 V
25 ÷ 120 A	20 ÷ 100 A	5 ÷ 110 A	25 ÷ 170 A	20 ÷ 170 A	5 ÷ 170 A
120A 40%	100A 40%	110A 40%	170A 25%	170A 25%	170A 25%
100A 60%	85A 60%	90A 60%	110A 60%	110A 60%	110A 60%
75A 100%	65A 100%	70A 100%	85A 100%	85A 100%	85A 100%
0,6 ÷ 0,8 Ø mm					
0,8 Ø mm					
0,8 ÷ 1,0 Ø mm					
0,9 Ø mm					
0,8 Ø mm					
1,6 ÷ 3,25 Ø mm					
6013 - 7018 - CrNi					
H					
IP22S					
220x480x385 mm					
260x590x435 mm					
16 / 12 Kg					

**CONFIGURAZIONE STANDARD**

Codice	Descrizione
99820039A	FOX 185
23000491	Torcia MIG 15 · Attacco Euro · 3 m
43210138K	Cavo Massa · 16 mm <sup>2</sup> · 2 m
21910108	Bobina filo · Ferro SG2 · 1,0 Kg · Ø 0,8 mm
30900030	Kit tubo gas · 2 m
33805003	Rullino · Ø 30 mm · 0,6 ÷ 0,8 mm

**OPTIONAL**

Codice	Descrizione
99900171A	Carrello
43205028K	Cavo saldatura MMA · 16 mm <sup>2</sup> · 3 m
23020173	Torcia TIG · Tig 17V · 4 m · valvola gas