




PROGRESS 14

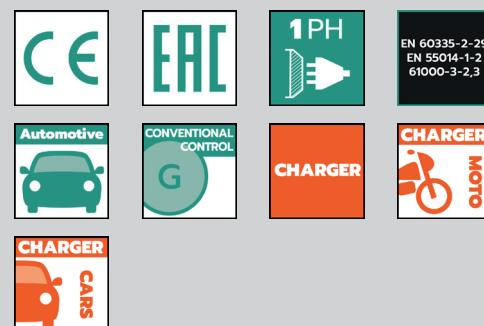

ENG • Semi-professional battery chargers for lead storage batteries. Equipped with voltage and current selectors, ammeter, automatic thermal overload and polarity protection

IT • Carica batterie semiprofessionali per accumulatori al piombo. Selettori di tensione e corrente, amperometro, protezione termica automatica per sovraccarica ed inversione di polarità.

ES • Cargadores de baterías semi-profesionales para acumuladores de plomo. Equipados con selector de voltaje e intensidad, amperímetro, protección térmica automática contra sobrecargas e inversión de polaridad.

DEU • Tragbar, Robust und Langlebig für den Dauereinsatz entwickelt. Ausgerüstet mit: Spannungsumschalter, Ladestromschalter, Ampéremeter, thermischem Überlastungs- und Verpolungsschutz.
 • Halbprofessionelles Ladegerät mit einfacher Bedienung
 • Ideal für den Einsatz in der Landwirtschaft, Baubetrieben und Werkstätten

FR • Chargeurs de batterie semi-professionnels pour accumulateurs au plomb. Dotés de sélecteur de tension et de courant, d'ampèremètre, protection thermique automatique contre les surcharges et inversions de polarité.

RU • Полупрофессиональные устройства для свинцовых аккумуляторных батарей. Оснащены переключателем напряжения и силы тока, амперметром и автоматическим устройством защиты от тепловых перегрузок и неправильной полярности

	PROGRESS 14
Input voltage	(1ph) 230V 50/60Hz
Power	140 W
Battery Voltage	6/12 V
Amp. Eff.	11 A
Amp. 60335-2-29	7,5 A
Rated Ref. Cap.	112 Ah 15h
Charging Pos.	2
Dimens. (LxWxH)	200x260x175 mm
Box (LxWxH)	230x275x205 mm
Weight box/net	4 / 3,1 Kg
Code	99000067

