




ARTIK 33

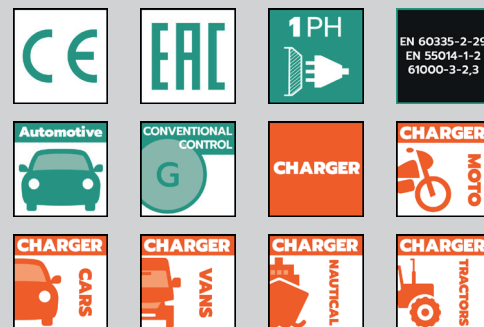

ENG • Semi-professional battery chargers for lead storage batteries. Equipped with voltage and current selectors, ammeter, automatic thermal overload and polarity protection.

IT • Carica batterie semiprofessionali per accumulatori al piombo. Selettori di tensione e corrente, amperometro, protezione termica automatica per sovraccarica ed inversione di polarità.

ES • Cargadores de baterías semi-profesionales para acumuladores de plomo. Equipados con selector de voltaje e intensidad, amperímetro, protección térmica automática contra sobrecargas e inversión de polaridad.

DEU • Tragbar, robust und Langlebig im Metallgehäuse. Ausgerüstet mit: Spannungsumschalter, Ladestromschalter, Ampèremeter, thermischem Überlastungs- und Verpolungsschutz.

• Halbprofessionelles Ladegerät mit einfacher Bedienung
• Ideal für den Einsatz in der Landwirtschaft, Baubetrieben und Werkstätten

FR • Chargeurs de batterie semi-professionnels pour accumulateurs au plomb. Dotés de sélecteur de tension et de courant, d'ampèremètre, protection thermique automatique contre les surcharges et inversions de polarité.

RU • Полупрофессиональные устройства для свинцовых аккумуляторных батарей. Оснащены переключателем напряжения и силы тока, амперметром и автоматическим устройством защиты от тепловых перегрузок и неправильной полярности.

ARTIK 33	
Input voltage	(1ph) 230 V 50/60 Hz
Power	600 W
Battery Voltage	12/24 V
Amp. Eff.	25 A
Amp. 60335-2-29	17 A
Rated Ref. Cap.	255 Ah 15h
Charging Pos.	4
Dimens. (LxWxH)	235x220x335 mm
Box (LxWxH)	295x255x390 mm
Weight box/net	9,6 / 8,9 Kg
Code	99000072

