




SPEEDY 430

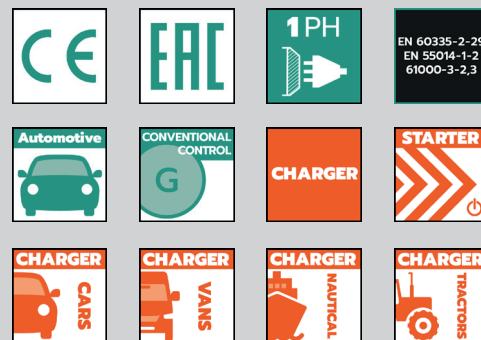

ENG • Portable battery chargers and starters. Equipped with charging current control selector, ammeter, thermal overload protection, internal fuse protection against short circuits and polarity reversal.

IT • Carica batterie con avviamento, portatili. Selettore per la corrente di carica, amperometro, protezione termostatica contro gli avviamenti prolungati, fusibile interno contro corto circuiti ed inversione di polarità.

ES • Cargadores portátiles de baterías con ayuda puesta en marcha. Equipados con selector de la intensidad de carga, amperímetro, protección termostática contra arranques repetidos, fusible protector de corto circuito e inversión de polaridad situado en el interior del equipo.

DEU • Tragbares, robustes und Langlebiges Ladegerät mit Starthilfe. Ausgestattet mit Amperemeter, Funktionsschalter Ladestrom, Sicherung bei Kurzschluss und Verpolen. Thermischer Schutz bei zu langen Startvorgängen.

FR • Chargeurs de batterie portatifs avec auxiliaire de démarrage. Dotés de sélecteur du courant de charge, d'ampèremètre, disjoncteur thermique contre les démarrages prolongés, fusible interne contre les courts-circuits et inversion de polarité.

RU • Переносные пуско-зарядные устройства. Оборудованы переключением зарядного тока, амперметром, защитой от перегрева, внутренним предохранителем для защиты от замыкания и подключения с неправильной (обратной) полярностью.

SPEEDY 430	
Input voltage	(1ph) 230V 50/60Hz
Power	1000 W
Battery Voltage	12/24 V
Amp. Eff.	42 A
Amp. 60335-2-29	28 A
Amp 1/C	380 Acc
Amp 1/C	260
Rated Ref. Cap.	420 Ah 15h
Charging Pos.	3 + Boost
Dimens. (LxWxH)	245x250x435 mm
Box (LxWxH)	280x285x465 mm
Weight box/net	16,8 / 16,2 Kg
Code	99005031

