


GALILEO 145

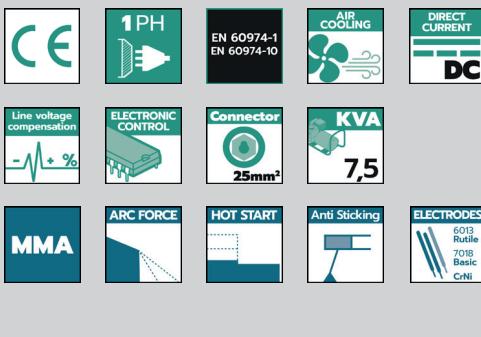

ENG • Easy-to-use welding inverters: optimum welding performance with all types of commercial electrodes (rutile, basic, stainless steel). They fit overvoltage, over temperature and anti-sticking control. They can be connected to power sources and long connection lines. They are ideal for maintenance jobs and workshops applications.

IT • Inverter di saldatura facili da utilizzare, ottime caratteristiche di saldatura con tutti i tipi d'elettrodi commerciali (rutili, basici, inox). Dotati di controllo di sovrattensione, sovratesteriorità e antincollaggio dell'elettrodo. Tutti possono essere alimentati con gruppi elettrogeni e lunghe linee di collegamento. Ideali per carpenteria leggera e lavori di manutenzione.

ES • Inversores para soldadura de muy fácil empleo. Muy buenas características de soldadura con todo tipo de electrodos (rutilos, básicos, inoxidables). Protección por temperatura y aumento del voltaje de línea, control contra el apagado del arco. Se pueden alimentar con grupos y grandes alargos de cable. Especialmente indicados para el montaje y el mantenimiento industrial.

DEU • Robustes, leichtes Tragbares, Elektroden WIG Lift Arc Schweißgerät. Beste Schweißergebnisse beim verschweißen von Rutile, Basische und CrNi Elektroden auch bei Generatorbetrieb oder langen Zuleitungen. Stufenlose Einstellung des Schweißstroms. LED Anzeige für Betriebsbereit, Überspannung und Übertemperatur. Als Set im stabilen Aluminium oder Kunststoffkoffer mit Masse und Schweißkabel, Schweißschild sowie Schlackehammer mit integrierter Drahtbürste lieferbar.

FR • Onduleurs pour soudage très faciles à utiliser. Ils travaillent avec tous types d'électrodes enrobées. (rutile basique inox) Ils sont compactes et légères. On les peut utiliser avec de groupes électrogènes et avec des longs câbles d'alimentation. Idéales pour les travaux de maintenance industriel.

RU • Лёгкий в использовании сварочный инвертор, обладающий оптимальными сварочными характеристиками для работы со всеми типами электродов (рутитовыми, базовыми, из нержавеющей стали). Защищён от перенапряжения, перегрева и от залипания электрода. Питание аппарата может осуществляться также от генератора с использованием длинных соединительных кабелей. Идеально подходит для ремонтных работ и для сварки лёгких конструкций.

GALILEO 145	
Input Voltage	(1ph) 230V 50/60Hz
Power 60%	1,8 KW
U_o	60 V
Amp. Min-Max	5 + 130 A
Amp. 60974-1	20% 130 A 60% 75 A
Ø E	1,6 + 3,25 mm
Electrode type	6013 - 7018
Insulation	H
Protection degree	IP22S
Dimens. (LxWxH)	300x115x235 mm
Box (LxWxH)	390x155x270 mm
Weight box/net	4,6 / 4,3 Kg
Code	99805890
Dim. in plastic carry case	500x470x160 mm
Weight in plastic carry case	8,2 / 7,4 Kg
Code in plastic carry case	99805891