




MASTER 402

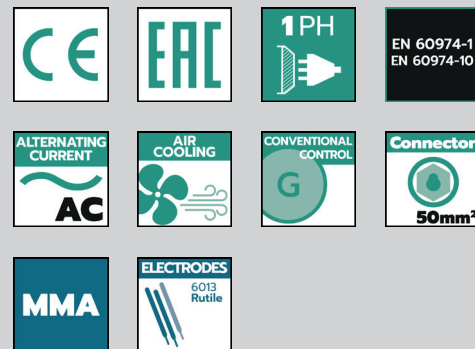

ENG • Single-phase professional AC welding units on wheels, forced air cooling. Stepless control of the welding current. May be used to weld basic electrodes in AC current. Suitable for welding workshops.

ITA • Saldatrici ad elettrodo professionali in corrente alternata, monofasi, carrellate, a ventilazione forzata. Regolazione lineare della corrente di saldatura. Adatte anche alla saldatura di elettrodi basici in corrente alternata e per qualsiasi lavoro di carpenteria media e pesante.

ESP • Máquinas de soldar con electrodos, profesionales, con mango y ruedas, monofásicas, de corriente alterna. Refrigeradas por ventilador. Regulación lineal de la intensidad de soldadura. Aptas para utilizar con electrodos básicos de corriente alterna. Empleo en montajes y calderería.

DEU • Fahrbarer robuster, leistungsstarker Schweißtransformator für den professionellen Anwender. Einphasig, zwangsbelüftet mit linearer Regelung des Schweißstroms. Hervorragende schweißeigenschaften bei basischen Wechselstromelektroden. Geeignet für die höchsten Ansprüche im Stahlbau.

FRA • Postes à souder professionnels, sur roues, monophasés, à courant alternatif, ventilés. Réglage continu du courant de soudage. Indiqués pour le soudage des électrodes basiques, à courant alternatif seulement, et pour tous les travaux de charpente métallique.

RUS • Однофазный профессиональный сварочный аппарат переменного тока с принудительным воздушным охлаждением. Плавная регулировка силы сварочного тока. Возможно использование со стандартными электродами переменного тока. Подходит для любых работ по металлообработке в сварочных мастерских.

	MASTER 402	
Input Voltage	(1ph) 230/400V 50/60Hz	
Power 60%	10 KVA	
U_o	52 V	70 V
Amp. Min-Max	55 ÷ 270 A	50 ÷ 250 A
Amp. 60974-1	35% 250 A 60% 190 A	35% 220 A 60% 170 A
Ø E	1,6 ÷ 6 mm	
Insulation	H	
Protec. degree	IP23S	
Dimens. (LxWxH)	890x495x570 mm	
Box (LxWxH)	885x400x505 mm	
Weight box/net	61,6 / 59,6 Kg	
Code	99205026	