




SPOT CAR 5000



INCLUDED



OPTIONAL TROLLEY 99900194

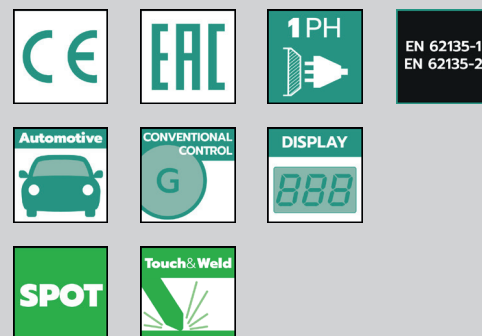

ENG • Multifunction Spotter ideal for quick works on car body, controller by microprocessor easy and fast setting through synergic programs for welding washers, rivets, wavy wires, heating function included. Automatic start contact system or manual. Supplied with gun, hearth cable, Kit accessories included: Hammer, 10 pieces three point washers kit, cylindrical head for three point washers, carbon electrode.

IT • Spotter multifunzione per le riparazioni di carrozzerie. Controllo a microprocessore con programmi sinergici per la saldatura di rondelle, rivetti, filo ondulato, funzione scaldalamiera. Partenza del ciclo di saldatura per contatto e manuale. Fornito con pistola e cavo massa, kit accessori composto da: martello estrattore, 10 rondelle tre punte, testina per rondelle tre punte e elettrodo in carbone.

ES • Spotter multifuncion para la reparaci3n de carrocerías. Controlo por microprocesor con programas sinergicos para la soldadura de arandelas, remaches, hilo ondulado, funci3n calienta chapas. Se puede empezar el ciclo de soldadura por contacto o manualmente. Est3 equipada con pistola, cable de masa y accesorios: martillo extractor, 10 arandelas 3 puntas, cabezal para arandelas 3 puntas y electrodo de carb3n.

DEU • Multifunktionales Spotter für die Karosserienreparaturen geeignet. Das Ger3t hat eine Mikroprozessorsteuerung mit synergischen Programmen für das Schweißen von Scheiben, Niete und gewellten Draht. Das Ger3t verfügt über die Heizungsfunktion für das Blech. Der Schweißablauf wird per Kontakt oder manuell gestartet. Das Ger3t ist mit Pistole, Maßkabel und Zubehörkit ausgestattet. Das Kit enthält einen Auszieherhammer, 10 dreispitzige Scheiben, einen Kopft für dreispitzige Scheiben und eine Kohlelektrode.

FR • Débosseleur multifonctions pour le redressage de carrosseries. Contrôle par microprocesseur avec réglage synergique pour la soudure de rondelles, rivets, fils ondulés, fonction chauffe-tôle. Démarrage de la soudure par contact ou manuel. Complet avec pistolet et câble de masse, boîte accessoires avec: Marteau inertie, 10 rondelles étoile, tête de soudage rondelles étoile, électrode carbone chauffe-tôle.

	SPOT CAR 5000
Input voltage	(1ph) 400V 50/60Hz
Power 50%	6 KVA
Max peak power	13 KVA
Delayed fuse	T20 A
U ₀	7,5 V
Amp. Out	3600 (3,5%) A
Amp. Out Max	5000 A
Insulation	H
Protect. degree	IP22S
Dimens. (LxWxH)	345x250x280 mm
Box (LxWxH)	400x560x410 mm
Weight box/net	31,6 / 30,6 kg
Code	99500029