


JET 160



CARATTERISTICHE

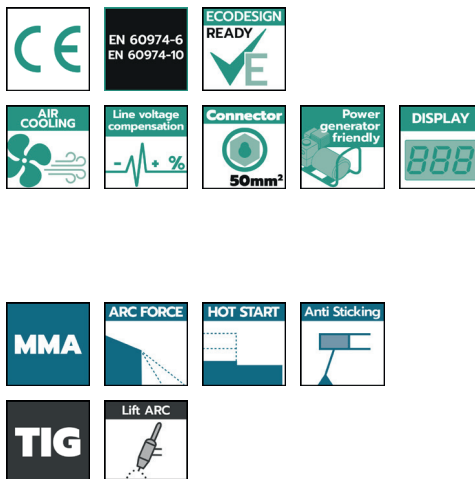

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U_0
Range di regolazione
Ciclo di lavoro 40°C
Ø Diametro elettrodo
Tipo di elettrodo
Isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (LxWxH)
Peso netto

JET 160

(1ph) 230V ± 10% · 50/60Hz
6,4 KVA
70 V
10 ÷ 160 A
160A @ 35%
120A @ 60%
100A @ 100%
1,6 ÷ 4,0 mm
6013 - 7018
H
IP22S
140 x 370 x 280 mm
5,2 Kg

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione	
99806027	JET 160 · KIT VALIGIA	160 x 400 x 475 mm · 10,0 Kg
-	Generatore · JET 160	INCLUSO
43210257	Cavo massa in neoprene · 16 mm² · 2,0 m · connettore 50 mm²	
43205129	Cavo saldatura in neoprene · 16 mm² · 3,0 m · connettore 50 mm²	
21905039	Marto-spazzola	
21690996	Valigia antiurto	