


PC EVO 100



CARATTERISTICHE

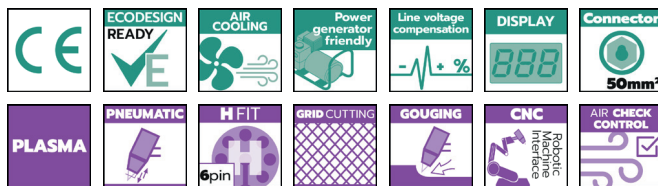

DATI TECNICI

Alimentazione	
Potenza 60%	
Corrente iniziale massima	
Tensione a vuoto U_0	
Amperaggio Min-Max	
Ciclo di lavoro a 40°	
Taglio di qualità consigliato	
Taglio di qualità massimo	
Separazione	
Capacità di sfondamento	
Capacità aria richiesta	
Classe di isolamento	
Grado di protezione	
Dimensioni (LxWxH)	
Peso lordo/netto	

PC EVO 100

(3ph) · 400V 50/60 Hz
14,2 KVA
22 A
320 V
20 ÷ 100 A
100A @ 35% 70A @ 60% 60A @ 100%
35 mm
40 mm
50 mm
20 mm
220 l/min @ 5 bar
H
IP 22S
230x550x400 mm
27,2 / 24,0 kg

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99835043K	PC EVO 100 + EP 105
99835043	Generatore · Cavo massa · 10 mm ² · 4 mt
23010162	Torcia plasma EP 105 · 6 mt · 6 Pin · H.FIT - no consumabili
23015564BH	Starter KIT EP 105 · 85-105A